



# INNOCONT

Светодиодные сигнальные  
маячки диаметром 100 мм

серии **SL100B**

**Паспорт изделия**

Артикул: \_\_\_\_\_

## Светодиодные сигнальные маячки диаметром 100 мм

Светосигнальные маячки - это устройства, позволяющие контролировать технологические процессы на производствах с помощью световой и звуковой индикации.

Идеально подходят для автоматизации производства и многих других областей применения благодаря экономичности (энергосбережению) и отсутствием необходимости в техническом обслуживании.

### Указания

•Выполнять установку, тех. обслуживание и ввод в эксплуатацию имеют право только квалифицированные специалисты.

- Оборудование использовать только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Запрещается разбирать изделие, дергать или тянуть за провод.
- Перед включением проверить электрическое соединение, которое должно соответствовать схеме, указанной в данном описании.
- Не устанавливать изделие в местах, где превышены требования по уровню вибрации.
- Недопустимо попадание внутрь изделия воды и моющих средств.
- Не протирать поверхность изделия растворителями и другими едкими химическими веществами или содержащими абразивные составляющие.
- Любые изменения или модификации в конструкции оборудования недопустимы!

### Технические характеристики

Напряжение питания	Переменный ток: 220В 50/60Гц +/-10% Постоянный ток: 24В пост. ток +/-10%
Потребляемый ток	Светодиодный модуль: 20мА Звуковой сигнал: 30мА
Режим работы	Вращение, мигание, постоянное свечение
Уровень громкости	Фиксированный, 80дБ
Класс защиты корпуса	IP 55
Виброустойчивость	0,75 мм при 10-55 Гц
Температура окружающей среды	-20...+50°C
Температура хранения	-40...+70°C
Влажность	45...85% относительной влажности
Общий вес	прибл. 0,45 кг. (напр. питания 220В 50/60Гц) прибл. 0,3 кг. (напр. питания 24В DC)


### Режимы работы

Для доступа к переключателю режимов работы аккуратно снять плафон, вращая его против часовой стрелки относительно корпуса. После выбора необходимого режима установить плафон в штатное место.

Положение переключателя.				Режим работы
1	2	3	4	
ON	ON	ON	OFF	Вращение; 120 об/мин
ON	ON	OFF	OFF	Вращение; 30 об/мин
OFF	OFF	OFF	OFF	Вращение; 15 об/мин
ON	ON	ON	ON	Мигание 300 раз/мин
OFF	OFF	ON	ON	Мигание 60 раз/мин
OFF	OFF	OFF	ON	Постоянное свечение




### Размеры

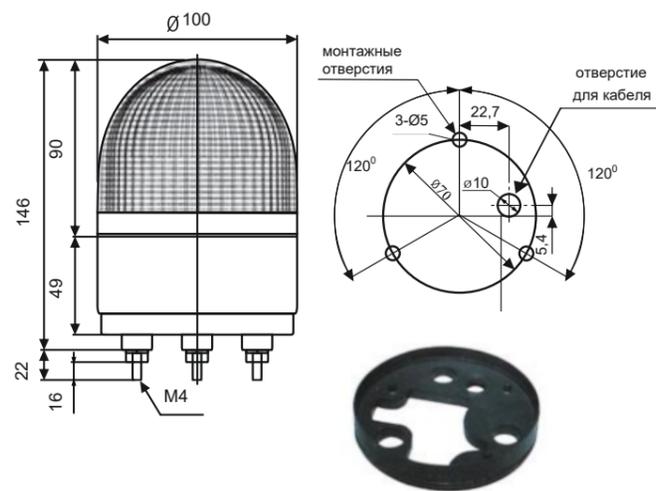



уплотнительный элемент в комплекте

### Кодообразование

## SL 100 B - 220 - R

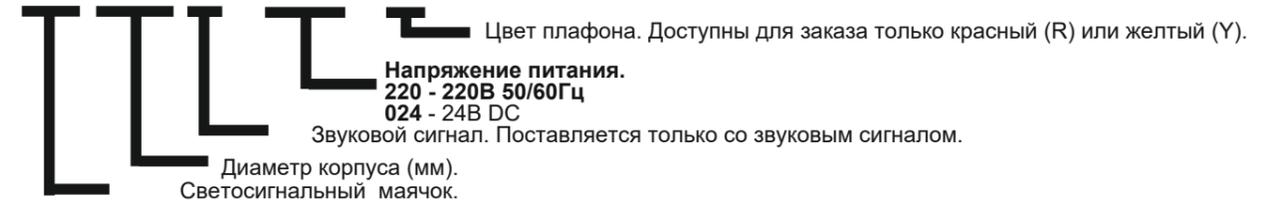

### Электрическое соединение

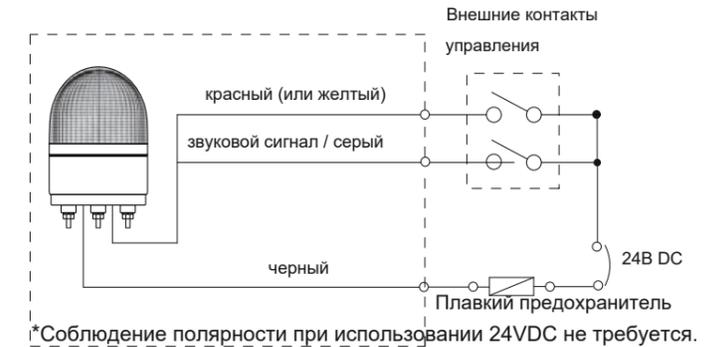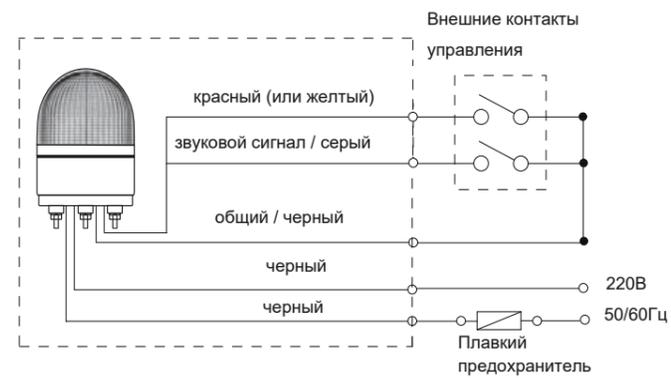

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты отгрузки.

М. П.

Паспорт на каждые 10 единиц товара в транспортной таре - 1 шт.

Дата отгрузки:

Серийный(-е) номер(а):

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.