





Источники питания серии **Chrome** наиболее оптимальны для применения в компактных шкафах управления, наиболее распространенных в бытовых системах автоматизации и компактном пищевом и упаковочном оборудовании. В источниках питания Delta серии Chrome реализована двойная изоляция на входе, что позволяет обойтись без заземления и, тем самым, снижает ток утечки. Серия Chrome имеет универсальный диапазон по входу и сертифицирована по стандартам безопасности как для IT-решений, так и для систем промышленной автоматизации.

- Простой монтаж и подключение
- Компактный корпус для установки в шкафы
- Защита Class II, двойная изоляция (не требует заземления)
- Идеально подходит для питания датчиков

12В/24В, крепление на DIN-рейку



DRC-12V10W1AZ DRC-24V10W1AZ	DRC-12V30W1AZ DRC-24V30W1AZ	DRC-12V60W1AZ DRC-24V60W1AZ	DRC-24V100W1AZ
10Вт, 12В или 24В DC, 1 фаза	30Вт, 12В или 24В DC, 1 фаза	60Вт, 12В или 24В DC, 1 фаза	100Вт, 24В DC, 1 фаза
Пластиковый корпус	Пластиковый корпус	Пластиковый корпус	Пластиковый корпус

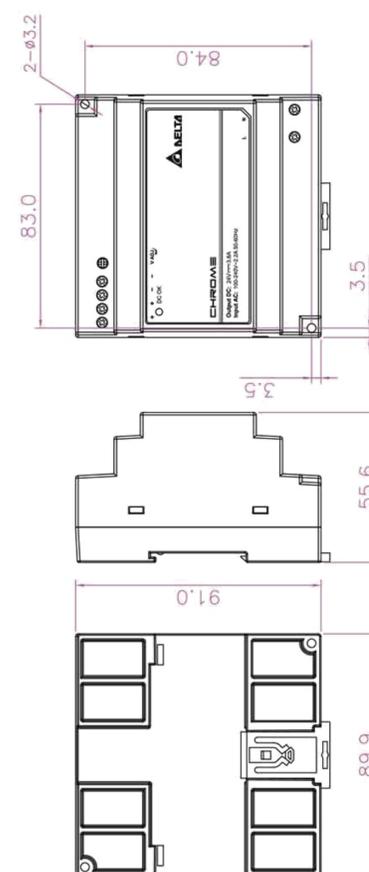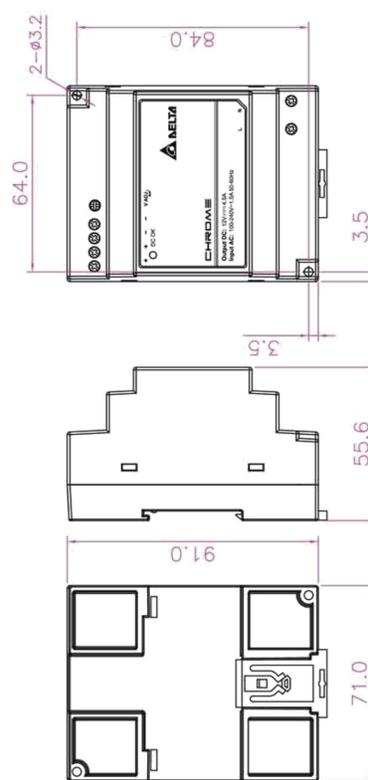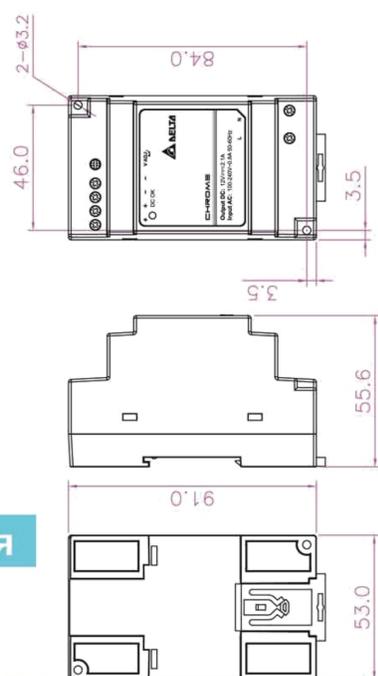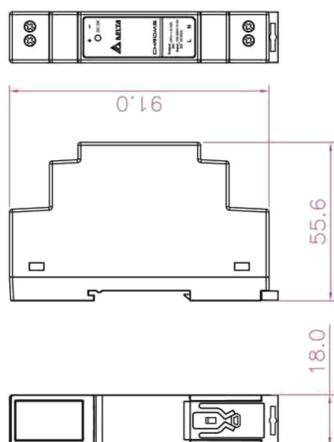

Система обозначения

DRC - 24V 60W 1 A Z

- Выходное напряжение: 12V: 12В DC, 24V: 24В DC
- Выходная мощность: 60W
- 1: 1 фаза
- A: без PFC*
- Z: Пластик

Серия: DIN Rail Isolation Class II Power Supply

Серия Chrome применяется в промышленных и лабораторных цепях вторичного электропитания приборов и автоматики:

- Бытовое применение
- Общепромышленное применение
- Машино- и приборостроение
- Смесительные установки
- Системы дверных звонков
- Кофемашины



- Светофоры
- Автокормушки
- Системы удаленного открывания ворот
- Управление насосами / системы орошения