

КОМПАКТНЫЕ МОТОР-РЕДУКТОРЫ INNORED MC

- 3 фазы 220/380 В
- 1 фаза 220 В

- » МАЛЫЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
- » НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- » ВЫСОКИЙ КПД
- » СКРУТКА СО СТАНДАРТНЫМИ ЧЕРВЯЧНЫМИ РЕДУКТОРАМИ IRW030, IRW040

ПРИМЕНЕНИЯ

МЕШАЛКИ (СЫРОВАРКА):



КОНВЕЙЕРЫ:



INNORED



ЧЕКВЕЙЕРЫ (ПРОВЕРКА ВЕСА):




ФАСОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ:



ДОЗАТОРЫ:



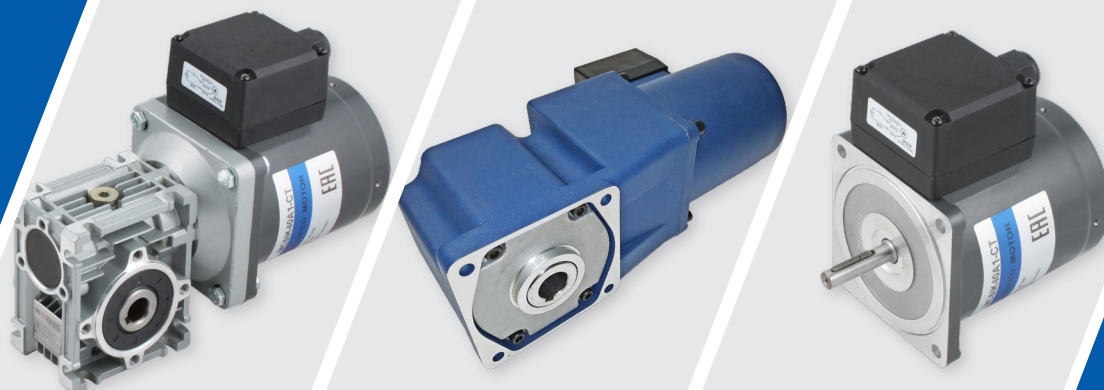


КОМПАКТНЫЕ МОТОР-РЕДУКТОРЫ INNORED MC

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ


МОДЕЛЬ*	МОЩНОСТЬ	СКОРОСТЬ	МОМЕНТ	МАССА
MC5IK40	40Вт	1350 об/мин	0,28Нм	2,4кг
MC5IK60	60Вт		0,46Нм	2,7кг
MC5IK90	90Вт		0,62Нм	2,7кг

*остальные модели по запросу

РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

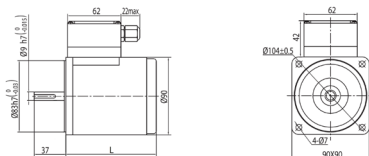

Электродвигатель 40 Вт L=105 мм

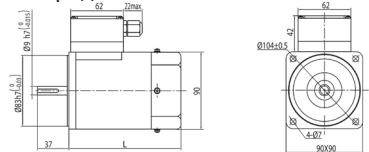

Электродвигатель 60 Вт L=128 мм, 90 Вт L=142 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- могут работать как с редукторами, так и без них;
- выходной вал 9 мм со шпонкой;
- класс защиты корпуса IP54
- могут поставляться без клеммной коробки для уменьшения габарита




Редукторы INNORED

- червячные



Габариты IRW030, IRW040
i = 5...100
Выходной вал полый 14/18 мм
Выходной момент до 16/28 Нм

- цилиндрические



Габариты 4GN: 80x80 мм
5GN: 90x90 мм
i = 3...200
Выходной вал 10/12/15 мм
Выходной момент до 8/20 Нм

- цилиндро-конические



Габариты 4GN: 80x80 мм
5GN: 90x90 мм
i = 3...180
Выходной вал полый 15/17 мм
Выходной момент до 8/20 Нм

ОПЦИИ

Преобразователи частоты
INNOVERT



Регуляторы скорости



ООО "РусАвтоматизация"

454010 г. Челябинск, ул. Гагарина 5, оф. 507
тел. 8-800-775-09-57 (звонок бесплатный), +7(351)799-54-26, тел./факс +7(351)211-64-57
info@rusautomation.ru; rusavtomatizacija.pf; www.rusautomation.ru