


Спасибо, что выбрали продукцию „NIVELCO“.
Мы уверены в том, что наш аппарат пригоден для решения данной задачи!

1. ПРИМЕНЕНИЕ

Поплавковый выключатель NIVOFLOAT NL□, изготовленный беззвучным контактом предназначен для включения уровня питьевой воды, и других жидкостей. Двойная стенка оболочки, уплотнение ввода кабеля обеспечивает герметичность, и влагонепроницаемость. Гистерезис включения устанавливается с помощью сдвигаемого контрбаланса.

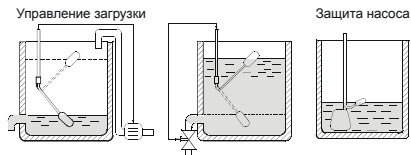

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТИП	NL□ - 1□□
Нагруз. микровыключ.	16 А, 250 В АС, АС1; *
Изгот. микровыключатели	переходный контакт
Угол включения	± 45°
Температура среды	макс. 50°С
Давление среды	макс. 0,1МПа (1бар)
Плотность среды	мин. 0,8 г/см³
Материал оболочки	полипропилен
Материал кабеля	PVC или Neopren
Кабель	∅ 9 мм /3x1 мм²
Защищенность	IP68

* есть CE сертификат 10 А, 250 В АС, АС1

2.1. Принадлежности

Руководство по эксплуатации Производительская декларация


Контрбаланс NIVOFLOAT NMW-100 (отдельно заказать).

2.2. Код заказа


NIVOFLOAT N L □ - 1 □ □

МАТ. КАБЕЛЯ	КОД	ДЛИНА КАБ.	КОД
PVC	P	5 м	05
Neopren	N	10 м	10
		20 м	20


2.3. КОНТ. ЧЕРТЕЖ



3. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ



5. РЕГУЛИРОВКА

Регулировка точки включения с помощью контрбалансом: Продевать кабель через противовес, начиная от стороны конечного заглубления. При продевании нужно выломить маленькое пластмассовое кольцо находящееся на противоположной стороне противовеса. Туда положите контрбаланс на кабеле, где хотите реализовать точку включения, после этого закреплять контрбаланс с кольцами.

6. УСТАНОВКА, НАЛАДКА

Аппарат установку не требует. Заводская установка аппаратов имеющих токковой генератор:

7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Температура воздуха окр. среды: -20 ... +80 °С

8. ГАРАНТИЯ

Берем гарантийные обязательства в течении 2 (двух) лет от даты приобретения вышеназванного прибора. Гарантийное требование действительно при предоставлении счета. Гарантийный ремонт выполняется на сервисной базе изготовителя, расходы по монтажу и демонтажу, а также транспортирования несет покупатель. Не несем гарантийную ответственность неисправностей,

nlp1050s0600h_01 Oktober, 2002

NIVELCO оставляет собой право внесения технических изменений!



NIVOFLOAT

NL-100

ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



RusAutomation

ООО "РусАвтоматизация"

454010 г. Челябинск, ул. Гагарина 5, оф. 507
 тел. 8-800-775-09-57 (звонок бесплатный),
 тел.: (351)999-54-26, тел./факс (351)211-64-57
 info@rusautomation.ru, www.rusautomation.ru
 rusavtomatizatsiya.pф