


Спасибо, что выбрали продукцию «NIVELCO».
Мы уверены в том, что наш аппарат пригоден для решения данной задачи!

1. ПРИМЕНЕНИЕ

Поплавковый выключатель NIVOFLOAT NW-100 изготовленный безртутным контактом предназначен для включения уровня питевой воды, и других жидкостей. Специальное выполнение поплавка и его масса обеспечивает его наклон для сигнализации уровня без применения контрабаланса. Двойная стена оболочки, уплотнение ввода кабеля обеспечивает герметичность, и влагонепроницаемость. Гистерезис включения устанавливается с помощью сдвигаемого контрабаланса.

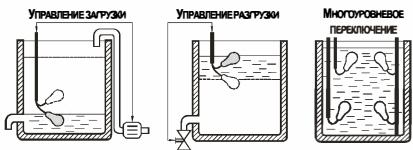

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТИП	NW□ - 1□□-□
Гистерезис переключения	~ 400 mm (постоянный)
Температура среды	0...+50 °C
Давление среды	0,2 MPa (2 бар)
Материал поплавка	полипропилен
Объем поплавка	1000 см ³
Нагруж. микровыключ.	10 A, 250 V AC, AC1
Механич. защищенность	IP68 (погруженная в ж-ть)
Кабель	Ø 9 mm, 3x1 mm ²
Вес	1,01 кг без кабеля

2.1. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Руководство по эксплуатации, Свидетельство производителя.

2.2. Код ЗАКАЗА


NIVOFLOAT NW □ - 1 □ □ - 1

МАТ. КАБЕЛЯ	КОД	ДЛИНА КАБ.	КОД
ПВХ	P	5 м	05
Neopren	N	10 м	10
		20 м	20

2.3. КОНТ. ЧЕРТЕЖ



3. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ



4. РЕГУЛИРОВКА

Поплавок необходимо опустить до уровня желаемой сигнализации. На этом уровне поплавок будет качаться и давать сигнал переключения.

Выполнение поплавка и его масса обеспечивают, что он остается на глубине и не вслывает на поверхность среды.

5. УСТАНОВКА, НАЛАДКА

Аппарат уход не требует. Гарантийный ремонт проводится на заводе производителя.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Температура воздуха окр. среды: -10 ... +60 °C

7. ГАРАНТИЯ

Мы берем на себя гарантийные обязательства в течении 2 (двух) лет согласно условиям, указанных в гарантийном талоне. Гарантийный ремонт выполняется на заводе изготовителя, расходы по монтажу и демонтажу, а также транспортирования несет покупатель. Изготовитель принимает прибор на гарантийное обслуживание только в чистом и дезинфицированном виде. Не несем гарантийную ответственность при применении не по назначению, поломки, стихийного бедствия, неправильной эксплуатации прибора.

nwp1050s060uh_02 июль 2009 г.

NIVELCO оставляет собой право внесения технических изменений!

NIVOFLOAT

NW-100

ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Поставщик:
ООО «РусАвтоматизация»
 г. Челябинск,
 ул. Гагарина, д.5, оф. 507
www.rusautomation.ru
 Тел: 8-800-775-0957

