


Пневматические уровнемеры для жидкого топлива и воды

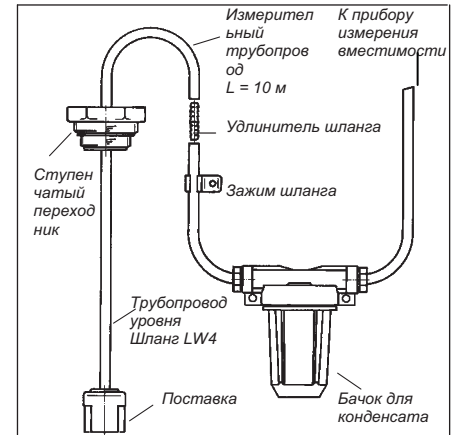

Unitel

Универсальный пневматический уровнемер для дистанционного измерения на удалении до 50 м, с изолированным пружинным измерительным механизмом. Точность измерения $\pm 3\%$ от конечной отметки шкалы. Корректировка нулевого положения и защита от избыточного давления. Бесступенчатая регулировка для высоты емкости от 900 до 3000 мм при $\gamma = 0,84$ (жидкое или дизельное топливо). Контрольная стрелка для упрощения контроля расхода. Корпус из ударопрочного пластика, для монтажа на стену. Индикация в % от высоты наполнения. Универсальный разъем для трубы или шланга с внешним диаметром 6 мм (см. также Pneumofix и Euroflex на стр. 82).

Дополнительная шкала в литрах к Unitel и Unitel для воды. Для любых стандартных емкостей. При заказе необходимо указать форму и вместимость емкости.

Специальная дополнительная шкала

к Unitel и Unitel для воды. Для емкостей любой формы и размеров. Шкалы рассчитываются и изготавливаются индивидуально. Необходимо точно назвать размеры и вместимость.


Unitel для воды

для дистанционного измерения на удалении до 50 м, с изолированным пружинным измерительным механизмом. Точность измерения $\pm 3\%$ от конечной отметки шкалы. Корректировка нулевого положения и защита от избыточного давления. Бесступенчатая регулировка для высоты емкости от 900 до 2500 мм для жидкостей с плотностью 1 г/см^3 (вода). Контрольная стрелка для упрощения контроля расхода. Корпус из ударопрочного пластика, для монтажа на стену. Индикация в % от высоты наполнения. Универсальный разъем для трубы или шланга с внешним диаметром 6 мм (например, Pneumofix или Unitel-Montagefix-Wasser).

Unitel-Montagefix-Wasser

Комплектный монтажный набор для встраивания в системы дождевой воды со всеми необходимыми установочными элементами.

Объем поставки: Unitel для воды, трубопровод уровня 310 см с опорой, полиэтиленовый измерительный трубопровод 10 м, 4 x 1 мм, принадлежности и установочные элементы.

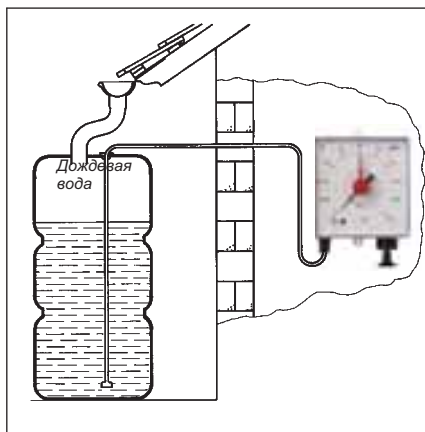

Pneumofix

Комплектный универсальный монтажный набор для пневматических уровнемеров. Применяется для емкостей высотой или диаметром до 300 см. Состоит из: корпуса со ступенчатой резьбой G 1 и G 1 1/4, переходника G 1 x 1 1/2 x 2. Трубопровода уровня в емкости (длиной 310 см) с опорой, бачком для конденсата. Измерительного трубопровода из полиэтилена 10 м., зажима шланга и стального штифта, удлинителя шланга. Если на емкости отсутствует свободная соединительная муфта, рекомендуется применение Euroflex (см. страницу 82).

Набор для расширения Montagefix

Полиэтиленовый измерительный трубопровод 10 м, 4 x 1 мм с удлинителем шланга.

RK: G	VE	Артикул	Цена €
Unitel	10	72500	
Unitel Для воды	10	72511	
Unitel-Montagefix-Wasser	10	72499	
Дополнит. шкала	1	725..	
Специальная дополнительная шкала	1	72599	
Pneumofix	10	20153	
Montagefix-Набор для расширения	10	20132	
Измерительный трубопровод 50 м	1	20158	
Соединитель шланга	10	20036	