

М4Т Светодиодные односекционные трехцветные сигнальные колонны диаметром 50 мм с постоянным / мигающим свечением и постоянным / прерывистым зуммером



- Встроенный зуммер, максимальная громкость 85 дБ
- Трехцветные светодиодные модули в двойном пластиковом плафоне, высокая яркость, мягкое свечение
- Высокое качество и длительный срок службы
- Инновационный дизайн

Применение

- Автоматизированные сборочные линии
- Автоматизированные системы управления
- Системы безопасности
- Системы оповещения
- Станки с ЧПУ
- Оборудование для SMT-монтажа
- Гравировальное оборудование
- Токарные, фрезерные обрабатывающие комплексы

Технические характеристики


Количество светодиодных секций	1
Режим работы	Постоянное / мигающее свечение, зуммер
Цвет свечения	RYG Красный / желтый / зеленый
Питание	24 VDC, 100-240 VAC 50/60 Hz
Потребляемый ток	Красный: 29 мА Желтый: 28 мА Зеленый: 32 мА Зуммер: 18мА
Частота мигания	63-65раз /мин
Уровень громкости зуммера	>85 дБ
Степень защиты	IP53
Температура окружающей среды	-20...45°C
Срок службы светодиодов	Не менее 50000 ч
Цвет плафона	Белый матовый
Диаметр корпуса	50 мм
Монтаж	Стойка 165 мм или 38 мм + основание Ø70 мм
Материал	Основной модуль: ABS Плафон: PC Монтажное основание: PA+15%GF

Структура обозначения

M4T	-	1	C	B	C	C	RYG	50		
									Диаметр	50 50мм
									Цвет светодиодов	R красный
										Y желтый
										G зеленый
									Тип выхода	C Сухой контакт
									Режим работы	C Постоянное/мигающее свечение + зуммер
									Питание	B 24VDC
										C 100-240VAC 50/60Hz
									Тип монтажа	C165 Стойка 165мм + основание Ø70мм
										C38 Стойка 38мм + основание Ø70мм
									Количество световых секций	1 1секция трехцветная
									Модель	M4T

Настройка режима работы


DIP-переключатель расположен в управляющем модуле. Снимите двойной плафон светодиодной секции и настройте режим работы светосигнальной колонны при помощи DIP-переключателя в соответствии с инструкцией ниже.

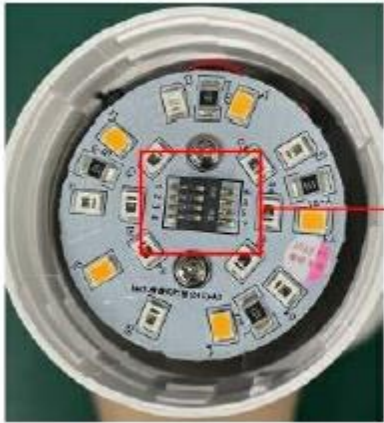

DIP переключатель

зуммер
прерывистый
красный
мигающий
зеленый
мигающий
желтый
мигающий

1
2
3
4



BU зуммер
постоянный
R красный пост.
G зеленый пост.
Y желтый пост.

Габаритные размеры


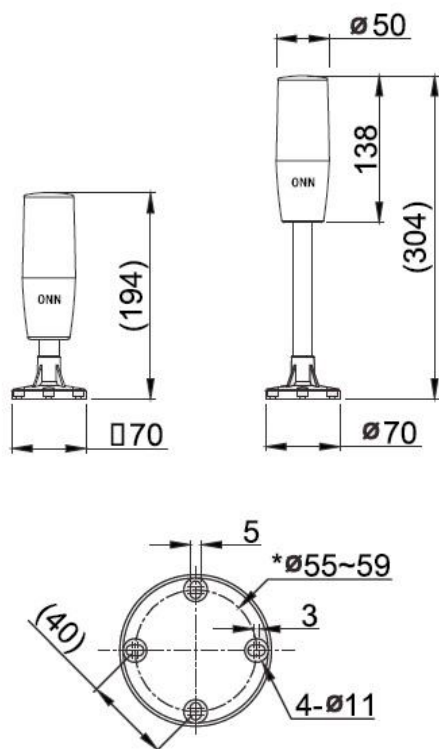


Схема подключения

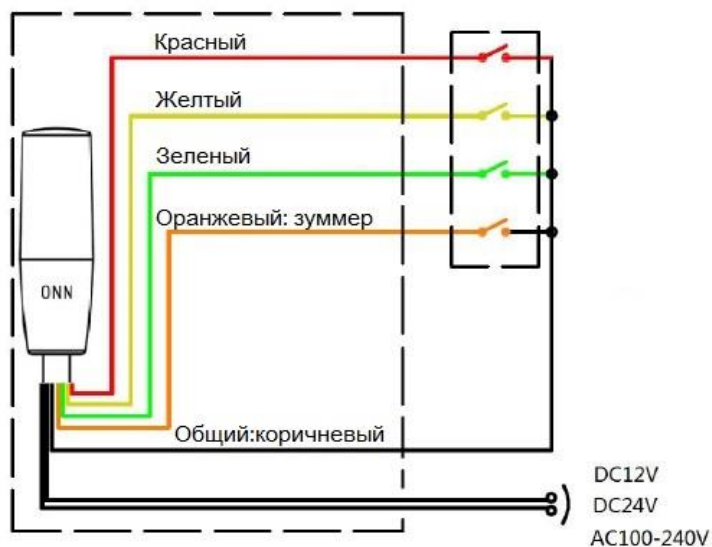

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с даты продажи

Монтаж и подключение

- Монтаж и электрическое подключение осуществляется квалифицированным персоналом
- Не допускать попадания воды, жидкостей внутрь изделия
- Не допускать попадания химически агрессивных веществ на поверхность изделия
- Подключать в соответствии с электрической схемой

ООО "РусАвтоматизация"

454010 г. Челябинск, ул. Гагарина 5, оф. 507
тел. 8-800-775-09-57 (звонок бесплатный), +7(351)799-54-26, тел./факс +7(351)211-64-57
info@rusautomation.ru; rusавтоматизация.рф; www.rusautomation.ru