

ПАСПОРТ

Наименование:

Поплавковые кабельные
сигнализаторы уровня серии

XSON-FC-CF

XSON-FC-CF03



XSON-FC-CF09

**Поплавковые кабельные сигнализаторы
уровня серии XSON-FC-CF**

Обозначение:

Наименование: Датчик уровня поплавковый, 250 В, IP68, комм.ток 10(4) А

1. Описание


Поплавковый датчик изготовлен методом литья с использованием технологии одношагового выдувного формования. Датчик отличается высокой эффективностью управления на большом расстоянии и используется для контроля разных уровней жидкости, как с мелкодисперсной, так и грубодисперсной взвесью, которая откачивается погружным насосом.

Датчик имеет микропереключатель, который управляет выходным током и рассчитан под нагрузку 10А/250В переменного тока для запуска двигателя насоса. Датчик удобен и безопасен в эксплуатации, легко устанавливается и не требует технического обслуживания.

2. Применение

Датчик широко применяется в бассейнах, на предприятиях, в канализационных шахтах для сигнализации уровня таких жидкостей, как чистая вода, сточные воды и др., включая жидкости высокой вязкостью и большим содержанием взвешенных частиц.

3. Схема установки

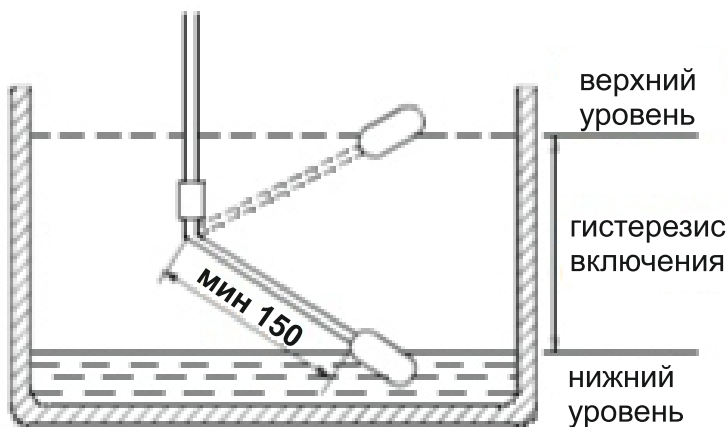


4. Технические параметры


Наименование серии	XSON-FC-CF03				XSON-FC-CF09		
Параметр							
Контролируемая среда	Жидкости						
Принцип действия	Поплавковый кабельный						
Род тока	Переменный						
Метод взаимодействия со средой	Контактный						
Установка	Вертикальный						
Коммутируемое напряжение, В	250						
Коммутируемый ток, А	10 (4)						
Тип выхода	SPDT						
Максимальное рабочее давление, бар	5						
Рабочая температура, °C	0...60						
Длина кабеля, м	5 м	10 м	20 м	5 м	10 м	20 м	
Размер жилы, мм²	30*0,5						
Степень защиты оболочки	IP68						
Материал поплавка	PP						
Материал кабеля	ПВХ						
Контрбаланс	В комплекте				В комплекте, CW02		
Размер поплавка, мм	56x106				102x157		

5. Электрическое присоединение

XSON-FC-CF 03

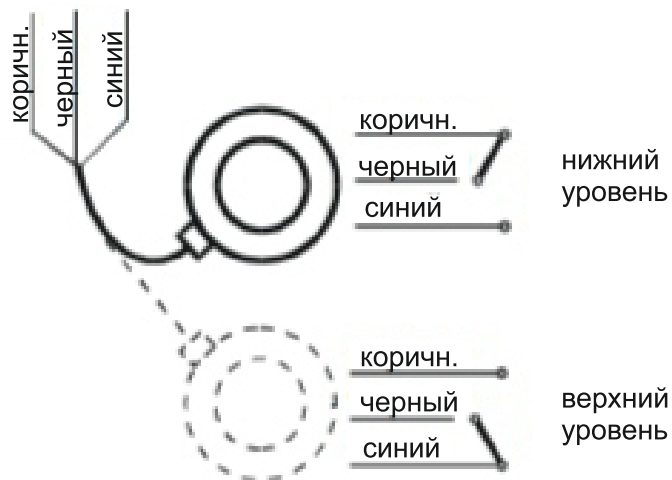

XSON-FC-CF09

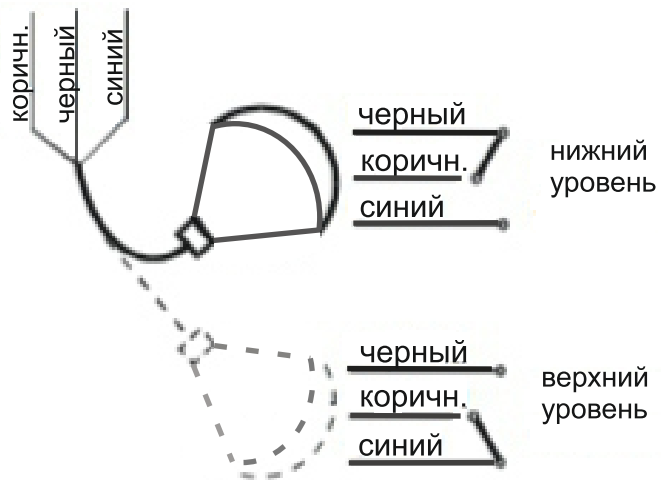

6. Регулировка

XSON-FC-CF03

Регулировка точки включения с помощью контрбаланса:

1. Продеть кабель в отверстие противовеса со стороны конического углубления.
2. При продевании нужно выломать (выдавить) маленькое пластмассовое кольцо находящееся на противоположной стороне противовеса.
3. Установить противовес на кабеле в том месте, где хотите обеспечить точку включения, после чего зафиксировать его положение кольцом, надев на кабель со стороны поплавка.

XSON-FC-CF09

Регулировка точки включения с помощью контрбаланса:

1. Продеть кабель в отверстие противовеса.
2. Установить противовес на кабеле в том месте, где хотите обеспечить точку включения, после чего зафиксировать его положение винтом, закрутив до упора с небольшим натягом.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты отгрузки.

М.П.

Паспорт на каждые 10 единиц товара в транспортной таре - 1 шт.

Дата отгрузки:

Серийный(-е) номер(а):

« ____ » _____ 20 ____ г.
