

# INNOLevel серия N-HT

Сигнализатор предельного уровня сыпучих материалов, исполнение для высоких температур процесса.

## Техническая информация

Обзор применений / Принцип действия:

### Обзор применений

Сигнализатор INNOLevel представляет собой датчик уровня и используется для мониторинга уровня сыпучих продуктов. Он может быть использован в качестве датчика заполнения, опустошения или промежуточного уровня.

Стандартные примеры применения датчика уровня для сыпучих материалов, плотность которых не менее 100г/л, подвергающихся температурной обработке:

- Клинкер, цемент
- Песок, щебень
- Металлизированные окатыши
- Уголь, угольная пыль
- и многое другое...

Сигнализатор INNOLevel применяется для достоверного определения уровня заполнения, а также обладает рядом преимуществ:

- Опорный подшипник качения вала обеспечивает высокую стойкость к механическим нагрузкам
- Экономичное решение для высокотемпературных процессов


Сигнализатор INNOLevel размещается на емкости(сверху или сбоку) на требуемой для выполнения измерений высоте.




## Принцип работы

Измерительная лопасть приводится в действие синхронным двигателем. При контакте лопасти с материалом происходит останов двигателя. Возникающий реактивный момент используется, чтобы привести в действие микровыключатель, который выдает сигнал (регистрация уровня материала). При снижении уровня материала, пружина возвращает двигатель в исходное положение, лопасть освобождается, и двигатель снова включается.

## Размеры / Материалы:

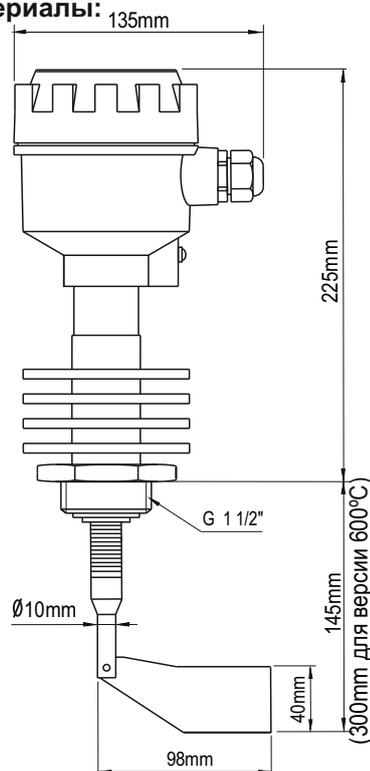

Версия с муфтовой лопастью

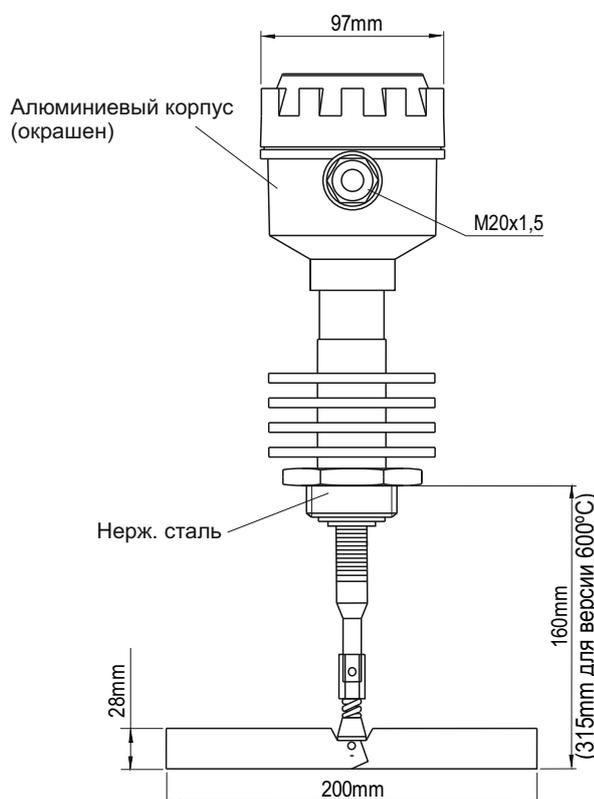

Версия со складной лопастью

Информация несет ознакомительный характер. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию.

## Мех. характеристики:

Класс защиты	IP65
Подшипник	Подшипник качения
Уплотнение	Радиальное уплотнение вала
Проскальзывающая муфта	Защита привода от ударов по лопасти
Скорость вращения лопасти	1 об/мин
Задержка сигнала	Свободная лопасть → покрытие ≈ 1.5 сек. Покрытая лопасть → освобождение ≈ 0.2 сек.
Вес	Прибл. 2.5 кг

## Эл. характеристики:


Напряжение питания	Переменный ток: 230В или 110В или 24В 50/60Гц Все напряжения ±10% макс. 4ВА Постоянный ток: 24В пост. тока ±10% макс. 2.5Вт
Выходной сигнал	Микровыключатель без потенциала (SPDT) макс. 250В перем. тока, 5А, неиндуктивный макс. 30В пост. тока, 3А, неиндуктивный
Допустимые предохранители	макс. 5А
Класс защиты	I
Категория установки	II
Степень загрязнения	2
Изоляция	Источник питания выходного сигнала: 2225 В (среднеквадратичное)

## Условия функционирования:


Рабочая температура	40°C...+250°C; 40°C...+600°C (в зависимости от версии)
Макс. рабочее давление	0.8бар
Мин. плотность продукта	> 100г/л
Свойства сыпучего материала	Размер частиц < 50мм
Допустимая мех. нагрузка	макс. 500Н на конце вала

## Электрическое соединение:


Переменный ток:

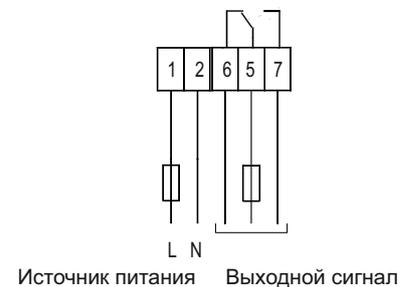


Постоянный ток:

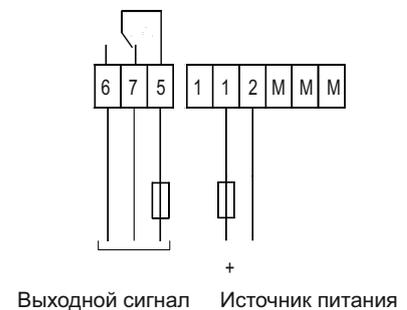

## Установка

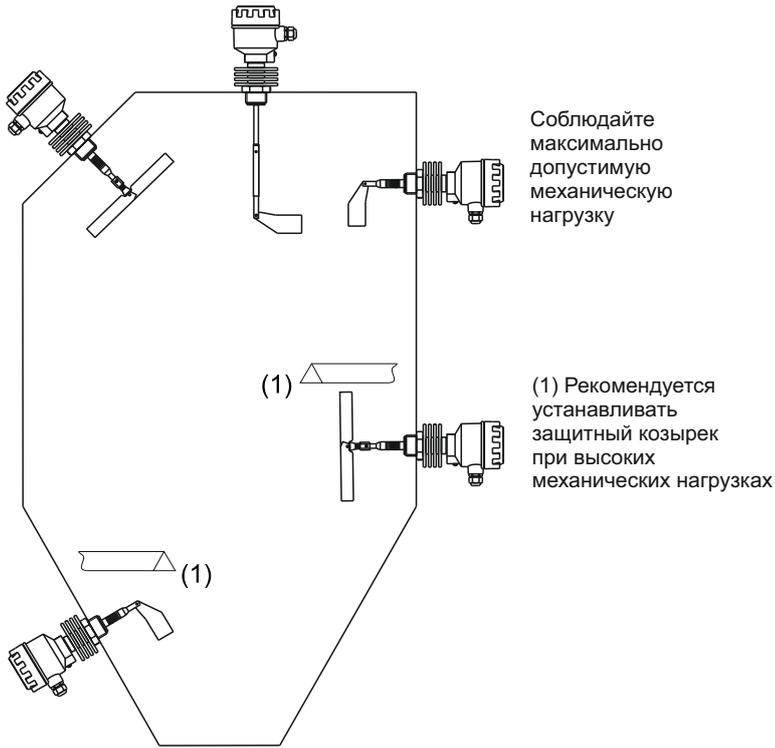

## Крепеж / Уплотнение

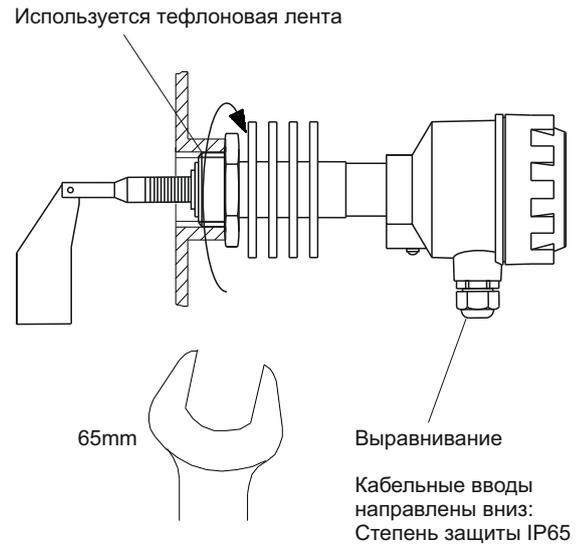


## Кабельный ввод

Для герметичности используйте кабель соответствующего сечения

Стандартная муфтовая лопасть 40x98 мм позволяет производить установку датчика в штуцерный ввод длиной до 40 мм без ее демонтажа. При наличии штуцерного ввода большей длины, а также в условиях ограниченного пространства, необходимо применять датчик со складной лопастью 28x200 мм.

## Настройка

Регулировка силы натяжения пружины

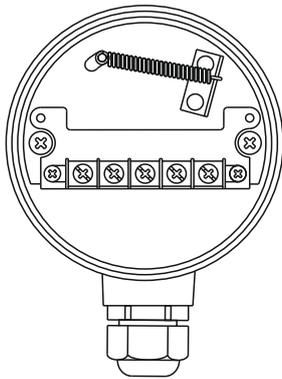

сильно налипающий материал (положение пружины 1)

легкий материал (положение пружины 4)

(заводская установка положение пружины 2)

## Опции

### Гайка для монтажа

Шестигранная гайка 1 1/2" для монтажа сигнализатора INNOLevel серии N HT.

Варианты исполнений:


1. Материал: сталь  
Артикул: ДУ40С



2. Материал: сталь оцинк.  
Артикул : ДУ40СО




3. Материал: нерж. сталь SUS304  
Артикул: ДУ40 S304



Продолжение на странице 4.


## Опции (продолжение)

Жесткое удлинение вала (+215 мм)

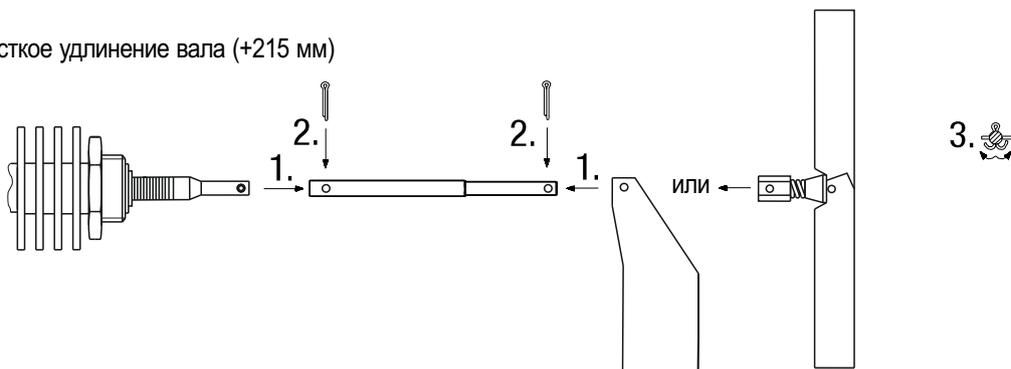

Маятниковое удлинение

1. Отрезать необходимую длину маятника

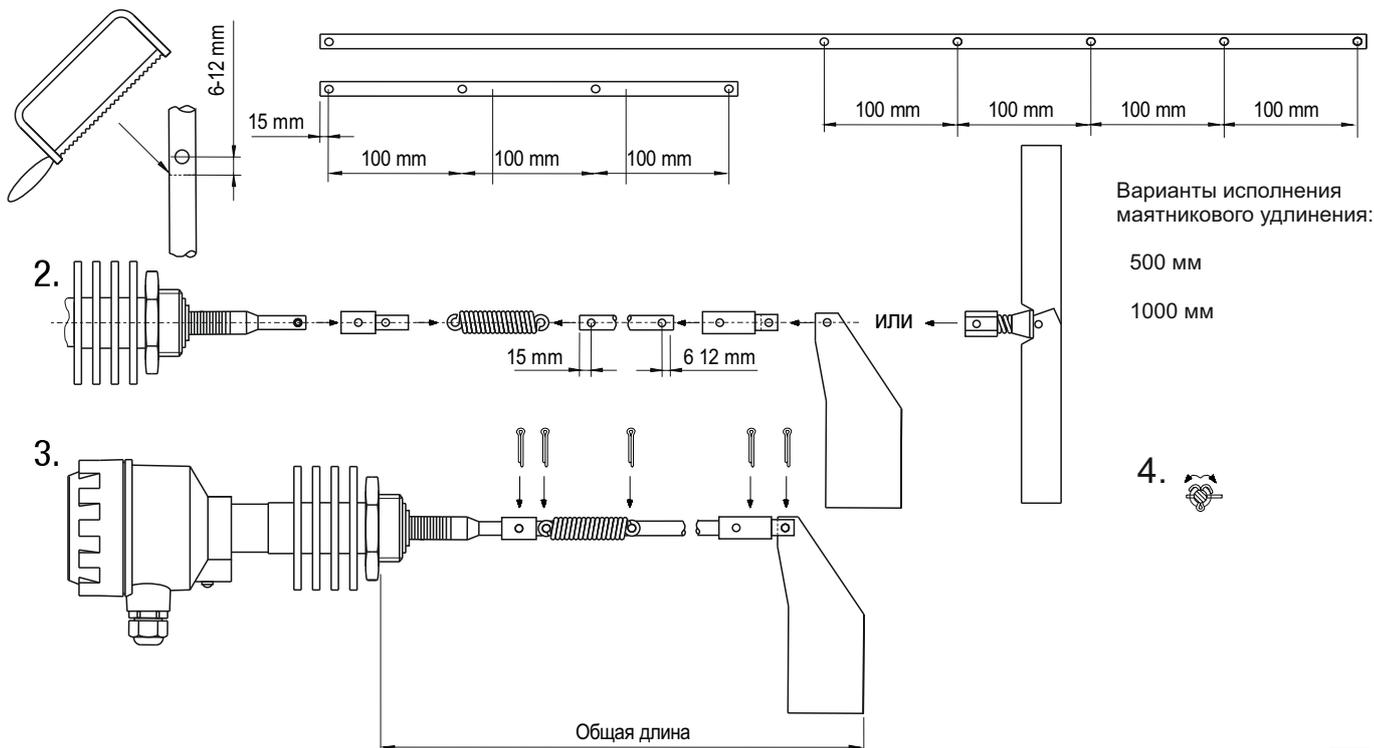

Тросовое удлинение

