

Серия SL Сигнальная колонна с проблесковыми маячками диаметром 86 мм



Вращающиеся сигнальные колонны для одновременной передачи нескольких световых сигналов.



Информация для заказа

SL G F - 3 2 0 - R Y G

① ② ③ ④ ⑤

1. Способ монтажа

G	Монтаж на шпильках
P	Монтаж на стойку

2. Тип свечения

F	Маячок
F	Мигание
K	Секция 1 — 110 или 220 В~
	Секция 2 — 110 или 220 В~

(модели SLGK, SLPK -> 220 В~, 110 В~ и модели с комбинированным напряжением)

3. Количество секций

1	1 секция
2	2 секции
3	3 секции


4. Источник питания

01	12 В=	20	220 В~
02	24 В=		110 или 220 В~
10	110 В~		* Кроме сигнальных колонок с режимом мигающего свечения (функция F).

5. Цвета плафонов (сверху вниз)

R	
Y	
G	
B	

Размеры (мм)

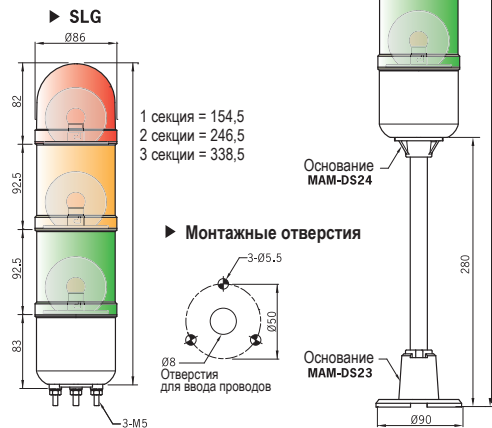

- Диаметр плафонов 86 мм.
- Режимы маячка или мигания.
- Степень защиты IP42.
- Доступны плафоны четырех цветов.
- Различные рабочие напряжения.
- Возможность одновременного/раздельного получения группы сигналов.

Технические характеристики

Режим работы	Маячок или мигание	
Источник питания	12 В=, 24 В=, 110 В~, 220 В~, 110 или 220 В~	
Кол-во секций	Неразборный корпус с 1, 2 или 3 секциями	
Цвета плафонов	Красный, желтый, зеленый и синий	
Частота вращения	130 об/мин	
Частота мигания	80 раз в минуту	
Виброустойчивость	3 мм при 10–55 Гц	
Температура окружающей среды	-15...+40°C	
Температура хранения	-40...+70°C	
Влажность	45...85% относительной влажности	
Степень защиты	IP42	
Сертификаты	RoHS	
Рекомендуемое сечение провода	VSF, 0,75 мм ² (только шнур питания)	

Потребляемый ток

Источник питания	12 В=		24 В=		110 В~		220 В~		110 или 220 В~	
	1 секция	0,4А	0,3А	0,07А	0,07А	0,07А	0,07А	0,07А	0,14А	0,14А
Потребляемый ток	2 секции	0,8А	0,6А	0,14А	0,14А	0,14А	0,14А	0,14А	0,14А	0,14А
	3 секции	1,2А	0,9А	0,2А	0,2А	0,2А	0,2А	0,2А	0,2А	0,2А


Запасные части

► Запасные лампы накаливания см. на стр. 33.

Номинальное напряжение	Лампа накаливания	Номинальное напряжение	Лампа накаливания
12 В=	12 В, 8 Вт	110 В~	130 В, 8 Вт
24 В=	24 В, 8 Вт	220 В~	240 В, 8 Вт
		110 или 220 В~	12 В, 5 Вт

Схема подключения

► Постоянное свечение

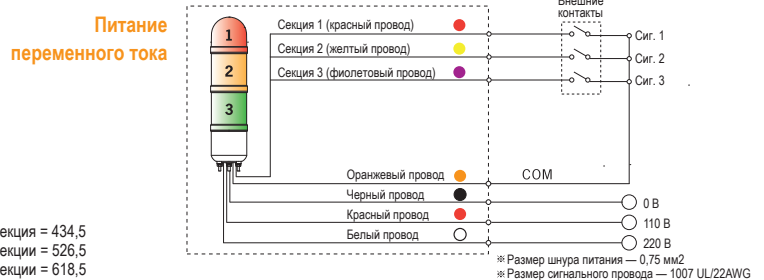

► Постоянное и мигающее свечение

