



ZD-5B | Диаметр Ø52мм

Светосигнальная колонна

Привлекательный внешний вид
 Модульные LED (светодиодные) компоненты
 Различные типы монтажа
 Наличие зуммера (85dB)




Габаритные размеры, мм:

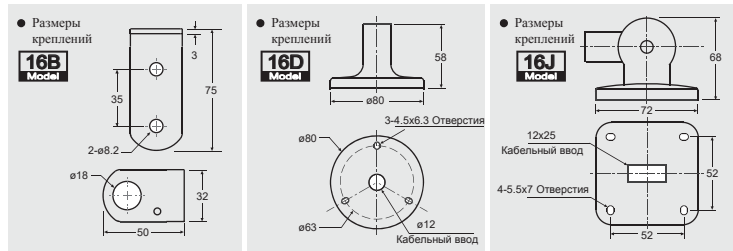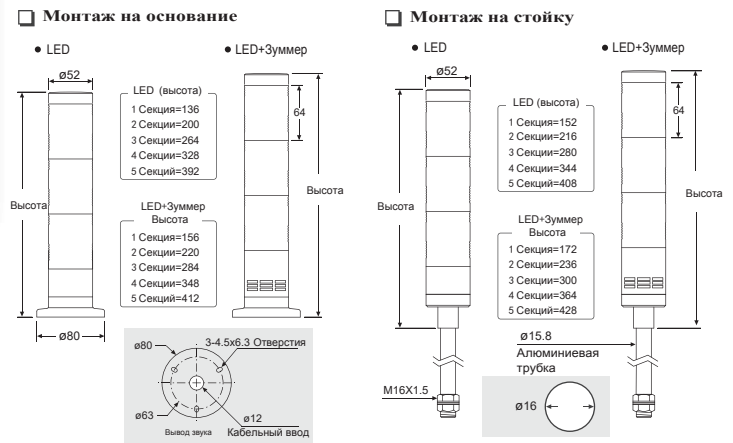

Технические характеристики:


Напряжение питания:	12V/DC, 24 V/DC, 220V/AC	
Потребляемый ток:	светодиод/зуммер	30mA/18mA
Источник света:	LED (светодиод)	
Степень защиты:	IP65	
Уровень громкости:	85dB	
Влажность:	45...85% относительной влажности	
Температура окружающей среды:	Хранение	-40°C~+70°C
	Эксплуатация	-25°C~+55°C

Информация для заказа:



1	Количество секций:	1 = 1 Секция 2 = 2 Секции 3 = 3 Секции 4 = 4 Секции 5 = 5 Секций
2	Напряжение:	01 = 12V/DC 02 = 24V/DC 22 = 220V/AC
3	Тип зуммера:	= Без зуммера A = Непрерывный звук B = Прерывистый звук
4	Способ монтажа:	= Монтаж на стойку W = Монтаж на основание
5	Цвет:	R = Красный Y = Желтый G = Зеленый B = Синий W = Белый
6	Тип креплений:	= Монтаж на основание B = 16B D = 16D J = 16J
7	Длина алюминиевой трубки:	10 = 10см 20 = 20см 30 = 30см 40 = 40см

Схема подключения:

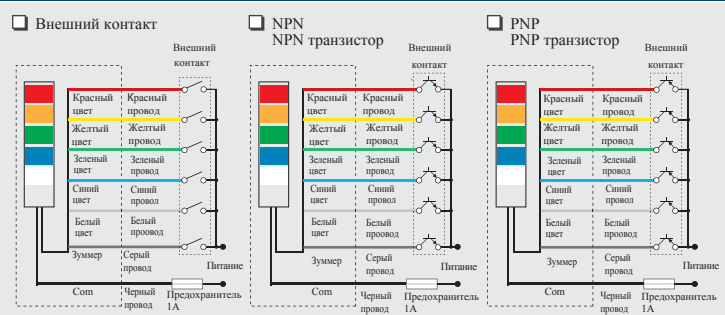

ООО "РусАвтоматизация"

454010 г. Челябинск, ул. Гагарина 5, оф. 507
 тел. 8-800-775-09-57 (звонок бесплатный), +7(351)799-54-26, тел./факс +7(351)211-64-57
info@rusautomation.ru; rusautomation.ru; www.rusautomation.ru