


OEM



Приводы воздушных заслонок ONI®

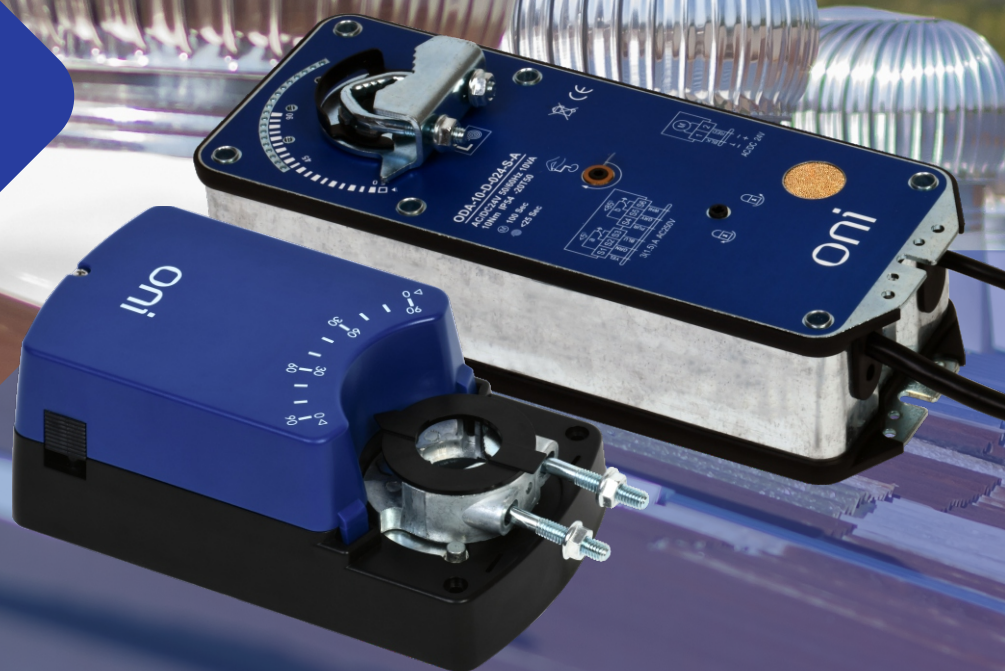

Управление воздушными потоками, надежность и простота конструкции

Приводы воздушных заслонок ONI® предназначены для управления заслонками клапанов в системах вентиляции. Широкий ассортимент позволяет подобрать привод для заслонок практически любых размеров. Модели с возвратной пружиной станут идеальным выбором для задач, требующих автоматического открытия/закрытия клапанов при отключении питания. Высокое качество и 5-летняя гарантия приводов воздушных заслонок ONI® обеспечивают максимальный уровень надежности узлов управления воздушными потоками.

Область применения приводов воздушных заслонок ONI®



Системы отопления, вентиляции и кондиционирования



Системы дымоудаления



Противопожарные системы

Ассортимент приводов воздушных заслонок ONI®

- Модели без возвратной пружины
- Модели с возвратной пружиной
- Модели с 2-х и 3-позиционным управлением
- Модели с плавным управлением (0-10 В, 4-20 мА)

Технические характеристики

Параметр	Значение
Крутящий момент	от 2 до 40 Нм
Управляющее напряжение	24 V AC/DC, 230 V AC
Тип управления	2/3-позиционное, плавное
Класс защиты	IP44 (без пружины), IP54 (с пружиной)
Возвратная пружина*	Да
Обратная связь*	Да
Ручное управление*	Да

* У определенных моделей

Отрасли

МАШ Машиностроение	ПИЩ Пищевая промышленность	ЖИХ Жилищно-коммунальное строительство	ХИМ Химическая промышленность	НЕФТ Нефтегаз	АГРО Аграрная промышленность	КОММ Коммерческое строительство	ПРОМ Промышленное строительство
-----------------------	-------------------------------	---	----------------------------------	------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Каналы сбыта

ДИС Дистрибьюторы	ОЕМ Производители OEM оборудования	СИ Системные интеграторы	НИК Инженерно-проектные компании
----------------------	---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Преимущества приводов воздушных заслонок ONI®



Высокая надежность: защита от перегрузки, металлическая шестерня



Автоматическое отключение при достижении заданного параметра



Удобный монтаж (скоба в комплекте)



Возможность ручного управления



Простое крепление вала заслонки



Гарантия 5 лет!

ООО "РусАвтоматизация"

454010 г. Челябинск, ул. Гагарина 5, оф. 507
 тел. 8-800-775-09-57 (звонок бесплатный), +7(351)799-54-26, тел./факс +7(351)211-64-57
info@rusautomation.ru; rusautomation.ru; www.rusautomation.ru