

INSTART


SSIP
SBIP



УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА

SSIP / SBIP

УВЕРЕННЫЙ БАЛАНС



Производство

Направление по разработке и изготовлению продукции под брендом INSTART основано на базе Холдинга Северо-Западное Электромеханическое Объединение (СЗЭМО) в 2013 году. Многолетний опыт работы и изучение приводной техники европейских брендов стали отправной точкой для организации собственного производства. Совместно с научно-техническим центром компания INSTART разработала и протестировала образцы и отладила производство собственной продукции, отвечающей потребностям российского рынка.



Качество

Высокое качество и надежность продукции достигаются за счет тщательного отбора производителей комплектующих, контроля технологических процессов и 100% тестирования готовых изделий. Постоянные инженерные изыскания и обратная связь от конечных пользователей помогают непрерывно совершенствовать выпускаемое оборудование. Служба технической поддержки INSTART оказывает высококвалифицированную помощь на всех этапах: от подбора оборудования под конкретные задачи до ввода его в эксплуатацию. Широкая сеть сервисных центров и сервисных партнеров INSTART обеспечивает оперативное выполнение услуг по пусконаладке, техническому обслуживанию, диагностике и постгарантийному ремонту оборудования.



Цена

Доступная надежность – это вектор развития и комплекс мероприятий, благодаря которому компания INSTART гарантирует конкурентоспособную цену при высоком качестве продукции. Наличие представительств и складов INSTART во всех крупнейших городах России и Республике Беларусь позволяет оптимизировать затраты на логистику и формировать гибкую ценовую политику для клиентов.



SSIP, SBIP – УВЕРЕННЫЙ БАЛАНС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Преимущества устройств плавного пуска серии SSIP и SBIP.....	3
2. Технические характеристики	4
3. Техническая спецификация	6
4. Схемы подключения	7
5. Массогабаритные характеристики	9
6. Аксессуары	11
6.1 Панели управления	11
6.2 Монтажные комплекты и удлинительные кабели	11
7. Дополнительные опции	12
7.1 Покрытие лаком и компаундом	12

1. Преимущества устройств плавного пуска серии SSIP и SBIP

Устройства плавного пуска INSTART серии SSIP, SBIP используются для задач с повышенными требованиями к мониторингу параметров.

Серия SSIP с внешним байпасным контактором облегчает техническое обслуживание и дает возможность применять контакторы различных видов.

Серия SBIP с встроенным байпасным контактором обеспечивает простое подключение и удобство эксплуатации.

МОНТАЖ:



- силовые шины открытого типа во всем мощностном диапазоне для удобства подключения
- конструкция корпуса позволяет выполнять установку без воздушных зазоров

НАСТРОЙКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ:



- ЖК-дисплей с русскоязычным меню
- предустановленные настройки для типовых применений
- встроенный сетевой протокол ModBUS RTU
- программируемые входы и выходы
- журнал событий с хронологией

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:



- съемная выносная панель
- пофазный контроль тока, напряжения и температуры
- подключение РТС-датчика
- независимое бесперебойное питание управляющей части устройства

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройства плавного пуска применяются везде, где необходим контролируемый пуск и останов двигателя, и не требуется регулировка скорости. Серии SSIP, SBIP предназначены для систем, требующих повышенного контроля физических параметров.



2. Технические характеристики

Модель SBIP	Модель SSIP	Мощность двигателя, кВт	Ток, А
Вход: 3 фазы, 342-440 В (+5% не более 20 мс), 50/60 Гц ± 2%			
SBIP-5.5/11-04	SSIP-5.5/11-04	5,5	11
SBIP-7.5/15-04	SSIP-7.5/15-04	7,5	15
SBIP-11/23-04	SSIP-11/23-04	11	23
SBIP-15/30-04	SSIP-15/30-04	15	30
SBIP-18.5/37-04	SSIP-18.5/37-04	18,5	37
SBIP-22/43-04	SSIP-22/43-04	22	43
SBIP-30/60-04	SSIP-30/60-04	30	60
SBIP-37/74-04	SSIP-37/74-04	37	74
SBIP-45/90-04	SSIP-45/90-04	45	90
SBIP-55/110-04	SSIP-55/110-04	55	110
SBIP-75/150-04	SSIP-75/150-04	75	150
SBIP-90/180-04	SSIP-90/180-04	90	180
SBIP-110/220-04	SSIP-110/220-04	110	220
SBIP-132/264-04	SSIP-132/264-04	132	264
SBIP-160/320-04	SSIP-160/320-04	160	320
SBIP-185/370-04	SSIP-185/370-04	185	370
SBIP-200/400-04	SSIP-200/400-04	200	400
SBIP-220/440-04	SSIP-220/440-04	220	440
SBIP-250/500-04	SSIP-250/500-04	250	500
SBIP-280/560-04	SSIP-280/560-04	280	560
SBIP-320/640-04	SSIP-320/640-04	320	640
SBIP-355/710-04	SSIP-355/710-04	355	710
SBIP-400/800-04	SSIP-400/800-04	400	800
SBIP-450/900-04	SSIP-450/900-04	450	900
SBIP-500/1000-04	SSIP-500/1000-04	500	1000
SBIP-630/1260-04	SSIP-630/1260-04	630	1260

Система обозначения


XXXX - Y/Z - U + ^{дополнительные опции} C3C + КМП

1 2 3 4 5 6

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Серия | 5. Дополнительное защитное покрытие плат лаком |
| 2. Мощность, кВт | 6. Защитное покрытие плат компаундом |
| 3. Ток, А | |
| 4. Входное напряжение, В | |
| 4: 3 ~ 400 (380) В, 50/60 Гц | |

Какую серию выбрать: SSIP или SBIP?

серия SSIP	серия SBIP
Стандартная серия общего применения с внешним обводным контактором (не входит в комплект поставки). Диапазон мощности: 5.5 - 630 кВт	Стандартная серия общего применения со встроенным обводным контактором. Диапазон мощности: 5.5 - 630 кВт
Преимущества	
УПП подключается к электродвигателю, который был установлен ранее и до этого запускался «прямым пуском». В этом случае задействуется имеющийся контактор.	Производится первичное подключение электродвигателя «с нуля». В этом случае наличие встроенного обводного контактора максимально упростит процесс подключения.
Необходимо реализовать возможность как плавного пуска электродвигателя (с использованием УПП), так и «прямого пуска» двигателя через контактор.	Если габариты являются критически важным параметром. Использование УПП со встроенным обводным контактором позволяет минимизировать требуемые габаритные размеры.

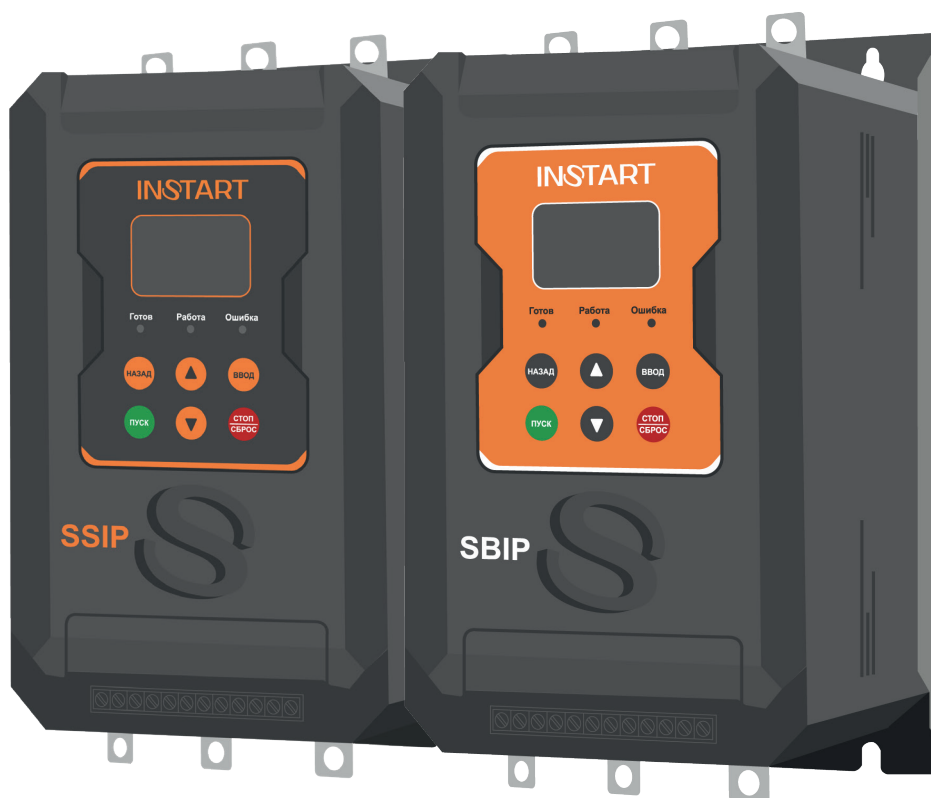

3. Техническая спецификация

Параметры	Описание	
	SSIP	SBIP
Напряжение питания и диапазон мощностей	3 ~ 342-440 В ($\pm 5\%$ не более 20мс)	
Частота электропитания	50/60 Гц $\pm 2\%$	
Диапазон мощностей	5.5 - 630 кВт	
Тип подключаемого электродвигателя	Трехфазный асинхронный с КЗР	
Частота пусков	Не более 5 раз в час (не чаще 1 раза в 12 минут)	
Пусковое напряжение	30 - 70%	
Ограничение пускового тока	200 - 500%	
Время пуска	2 - 60 с	
Время останова	0 - 60 с	
Максимальный рабочий ток	50 - 200 %	
Режимы пуска	Режим ограничения тока; режим ramпы по напряжению; запуск рывком в режиме ограничения тока; запуск рывком в режиме ramпы по напряжению;	
Режимы останова	Останов по инерции; останов с линейным снижением напряжения	
Наличие обводного контактора (байпас)	Отсутствует (необходимо использовать внешний контактор)	Встроен
Тип подключения к ЭД	"В линию"	
Питание платы управления	230 В, независимое от силовой части	
Встроенный источник питания	Нет	
Релейные выходы	R1: 250 В AC до 3 А; 30 В DC до 3 А; (Работа по байпасу) R2: 250 В AC до 3 А; 30 В DC до 3 А; (программируемое) R3: НО до 3 А, НЗ до 1 А 250 В AC; НО до 3 А, НЗ до 1 А 30 В DC (программируемое)	
Входы управления	5 цифровых (3 непрограммируемых и 2 программируемых входа) 1 вход для датчика РТС	
Аналоговый выход	1 аналоговый выход 0(4) - 20 мА	
Сетевой протокол	Modbus RTU (RS-485)	
Функции защиты	Полный комплект защит	
Защитное покрытие плат	С2С базовое, С3С опция	
Степень защиты	IP00	
Система охлаждения	Естественное охлаждение воздухом	
Внешние условия	Размещение на высоте до 1000 м. При размещении выше 1000 м следует использовать устройство большей мощности. Температура окружающего воздуха от -20 до +50°C, влажность воздуха - не более 90%, без конденсата. Размещение устройства - в помещении с хорошей вентиляцией, при отсутствии коррозионно-активных веществ и электропроводящей пыли. Вибрации не должны превышать 0.5G.	

4. Схемы подключения

Схема подключения с внешним обводным контактором для серии SSIP


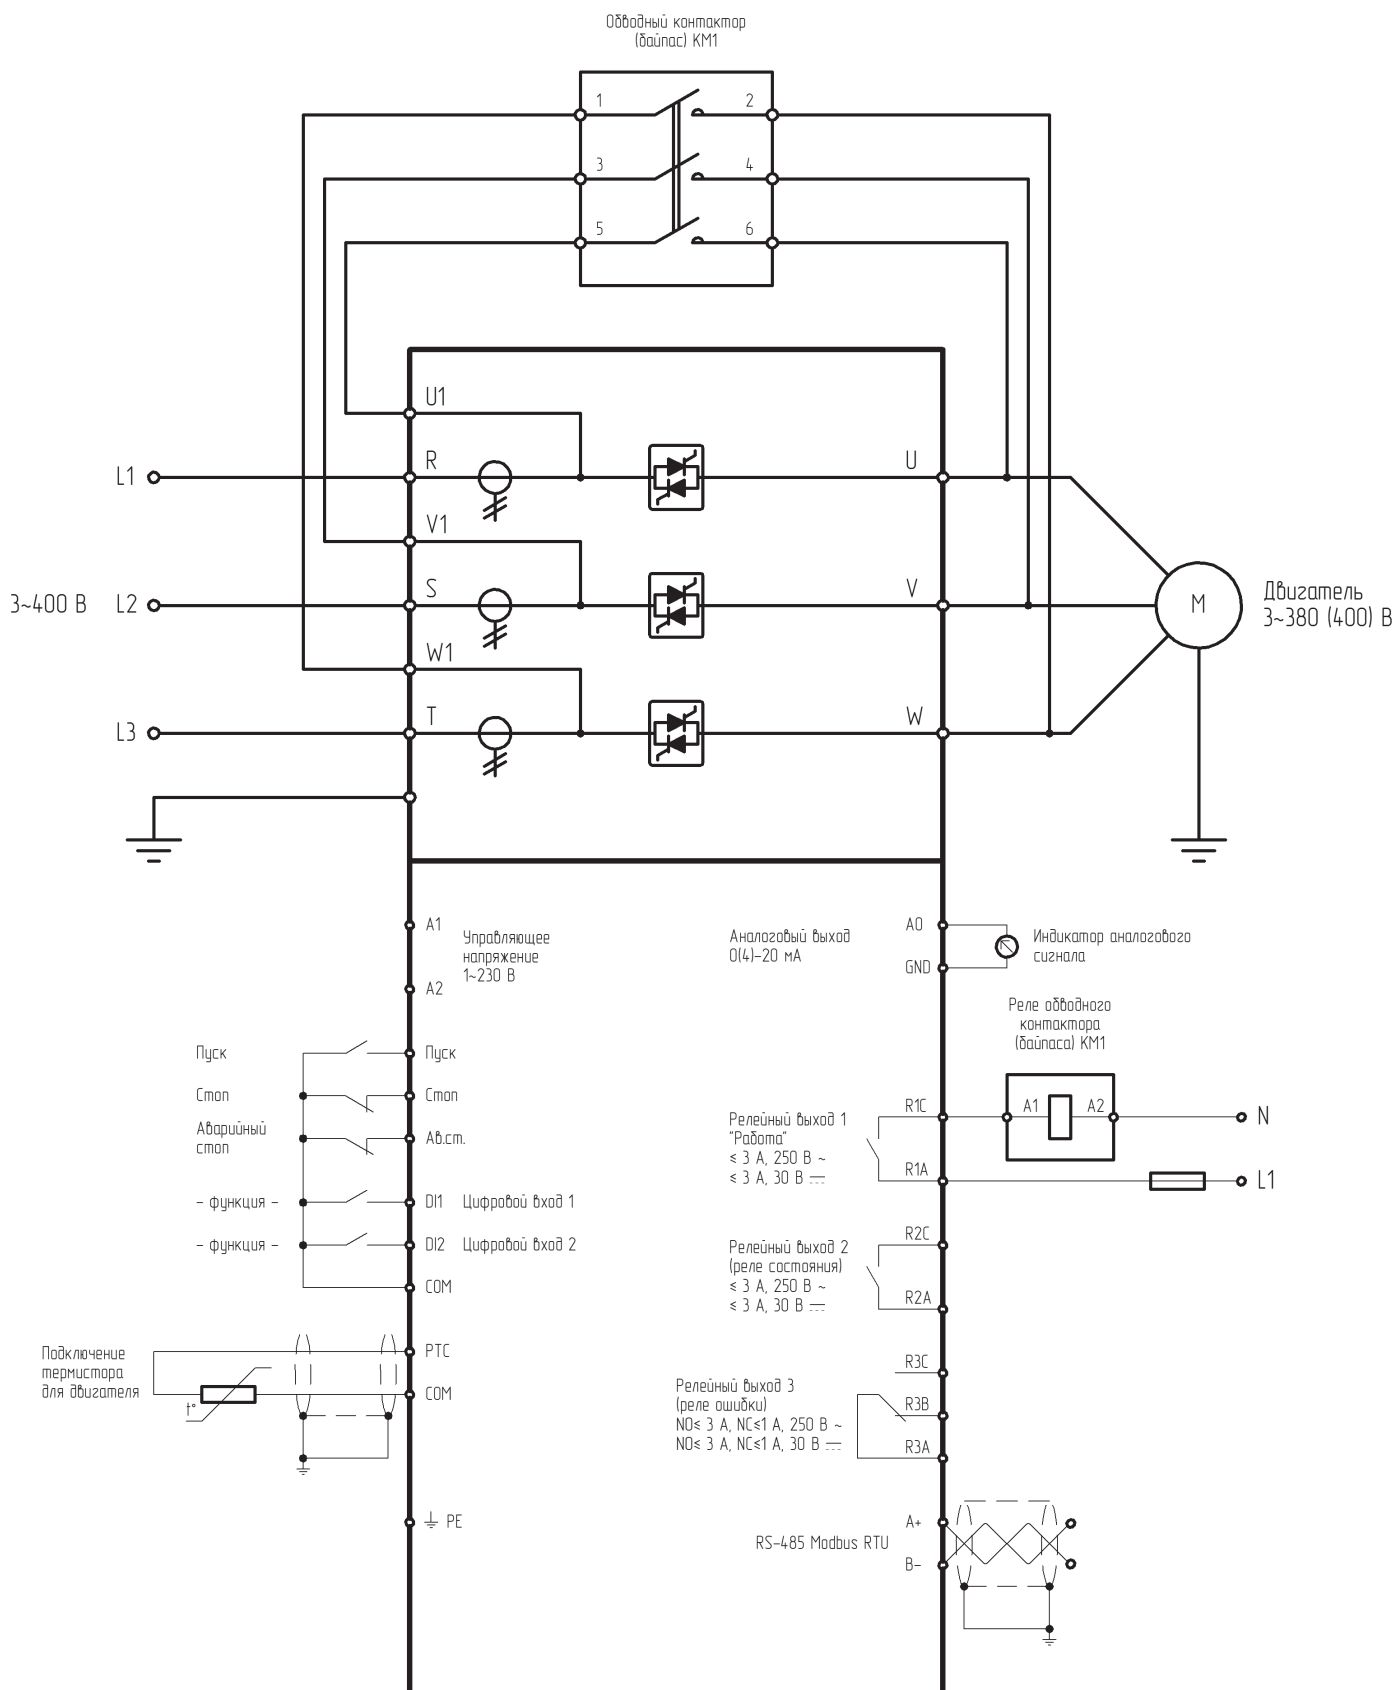



Схема подключения с встроенным обводным контактором для серии SBIP

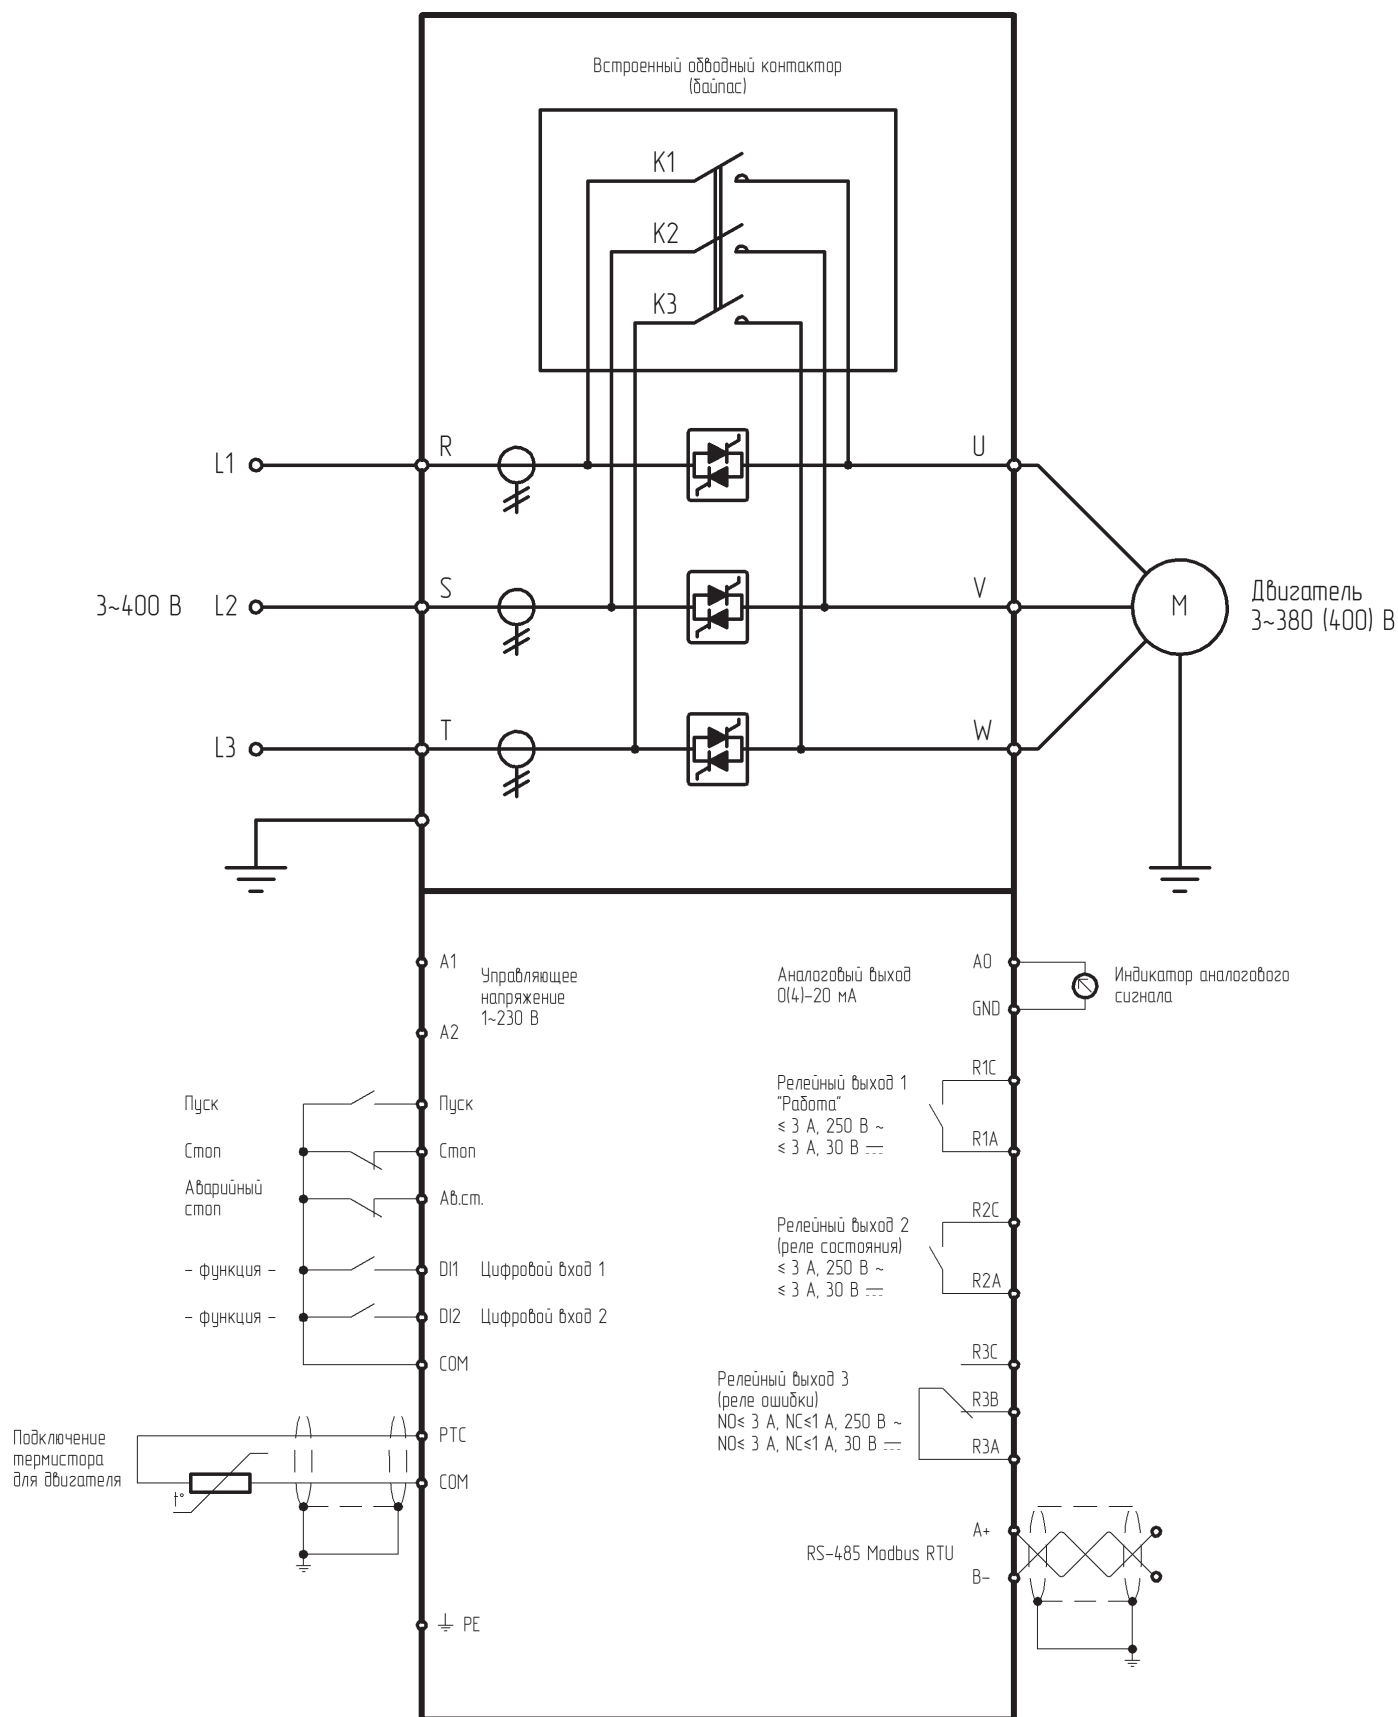

5. Массогабаритные характеристики


Серия SSIP

Модель в пластмассовом корпусе (5,5 - 55 кВт)

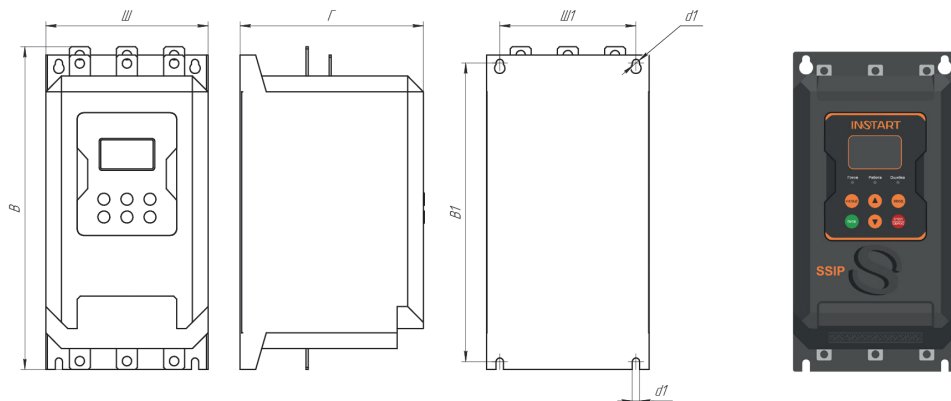


Серия SSIP

Модель в металлическом корпусе (75 - 630 кВт)

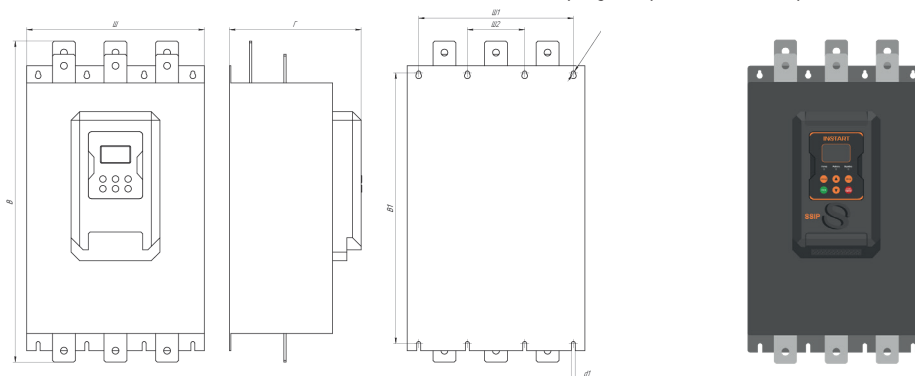


Серия SBIP

Модель в пластмассовом корпусе (5,5 - 55 кВт)

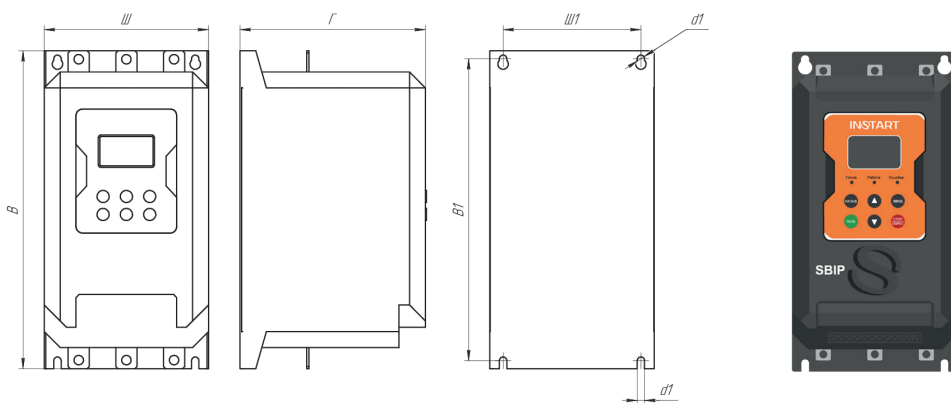

Серия SBIP

Модель в металлическом корпусе (75 - 630 кВт)

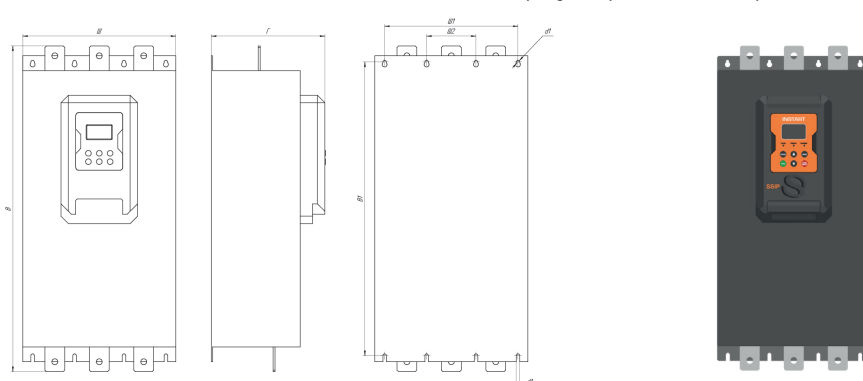

Типоразмер	Модель	Вес (нетто), кг	Габаритные размеры, мм			Способ монтажа
			Ш	В	Г	
1	SSIP-5.5/11-04	3.2	155	308	171	На монтажную панель
	SSIP-7.5/15-04					
	SSIP-11/23-04					
	SSIP-15/30-04					
	SSIP-18.5/37-04					
	SSIP-22/43-04					
	SSIP-30/60-04					
	SSIP-37/74-04					
	SSIP-45/90-04					
	SSIP-55/110-04					
2	SSIP-75/150-04	10	220	381	232	
	SSIP-90/180-04					
	SSIP-110/220-04					
3	SSIP-132/264-04	18	270	490	231	
	SSIP-160/320-04					
	SSIP-185/370-04					
	SSIP-200/400-04					
	SSIP-220/440-04					
4	SSIP-250/500-04	23	310	560	231	
	SSIP-280/560-04					
	SSIP-320/640-04					
5	SSIP-355/710-04	29	350	590	231	
	SSIP-400/800-04					
	SSIP-450/900-04					
6	SSIP-500/1000-04	37	420	660	231	
	SSIP-630/1260-04	38				

Типоразмер	Модель	Вес (нетто), кг	Габаритные размеры, мм			Способ монтажа
			Ш	В	Г	
1	SBIP-5.5/11-04	3,5	155	300	171	На монтажную панель
	SBIP-7.5/15-04					
	SBIP-11/23-04					
	SBIP-15/30-04					
	SBIP-18.5/37-04					
	SBIP-22/43-04					
	SBIP-30/60-04					
	SBIP-37/74-04					
	SBIP-45/90-04					
	SBIP-55/110-04					
2	SBIP-75/150-04	11.8	220	371	232	
	SBIP-90/180-04					
	SBIP-110/220-04					
3	SBIP-132/264-04	21	270	585	231	
	SBIP-160/320-04					
	SBIP-185/370-04					
	SBIP-200/400-04					
	SBIP-220/440-04					
4	SBIP-250/500-04	25	310	662	231	
	SBIP-280/560-04					
	SBIP-320/640-04					
5	SBIP-355/710-04	31	350	692	231	
	SBIP-400/800-04					
	SBIP-450/900-04					
6	SBIP-500/1000-04	42	420	742	231	
	SBIP-630/1260-04	43				

6. Аксессуары


6.1 Панели управления

Выносная LCD-панель управления является русскоязычной, предназначена для программирования преобразователя частоты. Панель позволяет осуществлять запуск, останов, регулирование частоты и мониторинг параметров.

SSIP-KP
LCD-панель. IP 42




SBIP-KP
LCD-панель. IP 42

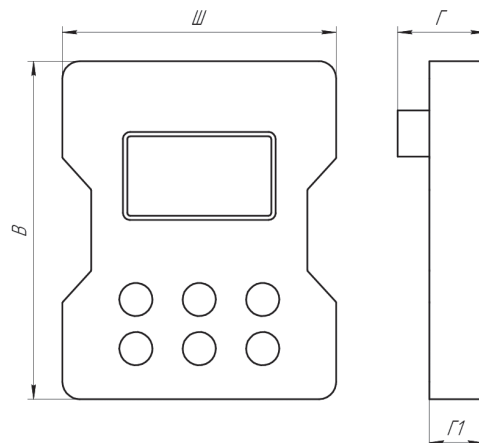

Наименование	Габаритные размеры			Установочные размеры		
	Ш, мм	В, мм	Г, мм	Ш1, мм	В1, мм	Г1, мм
SSIP/SBIP-KP	95	117	30,4	-	-	18,4

6.2 Монтажные комплекты и удлинительные кабели

Внешний вид	Обозначение	Описание
	SSIP/SBIP-EC	Удлинительные кабели для панелей управления SSIP-KP, SBIP-KP (Длина до 3 м). В комплект также входит переходной адаптер.
	SSIP/SBIP-MK	Монтажный комплект для панелей управления SSIP-KP и SBIP-KP. Включает в себя монтажную рамку для панели (SSIP/SBIP-MF), удлинительный кабель (до 3 м) и переходной адаптер.

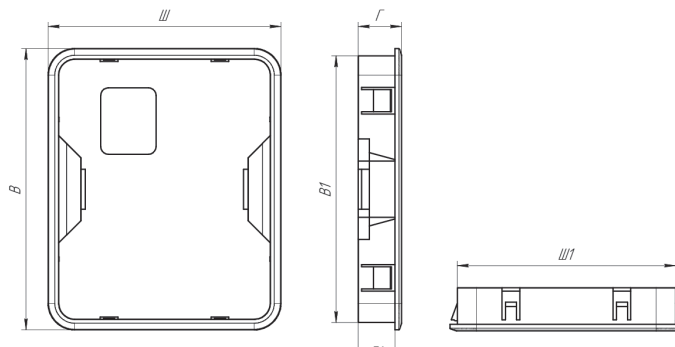

Наименование	Габаритные размеры			Установочные размеры		
	Ш, мм	В, мм	Г, мм	Ш1, мм	В1, мм	Г1, мм
SSIP/SBIP-MF	105	127	19,5	98,4	120,4	16,5

7. Дополнительные опции

7.1 Покрытие лаком и компаундом

Базовое покрытие печатных плат - класс C2C: применяется в местах с нормальным уровнем загрязняющих веществ.

При работе оборудования в экстремальных (агрессивных) рабочих средах рекомендуется дополнительная защита — специальное покрытие печатных плат лаком или компаундом.

Данная опция является наиболее оптимальной для обеспечения надежности работы частотных преобразователей или устройств плавного пуска в жестких условиях и при воздействии других агрессивных факторов (влага, пыль и т.п.).

Компаунд

При работе оборудования в экстремальных (агрессивных) рабочих средах рекомендуется дополнительная защита: специальное покрытие печатных плат компаундом. Данная опция является наиболее оптимальной для обеспечения надежности работы частотных преобразователей или устройств плавного пуска в жестких условиях и при воздействии других агрессивных факторов (влага, пыль и т.п.).

ПЛАТЫ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ — ЭТО ДОСТУПНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА КЛАССУ ЗАЩИТЫ IP54




Повышенная механическая устойчивость: эффективно защищает от вибраций, возникающих в процессе работы



Высокая теплоотдача: устройство не нагревается в процессе эксплуатации



Продление срока службы оборудования



Лак

Покрытие лаком рекомендуется для предотвращения повреждений и деформаций плат при работе в запыленных рабочих средах. Вне зависимости от тяжести нагрузок, дополнительное защитное покрытие позволяет не только повысить прочность радиоэлементов, но и продлить срок службы оборудования в целом. Лак надежно защищает преобразователь частоты или устройство плавного пуска от пыли, что обеспечивает бесперебойную работу производства.




Устойчивость к пыли



Высокая механическая прочность радиоэлементов на печатных платах



Продление срока службы оборудования



Сравнение покрытия печатных плат: лак и компаунд

Лак	Компаунд
Преимущества	
Дешевле компаунда	Повышенная устойчивость к влажной среде
	Повышенная механическая устойчивость компонентов на печатной плате
Применение	
В сухих запыленных помещениях	В помещениях с повышенной влажностью и агрессивной средой