

ПАСПОРТ

Наименование:

Коррозионностойкие мегафоны

серии **SEWN30**



**Коррозионностойкие мегафоны
серии SEWN30**

Обозначение:

Описание:

Коррозионностойкий мегафон серии SEWN30, IP56, -30...55°C

1. Описание

SEWN30 функциональный (25 звуков) мегафон широкого применения, обладающий высокой стойкостью к неблагоприятным внешним условиям. SEWN30E легко управляется и удобно монтируется на стену.

SEWN30 первая модель своей серии коррозионно-стойких мегафонов. Предназначена для установки на стену и звуковой сигнализации во многих областях промышленности. Работает при температурах до -30°C и на открытых территориях. Прибор легко настраивается, имеет 5 переключателей для выбора звука и регулятор громкости. Электрический мегафон с плотно закрытой структурой обладает отличной долговечностью. Подходит для судов, сталелитейной промышленности и наружного применения.

2. Область применения

- Промышленность (в частности, сталелитейное производство);
- Морской и речной транспорт;
- Открытые зоны предприятий (объекты на открытом воздухе и т.п.);
- Многоканальные системы звукового оповещения с удаленным управлением.

3. Технические характеристики

Модель	Звуковой сигнал		Громкость	Напряж / Ток	Сертификат	Вес
SEWN30E -настенный	WS	5 предупредж сигналов	118dB	DC12V / 2.211A DC24V / 1.022A	KIMM CCS	SEWN30E DC-1.76кг AC-2.11кг
SEWN30L -стоячий	WP	5 спец предупр сигналов	118dB			AC110V / 0.226A AC220V / 0.113A
	WM	5 мелодий	118dB	SEWN30T DC-2.23кг AC-2.58кг		
SEWN30T -настенный с клеммной коробкой	WA	5 сигналов тревоги	116dB			
	WV	5 настраиваем сигналов	113dB			

Характеристика	Описание
Варианты монтажа	настенный, стойка, клеммная коробка
Корпус	алюминиевый
Корпус рупора	коликарбонат/SUS316L
Стандартный цвет корпуса	MUNSELL No. 7.5BG 7/2
Выбор звуков	сигналы предупреждения, будильник, мелодии и голосовые сообщения
Регулировка громкости звука	с помощью диска, встроенного в устройство
Кабельный ввод	1/2 " PF
Рабочая температура	-30...50°C
Степень защиты	IP56, подходит для наружной установки
Расположение клемм	внутри клеммной коробки или продукта


4. Электрическое подключение

Внешние контакты




5. Габаритные размеры

SEWN30E

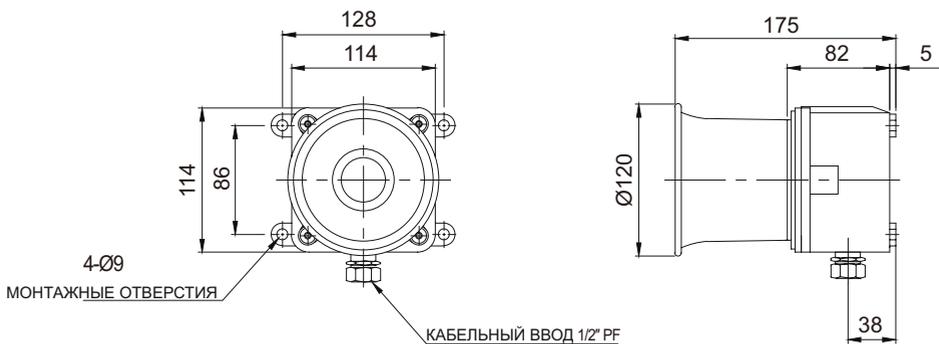


SEWN30L

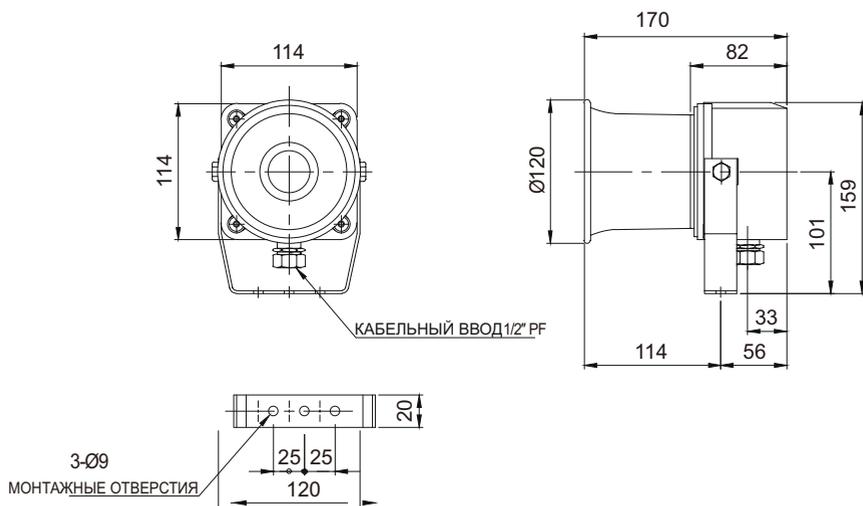


5. Габаритные размеры (продолжение)

SEWN30T

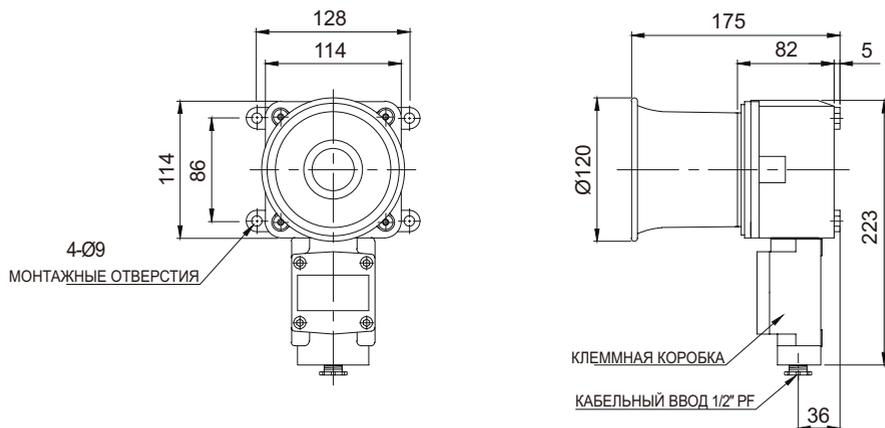

SEWN30-2T

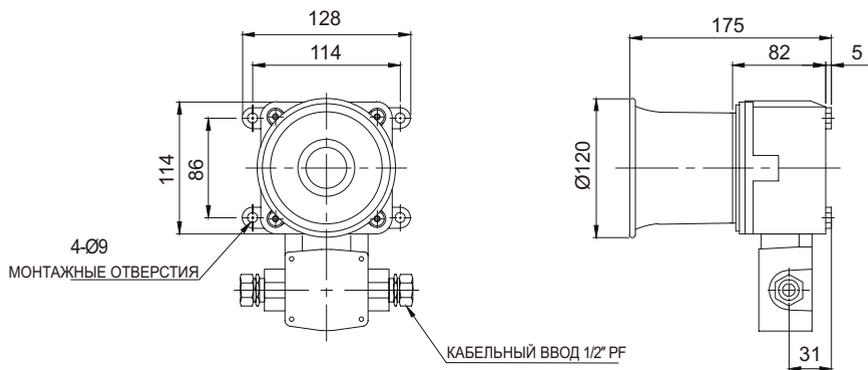

SEWN30E/SEWN30L	SEWN30T
 <p>Гибкий разъем</p>	 <p>15С ниппель</p>

Для моделей SEWN30E / SEWN30L используется гибкий разъем на кабельном вводе, для модели SEWN30T используется ниппель 15С на кабельном вводе. Кабельный ввод настраивается

6. Кодообразование

SEWN30T

[Модель]

- SEWN30E
- SEWN30L
- SEWN30T

WS

[Сигнал]

- WS-предупреждающий
- WP-спец. предупреждающий
- WM-мелодия
- WA-сигнал тревоги
- WV-настраиваемый сигнал

220

[Напряжение]

- 12-DC12V
- 24-DC24V
- 110-AC110V
- 220-AC220V

LC

[Спецификация сигнала]

- Стандартный встроенный
- LC- внешний контакт

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты отгрузки.

М.П.

Паспорт на каждые 10 единиц товара в транспортной таре - 1 шт.

Дата отгрузки:

Серийный(-е) номер(а):

« ____ » _____ 20 ____ г.
