

Шкаф управления ШУН-КНС-2К на два насоса



Применяется в системах водоотведения для перекачки хозяйствственно-бытовых, промышленных или ливневых сточных вод.

Во время работы шкаф управления автоматически поддерживает заданный уровень жидкости

Особенности:

- Автоматический режим работы - работа по датчикам уровня
- Ручной режим – прямой пуск
- Регулировка чувствительности датчиков
- Чередование и каскадное включение насосов
- Работа по четырем датчикам уровня
- Сигнализация перелива
- Защита от "сухого хода"




Обеспечивает защиту насоса:

- Токовая защита

Доп. опции:

- Программируемое реле/промышленный контроллер
- Сенсорная панель
- Диспетчеризация
- Обогрев
- Автоматический ввод резервного питания

Пример применения и диаграмма работы

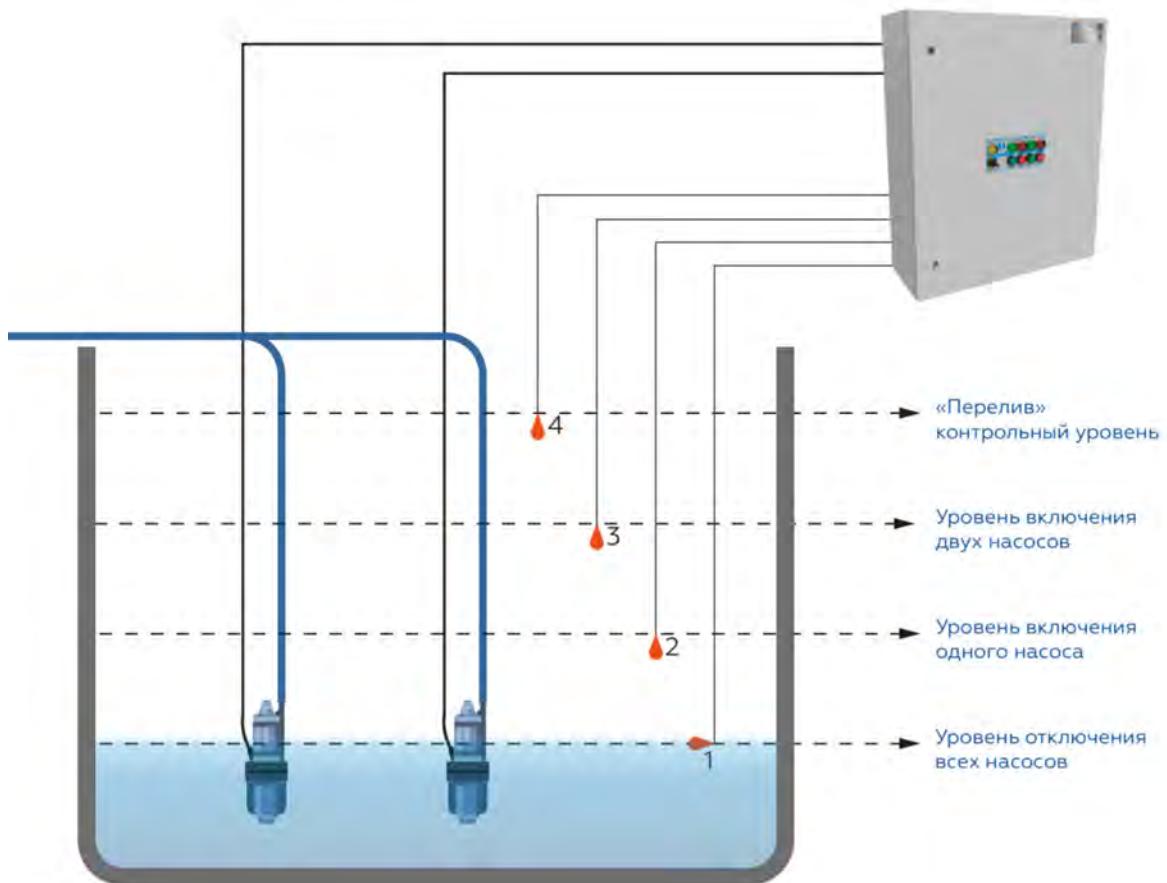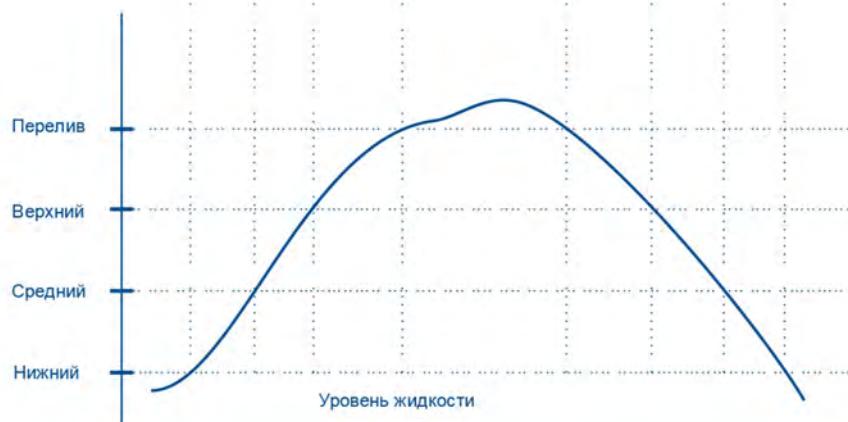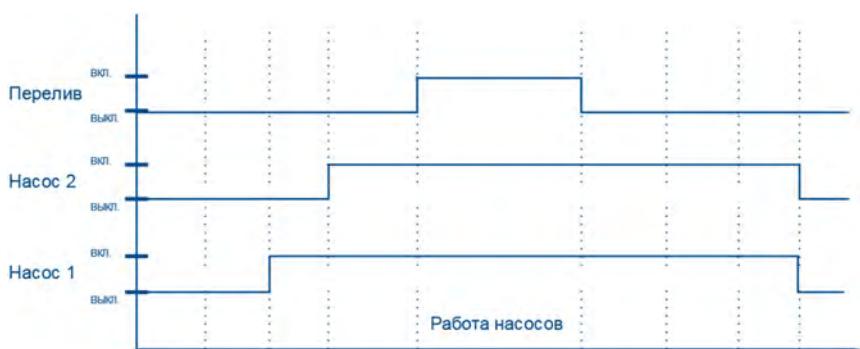

Условное обозначение



Схема подключения

