



INNOCONT

Светодиодный сигнальный маячок
с усиленным звуковым сигналом,
диаметром 70 мм

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты отгрузки.

М. П.

Серия TL70B-HFL

Паспорт изделия

Артикул: _____

Паспорт на каждые 10 единиц товара в транспортной таре - 1 шт.

Дата отгрузки:

Серийный(-е) номер(а):

«____» ____ 20____ г.

Поставщик:
ООО "РусАвтоматизация"
г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 5, оф. 507

РусАвтоматизация.РФ
8-800-775-09-57

Светодиодный сигнальный маячок с усиленным звуковым сигналом, диаметром 70 мм

Светосигнальные маячки - это устройства, позволяющие контролировать технологические процессы на производствах с помощью световой и звуковой индикации.

Идеально подходят для автоматизации производства и многих других областей применения благодаря экономичности (энергосбережению) и отсутствием необходимости в техническом обслуживании.



Указания

- Выполнять установку, тех. обслуживание и ввод в эксплуатацию имеют право только квалифицированные специалисты.
- Оборудование использовать только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Запрещается разбирать изделие, дергать или тянуть за провод.
- Перед включением проверить электрическое соединение, которое должно соответствовать схеме, указанной в данном описании.
- Не устанавливать изделие в местах, где превышены требования по уровню вибрации.
- Недопустимо попадание внутрь изделия воды и моющих средств.
- Не протирать поверхность изделия растворителями и другими едкими химическими веществами или содержащими абразивные составляющие.
- Любые изменения или модификации в конструкции оборудования недопустимы!

Технические характеристики

Напряжение питания Переменный ток: 220В 50/60 Гц +/-10%
Постоянный ток: 24 В пост. ток +/-10%

Потребляемый ток 120 мА (световой и звуковой модули)

Режим работы Мигание вместе со звуковым сигналом
1 раз в секунду

Уровень громкости Фиксированный, 100 дБ

Класс защиты корпуса IP54

Виброустойчивость 0,75 мм при 10-55 Гц

Температура окружающей среды -20...+50 °C


Температура хранения -40...+70 °C

Влажность 45...85% относительной влажности

Подключение кабель 0,7м

Общий вес прибл. 0,3 кг.

Размеры

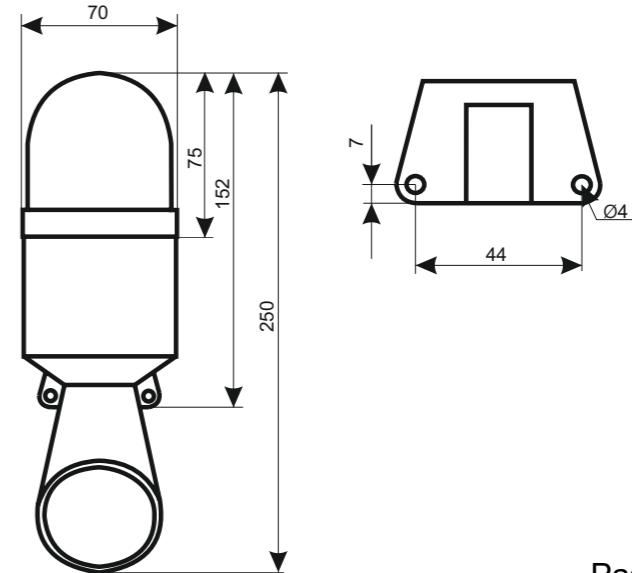

Размеры указаны в мм

Кодообразование

SL70B - HFL - 024 - R

Цвет свечения

R- красный

Y- желтый

Напряжение питания


024 - 24V DC

220 - 220V AC

Усиленный звуковой сигнал, работа одновременно со световым модулем

Светосигнальный маячок, диаметр 70 мм

Электрическое соединение

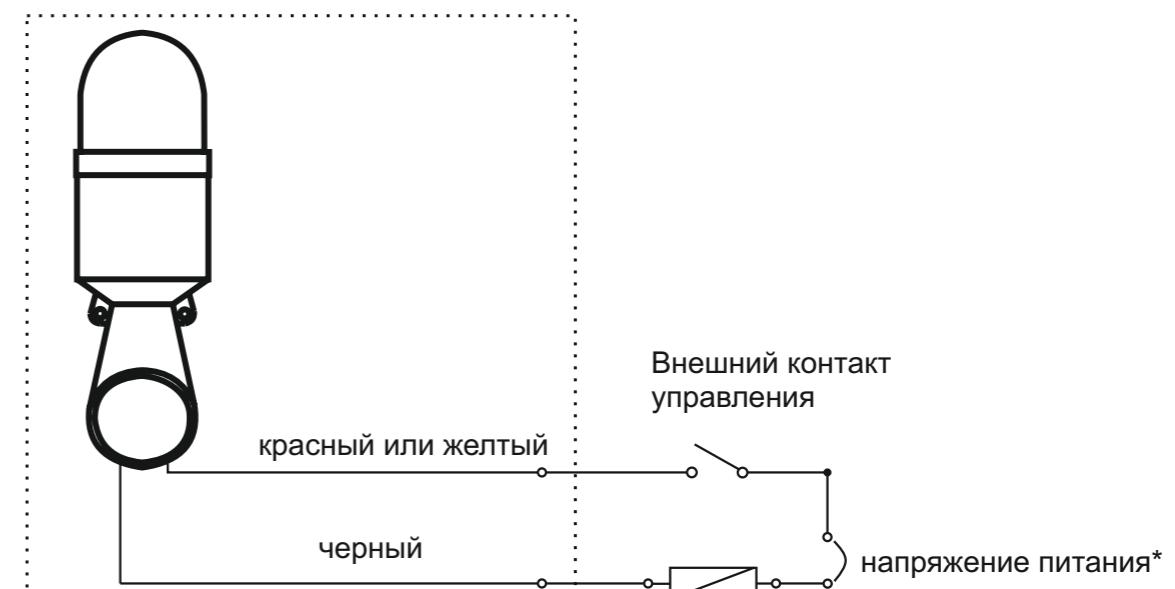

*При подключении версии 24В,
соблюдение полярности не требуется