

Кодообразование

SL 90 B - 220 - R

Цвет свечения: **R** красный
Y желтый

Напряжение питания:
220 - 220 В перем. тока
024 - 24 В пост. тока

Светосигнальный маячок

(Поставляется только со звуковым сигналом)



INNOCONT

Светодиодные сигнальные
маячки
серии **SL90B**

Артикул _____



Гарантийные обязательства

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты отгрузки.

М. П.

Паспорт на каждые 10 единиц товара в транспортной таре - 1 шт.

Дата отгрузки:

Серийный(-е) номер(а):

« ____ » _____ 20 ____ г.

Светодиодные сигнальные маячки серии SL90B

Светосигнальные маячки - это устройства, позволяющие контролировать технологические процессы на производствах с помощью световой и звуковой индикации.

Идеально подходят для автоматизации производства и многих других областей применения благодаря экономичности (энергосбережению) и отсутствием необходимости в техническом обслуживании.


Указания

- Выполнять установку, тех. обслуживание и ввод в эксплуатацию имеют право только квалифицированные специалисты.
- Оборудование использовать только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Запрещается разбирать изделие, дергать или тянуть за провод.
- Перед включением проверить электрическое соединение, которое должно соответствовать схеме, указанной в данном описании.
- Не устанавливать изделие в местах, где превышены требования по уровню вибрации.
- Недопустимо попадание внутрь изделия воды и моющих средств.
- Не протирать поверхность изделия растворителями и другими едкими химическими веществами или содержащими абразивные составляющие.
- Любые изменения или модификации в конструкции оборудования недопустимы!


Технические характеристики

Напряжение питания	Переменный ток: 220 В 50/60 Гц +/-10% Постоянный ток: 24 В пост. ток +/-10%
Потребляемый ток	Светодиодный модуль: 60 мА Звуковой сигнал: 80 мА
Режим работы	Мигание
Звуковой сигнал	Постоянный, «включение-выключение»
Уровень громкости	Фиксированный, 80 дБ
Класс защиты корпуса	IP 54
Виброустойчивость	0,75 мм при 10-55 Гц
Температура окружающей среды	-20...+50 °С
Температура хранения	-40...+70 °С
Влажность	45...85% относительной влажности
Общий вес	прибл. 0,4 кг.

Размеры

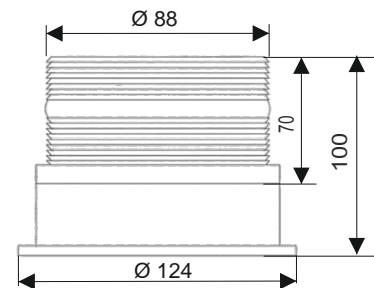

3 отв. Ø 5

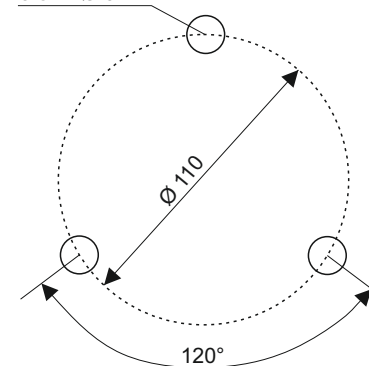

Для удобства монтажа у в основание встроен магнит

Размеры указаны в мм

Электрическое соединение



* Соблюдение полярности при использовании 24 В DC не требуется.

Дополнительные опции:

SL-90R - прокладка для светосигнального маяка серии SL90B, материал - резина.

