РусАвтоматизация®

Поплавковый герконовый сигнализатор уровня SLL-FG-M-6

Поплавковые герконовые сигнализаторы уровня SLL-FG-M-6 предназначены для контроля заданного уровня жидкостей с различными физико-химическими свойствами в резервуарах, емкостях, сосудах, котлах и технологических аппаратах. Сигнализаторы поставляются в двух вариациях – с кабелем и без, имеют присоединение к процессу с помощью зажимных гаек М12 и степень защиты погружной части IP68. Работают при температурах до +125 °С (в зависимости от исполнения). Аналоги датчиков уровня DUG1, DUG2, DFG 40.25, ПДУ-2.1, ПДУ-3.1.

Преимущества:

Коррозионно-стойкая нержавеющая сталь AISI304/AISI316

-50...+125 °С (У1)
-60...+125 °С (ХЛ1)
-40...+85/ +125 °С* (с разъемом М12)

Плотность жидкости от 600 кг/м^3

Коммутирует до 1А/ 125В/30Вт (SPDT)

Настройка уровня срабатывания без разбора прибора

С кабелем: силикон (У1) или Фторполимер (ХЛ1).
С разъемом: Стандарт М12 (IP67)




* +85 — в месте присоединения, +125 — для погружной части

Подробнее

rusautomation.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

Общий вид сигнализатора уровня:

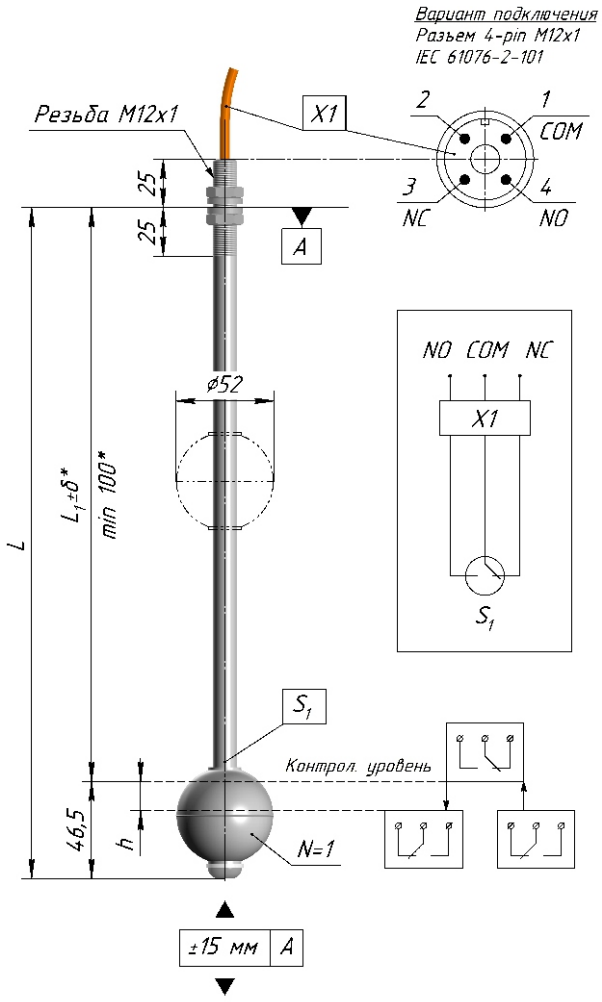

*по запросу возможны иные параметры



Технические характеристики:

1А/125В/30Вт
коммутационная способность

Геркон
тип переключателя

SPDT
тип переключения

±15
вертикальная регулировка уровня срабатывания, мм

Резьбовое М12х1
монтажное соединение

≤6
гистерезис,мм

Атмосферное
номинальное рабочее давление процесса

Подходит для: воды, дизельного топлива, спиртов, щелочей, масел, нейтральных сред (pH 4-10).

Не подходит для: налипающих жидкостей (пульпа, густые смолы), сред с пузырьками газа (кипение), токсичных и взрывоопасных веществ и морской воды.

РусАвтоматизация®