

Датчики температуры для морских судов TOPG-31/M, TONG-31/M

Технические параметры

Диапазон измерений температуры/ преобразующий элемент

-50÷550°C **Pt100** кл. В
-50÷150°C **Ni100**

Чувствительный элемент

- схема 2-, 3-, 4-проводная (для Pt100)
- схема 2-, 3-проводная (для 2хPt100)
- длина элемента L+96 мм

Оболочка


- материал сталь 1.4541
- длина L [мм]: 50÷500

Головка

- В, IP55, -40÷100°C

Опции

- другая дюймовая и метрическая резьба по согласованию
- Pt100: кл. А, -50÷450 кл. АА -50÷250°C

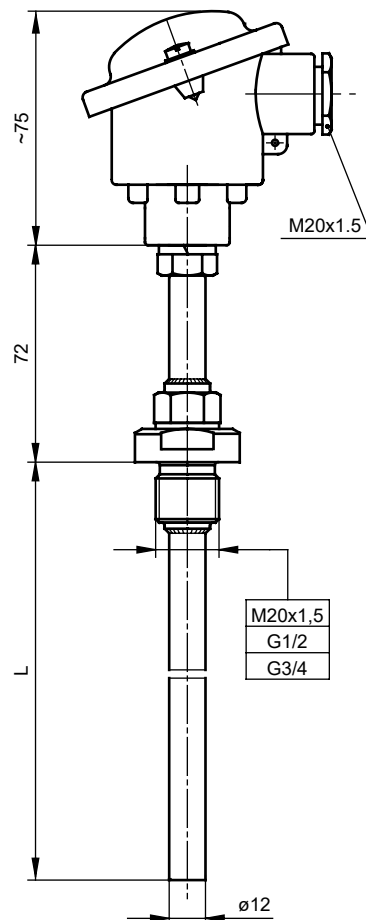

Способ заказа

Датчик температуры

Одинарный: **без. обозн.**

Двойной: **2**

С преобразователем: **AP**

Резистор Pt: **P**

Резистор Ni: **N**

Длина оболочки L [мм]: **100** или другая*


Размер резьбы: **M20 x 1,5; G1½; G¾** или другой*

Класс резистора: **A, B***

Измерительный контур: **2, 3, 4** провода

Тип преобразователя – настройки температуры: **Tx – (0÷400)°C***

*Другие параметры по согласованию

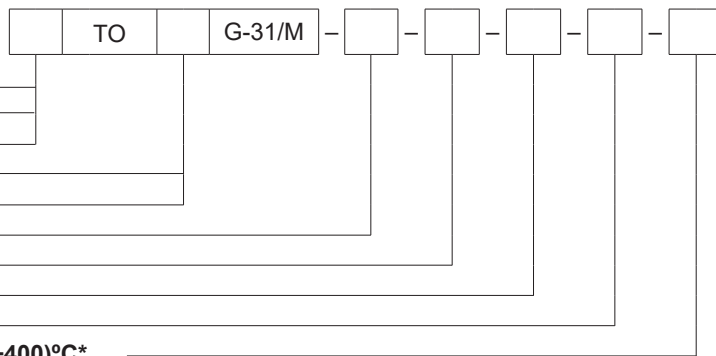

Пример заказа:

TOPG-31/M-250-G1/2 -A-3 обозначает датчик сопротивления Pt100 кл.А, 3-проводная схема, длина оболочки L = 250 мм, резьбовая муфта G1½

APTOPG-31/M-600-M20x1,5-A-3-Tx-(0÷500)°C обозначает датчик сопротивления Pt100 кл.А, 3-проводная схема, длина оболочки L = 600 мм, резьбовая муфта M20x1,5 – с преобразователем 4÷20 мА в головке

ООО “РусАвтоматизация”

454010 г. Челябинск, ул. Гагарина 5, оф. 507
тел. 8-800-775-09-57 (звонок бесплатный), +7(351)799-54-26, тел./факс +7(351)211-64-57
info@rusautomation.ru; русавтоматизация.рф; www.rusautomation.ru