

Термопреобразователи для систем вентиляции **ТОРК-849, TONK-849**

Технические параметры

Диапазон измерений температуры/ преобразующий элемент

-40÷85°C **Pt100** кл. В

Оболочка

- материал кислотоустойчивая сталь 1.4541;
- диаметр [мм]: Ø6
- длина L [мм]: 50÷1000
- перфорированная оболочка – P, сплошная оболочка – Z

Корпус


- материал поликарбонат, IP67
- влажность окружающей среды макс. 85% RH

Опции

- Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000
- схема 2-, 3-, 4-проводная
- Pt100: кл. А или кл. АА

Дополнительное оснащение

- преобразователи температуры - стр. 170-182
- крепежные элементы для преобразователей:
UG-1, UG-3, UG-8, UZK-1 - стр. 163-164

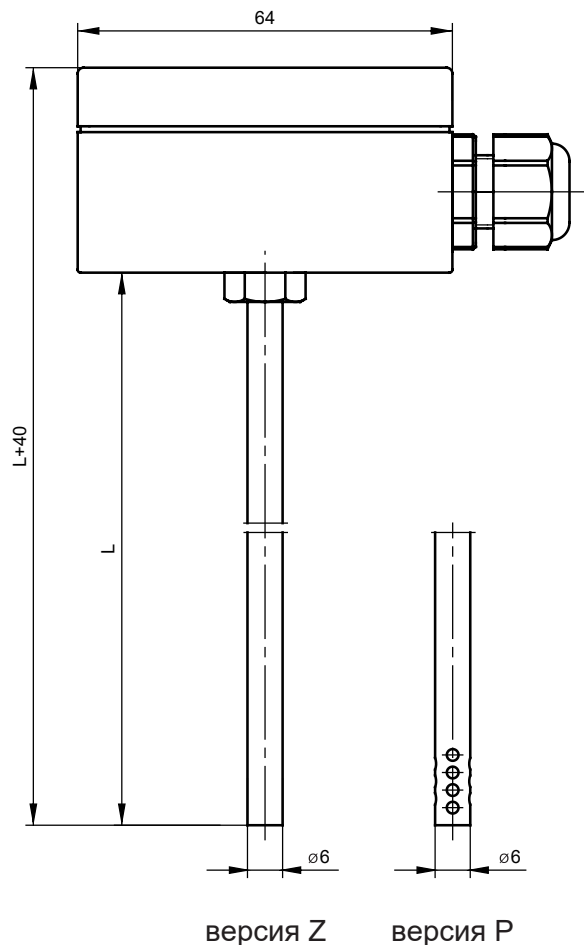

Способ заказа

Датчик температуры

	TO	K-849		-		-		-		-		-	
--	----	-------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

С преобразователем: **AP**

Резистор Pt: **P**

Резистор Ni: **N**

Перфорированная оболочка: **P**, сплошная: **Z**

Тип резистора: **Pt100** или другой*

Длина оболочки L [мм]: **100, 200** или другая*

Класс резистора: **A, B***

Измерительный контур: **2, 3, 4** провода

Тип преобразователя – настройки температуры: **Tx – (0÷100)°C***

*Другие параметры по согласованию

Пример заказа:

ТОРК-849P-Pt100-50-A-4 обозначает датчик сопротивления для измерения температуры в вентиляционных каналах, Pt100 кл.А, 4-проводная схема, перфорированная оболочка длиной 50 мм

АРТОРК-849Z-Pt100-100-A-3-LTT03B- (0÷50)°C обозначает датчик сопротивления Pt100 кл.А, с преобразователем LTT-03B, выходной сигнал 4÷20 мА, сплошная оболочка датчика длиной 100 мм

ООО “РусАвтоматизация”

454010 г. Челябинск, ул. Гагарина 5, оф. 507

тел. 8-800-775-09-57 (звонок бесплатный), +7(351)799-54-26, тел./факс +7(351)211-64-57

info@rusautomation.ru; rusautomation.pf; www.rusautomation.ru