

Датчики для измерения температуры с настенным монтажом **ТОРМ-5, ТОНМ-5**

Технические параметры

Диапазон измерений температуры/ преобразующий элемент

-40÷85°C **Pt100** кл. В

Оболочка

- измерительная пластина
- материал алюминий
- диаметр [мм]: Ø40
- контактное измерение температуры поверхности
- расстояние между монтажными отверстиями 57 мм

Корпус



- поликарбонат, IP67

Опции

- Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000
- схема 2-, 3-, 4-проводная
- Pt100: кл. А или кл. АА

Дополнительное оснащение

- преобразователи температуры - стр. 170-182

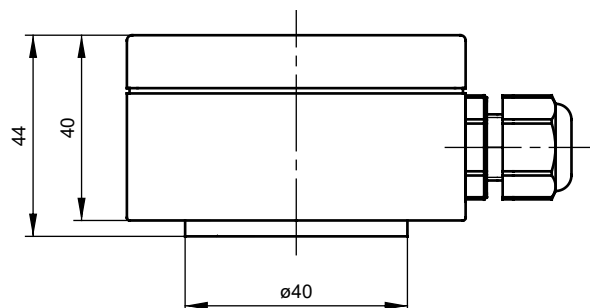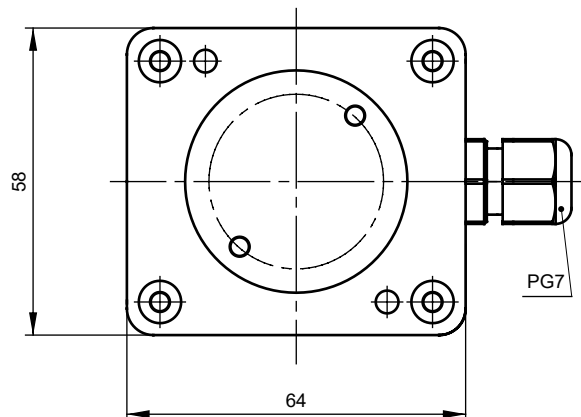

Способ заказа

Датчик температуры

С преобразователем: **AP**

Резистор Pt: **P**

Резистор Ni: **N**


Тип резистора: **Pt100** или другой*

Класс резистора: **A, B***

Измерительный контур: **2, 3, 4** провода

Тип преобразователя – настройки температуры: **Tx – (0÷100)°C***

*Другие параметры по согласованию

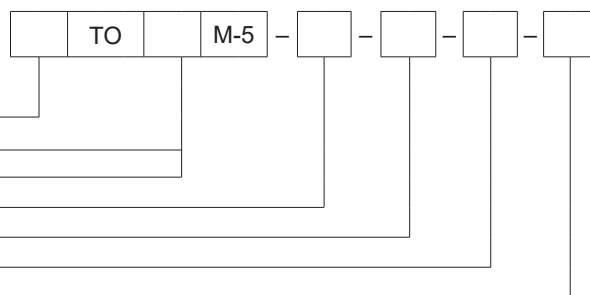

Пример заказа:

TONM-5-Ni100-2 обозначает датчик сопротивления Ni100, 2-проводная схема

APТОРМ-5-Pt100-A-3-LTT-03BU-(0÷50)°C обозначает датчик сопротивления Pt100 кл. А, 3-проводная схема, с преобразователем LTT-03BU, выходной сигнал 0÷10В