

Датчики для измерения температуры окружающей с настенным монтажом **ТОРО-833, TONO-833**

Технические параметры

Диапазон измерений температуры/ преобразующий элемент

-40÷60°C **Pt100** кл. В

Оболочка


– отсутствует - измерительный резистор внутри незащищенного перфорированного корпуса

Корпус

- материал ABS IP-20
- влажность окружающей среды макс. 80% RH
- расстояние между монтажными отверстиями 48 мм

Опции

- Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000
- схема 2-, 3-, 4-проводная
- Pt100: кл. А или кл. АА
- с дросселем PG-7

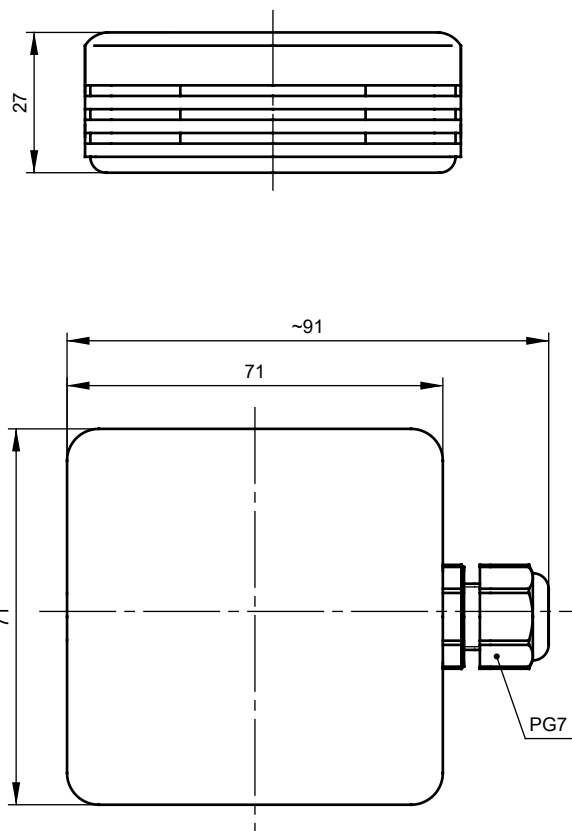

Способ заказа

Датчик температуры

Резистор Pt: P	_____	TO	_____	O-833	-	_____	-	_____	-	_____	-	_____
Резистор Ni: N	_____											
Тип резистора: Pt100 или другой*	_____											
Класс резистора: A,B*	_____											
Измерительный контур: 2, 3, 4 провода	_____											
Версия с дросселем: P7	_____											

*Другие параметры по согласованию

Пример заказа:

ТОРО-833-Pt100-A-3 обозначает датчик сопротивления Pt100 кл. А, 3-проводная схема, версия без дросселя

ТОРО-833-Pt100-A-3-P7 обозначает датчик Pt100 кл. А, с дросселем PG-7

ООО "РусАвтоматизация"

454010 г. Челябинск, ул. Гагарина 5, оф. 507
 тел. 8-800-775-09-57 (звонок бесплатный), +7(351)799-54-26, тел./факс +7(351)211-64-57
info@rusautomation.ru; русавтоматизация.рф; www.rusautomation.ru