РусАвтоматизация®

Термопреобразователи с головкой, со сменным чувствительным элементом в исполнении Exd

TOPSWG-Exd, TTKSWG-Exd, TTJSWG-Exd

Технические параметры

Диапазон измерений температуры/ преобразующий элемент

-200÷550ºC	**Pt100**	кл. B
-40÷550ºC	**J, K**	кл. 2

Чувствительный элемент - стр. 144

– схема 2-, 3-, 4-проводная (для Pt100)
– схема 2-, 3-проводная (для 2xPt100)
– длина элемента L+215 мм

Оболочка

– материал сталь 1.4541
– напорная оболочка сверленая с резьбовым патрубком
– диаметр d [мм]: мин. Ø16
– длина L [мм]: 100÷570

Головка - стр. 159

– алюминиевая
XD–AD (AS1 – один ввод, AS2 – два ввода),
– алюминиевая, крышка со стеклом
XD–AD (AS3 – один ввод, AS4 – два ввода),
– нержавеющая головка
XD–SD (NS1 – один ввод, NS2 – два ввода),
– кабельный ввод: ATEX II 2 GD; ATEX I M2; IP 66÷68
диаметр кабеля: 3÷14,3 мм (стандарт 6,1÷11,7)

Конструктивное исполнение

– Exd согл. ATEX
– Сертификат испытания типа: **WE KDB 08ATEX135**
Ex I M2 Ex d I; (только с головкой NS1, NS2)
Ex II 2 GD Ex d IIC T6; Ex tD A21 IP68 T85°C

Опции

– Pt500, Pt1000, T, N

– другая дюймовая и метрическая резьба по согласованию
– Pt100: кл. A -50÷400ºC, кл. AA 0÷150ºC; TC: кл. 1

Дополнительное оснащение

– преобразователи температуры - стр. 170-182
– дисплей LPI-02 (головка AS3 или AS4) - стр. 169

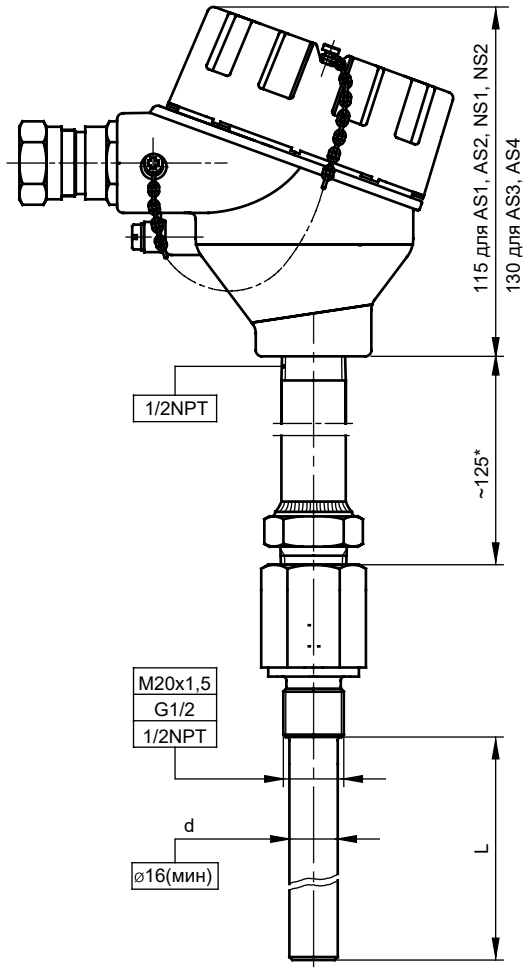

Способ заказа

Датчик температуры [ ][T][ ]SWG – Exd – [ ] – [ ] – [ ] – [ ] – [ ] – [ ] – [ ] – [ ]

Одинарный без преобразователя: **без обозн.**
Двойной без преобразователя: **2**
Одинарный с преобразователем: **AP**
чувствительный элемент Pt: **OP**
Fe–CuNi **TJ**; NiCr–NiAl **TK**
Cu–CuNi **TT**; NiCrSi–NiSi **TN**
Тип алюминиевой головки: **AS1, AS2, AS3, AS4** или нержавеющей: **NS1, NS2**
Глубина погружения L [мм] / диаметр оболочки d [мм]: **400/20** или другая*
Размер резьбы оболочки: **M20x1,5; G½; ½NPT** или другой*
Тип и класс резистора: **aA**, aB**** или класс термоэлемента: **1, 2**
Измерительный контур: **2, 3, 4** провода для RTD; тип спая: **SO, SOA, SOB, SP** для TC
Тип преобразователя – настройки температуры: **TxBlock–(0÷100)°C***
Диаметр кабеля под кабельный ввод: **a** (3,2мм÷8,7мм), **b** – стандарт (6,1мм÷11,7мм), **c** (6,5мм÷14мм)

*Другие параметры по согласованию
** a=1 для Pt100, a=5 для Pt500, a=10 для Pt1000

Пример заказа: **TOPSWG-Exd–AS1–350/18–1/2NPT–1B–2–a**
APTTKSWG-Exd–NS2–570/16–G1/2–2–SO–Tx–0÷300)ºC–b

ООО “РусАвтоматизация”
454010 г. Челябинск, ул. Гагарина 5, оф. 507
тел. 8-800-775-09-57 (звонок бесплатный), +7(351)799-54-26, тел./факс +7(351)211-64-57
info@rusautomation.ru; русавтоматизация.рф; www.rusautomation.ru