

Термопреобразователи для систем вентиляции TOPW-1, TOPWE-1

Технические параметры

Диапазон измерений температуры/ преобразующий элемент

-50÷400°C Pt100 кл. В

Оболочка

- материал сталь 1.4541
- диаметр [мм]: Ø6
- длина L [мм]: 50÷1000
- перфорированная оболочка

Головка

- МА, IP54, -40÷100°C

Конструктивное исполнение


- рукоятка из пластмассы, макс. рабочая температура 80°C
- кабель Си 2 или 4x0,22 мм² в двойной силиконовой изоляции
- длина L_p [м]: 1,5 м (стандарт)

Опции

- с преобразователем 4÷20 мА (LTT-03J)
- Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000
- схема 2-проводная, двойные
- 3-, 4-проводная, одинарные
- Pt100: кл. А -30÷300°C, кл. АА 0÷150°C

Дополнительное оснащение

- крепежные элементы для преобразователей:
UG-1, UG-3, UG-8, UZK-1 - стр. 163-164
- плоская мини-вилка типа SMPW (2-пиновая)
или MTP (3-пиновая) - стр. 154

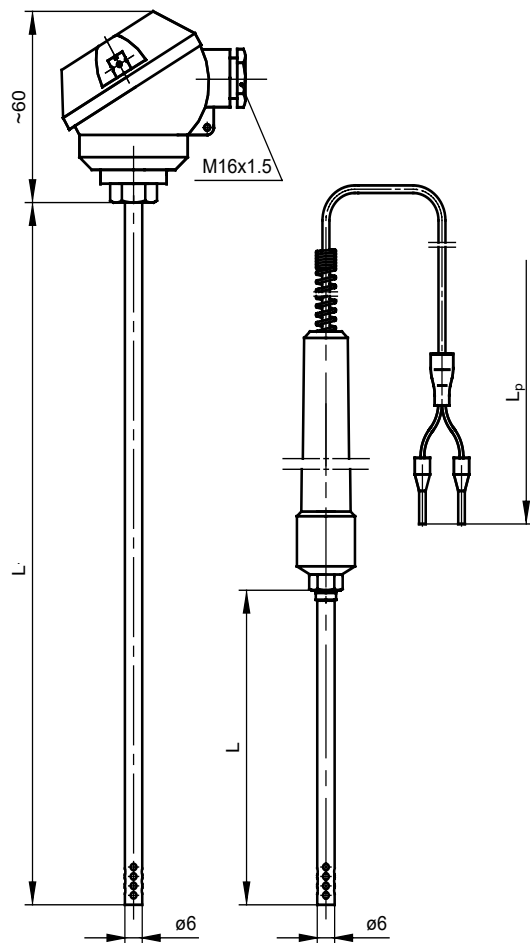

Способ заказа

Датчик температуры

Одинарный: **без обозн.**

Двойной: **2**

С преобразователем: **AP** (кас. TOPW-1, Pt100)

Версия с головкой: **без обозн.**

Версия с кабелем: **E**

Длина оболочки L [мм]: **50, 1000** или другая*


Класс резистора: **A, B***

Измерительный контур: **2, 3, 4** провода

Тип преобразователя – настройки температуры: **LTT03J – (0÷100)°C***

Длина провода для TOPWE, L_p [м]: **1,5** или другая*

*Другие параметры по согласованию

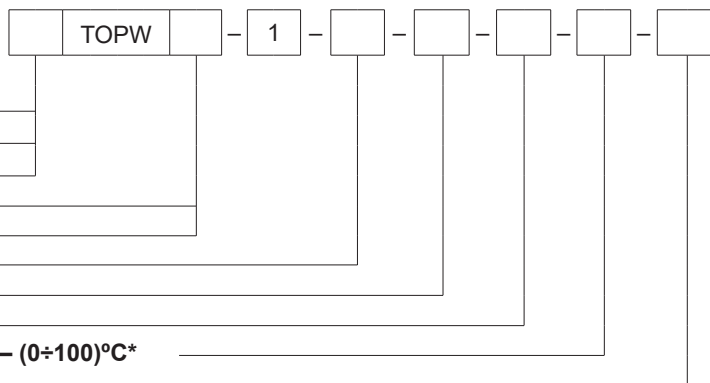

Пример заказа:

TOPWE-1-200-A-3-2m обозначает одинарный датчик сопротивления Pt100, кл. А, 3-проводная схема, с диаметром оболочки Ø6 мм и длиной L = 200 мм, длина провода L_p = 2 м

ARTOPW-1-300-B-2-(0÷200)°C обозначает датчик сопротивления Pt100 кл. В, 2-проводная схема, с диаметром оболочки Ø6 и длиной L = 300 мм, с преобразователем 4÷20 мА в головке МА

ООО “РусАвтоматизация”

454010 г. Челябинск, ул. Гагарина 5, оф. 507

тел. 8-800-775-09-57 (звонок бесплатный), +7(351)799-54-26, тел./факс +7(351)211-64-57

info@rusautomation.ru; русавтоматизация.рф; www.rusautomation.ru