

Датчики для измерения температуры окружающей среды TOPZ-850, TONZ-850

Технические параметры

Диапазон измерений температуры/ преобразующий элемент

-40÷85°C Pt100 кл. В

Оболочка

- материал сталь 1.4541
- диаметр [мм]: Ø6
- сплошная оболочка

Корпус


- материал поликарбонат, IP67
- влажность окружающей среды макс. 85% RH
- расстояние между монтажными отверстиями 57 мм

Опции

- Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000
- схема 2-, 3-, 4-проводная
- Pt100: кл. А или кл. АА


Дополнительное оснащение

- преобразователи температуры - стр. 170-182

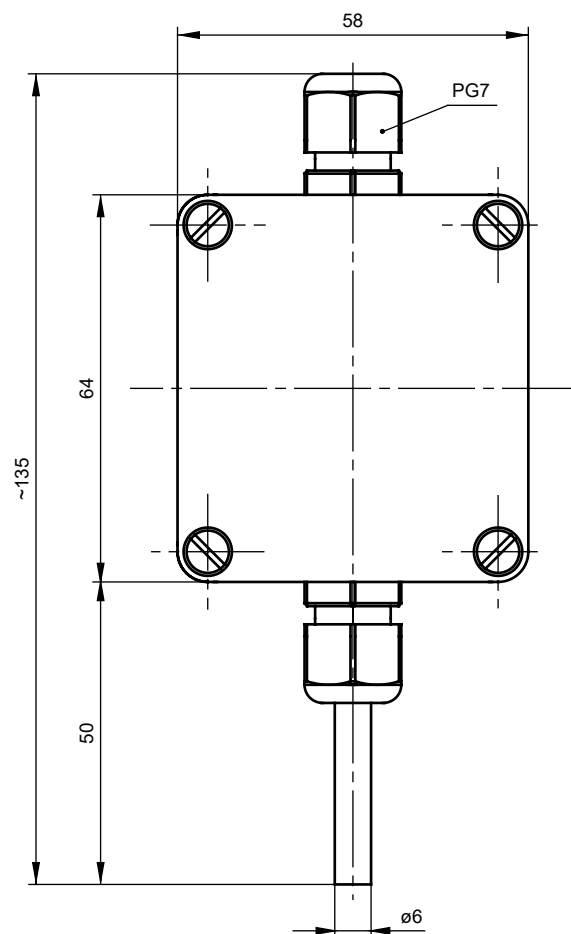

Способ заказа

Датчик температуры

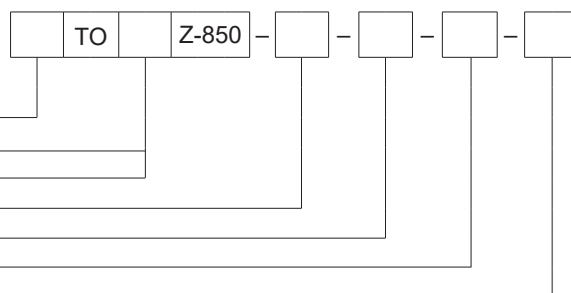

С преобразователем: **АР**

Резистор Pt: **P**

Резистор Ni: **N**

Тип резистора: **Pt100** или другой*

Класс резистора: **А,В***

Измерительный контур: **2, 3, 4** провода

Тип преобразователя – настройки температуры: **Тх – (0÷100)°C***

*Другие параметры по согласованию

Пример заказа:

TOPZ-850-Pt100-A-4 обозначает датчик сопротивления Pt100 кл. А, 4-проводная схема

АРТОРZ-850-Pt100-A-3-LTT03B-(0÷50)°C обозначает датчик сопротивления Pt100 кл.А, с преобразователем LTT-03B, (выходной сигнал 4÷20 мА)