

Датчики температуры для морских судов **TTKLE-1**

Технические параметры

Диапазон измерений температуры/ преобразующий элемент

-40÷800°C К кл. 2

Оболочка

- материал сталь 1.4541
- длина L [мм]: 100÷500

Головка


- материал сталь 1.4541, IP 65, 100°C

Провод

- кабель 2 × 1,5 мм² в двойной силиконовой изоляции и металлической оплетке
- длина L_p [м]: 2,0 (стандарт) или другая

Опции

- гайка G½ и манжета для монтажа в оболочке

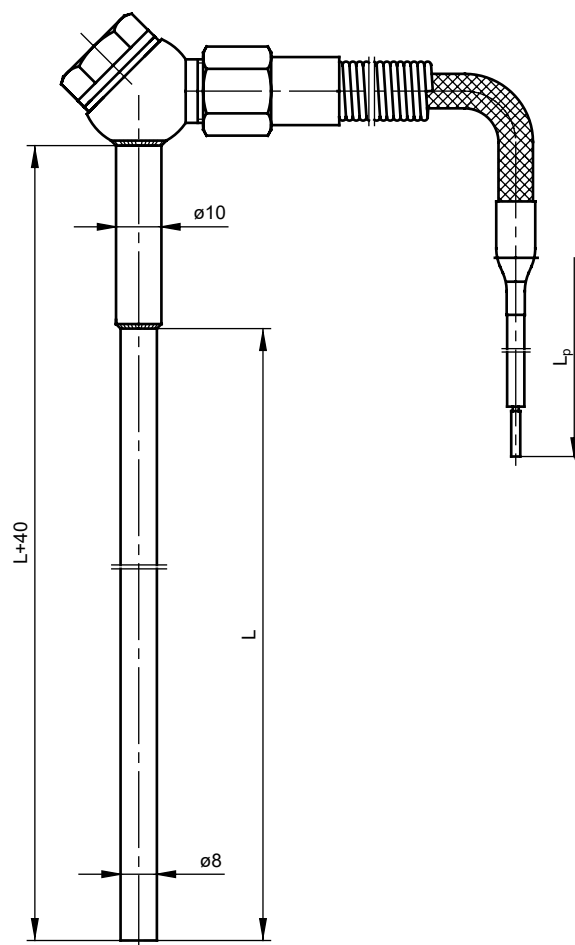

Способ заказа


Датчик температуры

Длина оболочки L [мм]: **100** или другая*

Длина провода L_p [м]: **2** или другая*

Дополнительное оснащение – манжета и гайка G½: **G**

*Другие параметры по согласованию

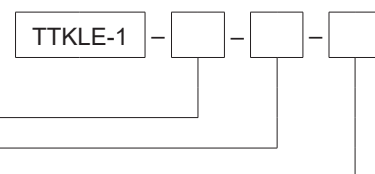

Пример заказа:

TTKLE-1-200-3m обозначает термоэлектрический датчик NiCr–Ni(K) кл.2, длина оболочки L = 200 мм, длина провода L_p = 3 м

TTKLE-1-300-2m-G обозначает термоэлектрический датчик NiCr–Ni(K) кл.2, длина оболочки L = 300 мм, длина провода L_p = 2 м, с манжетой и гайкой G½