

Термопреобразователи с керамической защитной оболочкой **TTSCU-22, TTRCU-22, ТТКСU-22**

Технические параметры

Диапазон измерений температуры/ преобразующий элемент

-40÷1200°C **S, R, K** кл. 2

Оболочка

- материал наружной металлической оболочки:
материал сталь 1.4841 макс. темп. 1150°C
материал сталь 1.4762 макс. темп. 1200°C
материал сталь 15Cr25T макс. темп. 1000°C
- материал внутренней керамической оболочки:

- муллит 610, Ø15 мм
- длина L [мм]: 300÷2000

Головка


- А, IP53, -40÷100°C

Опции

- с преобразователем 4÷20 мА в головке DAW
- два измерительных контура
- термопара S, R, K кл. 1

Дополнительное оснащение


- преобразователи температуры - стр. 170-182
- компенсационные провода - стр. 153
- крепежные элементы для преобразователей:
UZ-11, UZ-21; - стр. 164

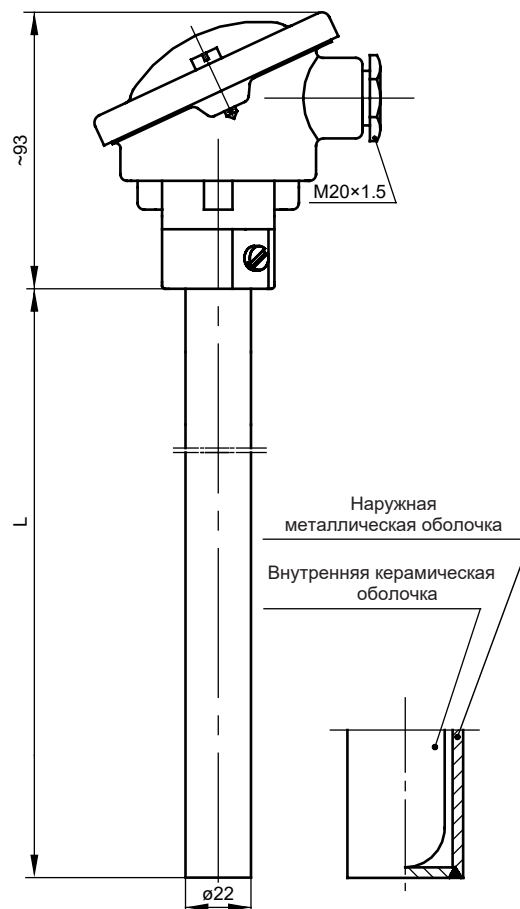

Способ заказа

Датчик температуры

- Одинарный: **без обозн.** _____
- Двойной: **2** _____
- С преобразователем: **AP** _____
- Термоэлемент: **S, R, K** _____
- Длина датчика L [мм]: **500, 1000** или другая* _____
- Класс термоэлемента: **1, 2** _____
- Диаметр платиновой проволоки d [мм]: **0,35** или **0,5** _____
- Тип преобразователя – настройки температуры: **Tx – (0÷1200)°C*** _____
- *Другие параметры по согласованию

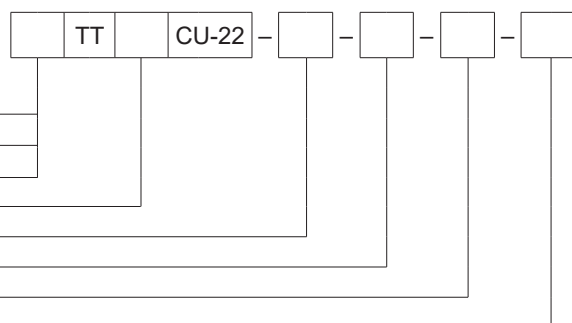

Пример заказа:

TTSCU-22-1000-2-0,5 обозначает одинарный термоэлектрический датчик PtRh10–Pt кл. 2, диаметр проволоки Ø0,5 мм, в металлокерамической оболочке Ø22/15 мм, длина L = 1000 мм,

APTTRCU-22-500-1-0,5-Tx-(0÷1200)°C обозначает одинарный термоэлектрический датчик PtRh13–Pt кл. 1, диаметр проволоки Ø0,5 мм, в металлокерамической оболочке Ø22/15 мм длиной L = 500 мм, с преобразователем 4÷20 мА

ООО “РусАвтоматизация”

454010 г. Челябинск, ул. Гагарина 5, оф. 507
тел. 8-800-775-09-57 (звонок бесплатный), +7(351)799-54-26, тел./факс +7(351)211-64-57
info@rusautomation.ru; русавтоматизация.рф; www.rusautomation.ru