

Поршневой пневмовибратор XSON-BVP-S



Обозначение: XSON-BVP-__S

Описание: Поршневой пневмовибратор XSON-BVP-S эффективен при устранении заторов в продуктопроводах, перегрузочных воронках и течках, устранении заторов при опорожнении бункеров и силосов, предотвращении образования сводов и налипания на стенках емкостей для сыпучих продуктов.

1. Требования к эксплуатации

Требуется использовать 25-ти микронный фильтр при подаче воздуха. Требуется использовать масло с классом вязкости ISO VG 15, т.е. масло с кинематической вязкостью 15 мм²/с (15 сСт) при температуре подаваемого воздуха 40°C (например: Kluber Airpress 15 или Liqui Moly Ladebordwand-Oil VG 15).

Температура эксплуатации: -40...+100°C.

Ни в коем случае не путать канал для подключения воздуха с каналом его выхода.

Всегда подключать глушитель в канал выхода воздуха перед началом работ.

При установке крепить пневмовибратор болтами с шестигранной головкой, использование винтов и болтов с плоской головкой не допускается. Класс прочности используемых болтов не менее 8,8. Необходимо использование гроверной шайбы, использование плоской шайбы не допускается. Проводить повторную затяжку болтов каждый месяц.

2. Принцип работы

На обоих концах цилиндра расположены воздушно-реактивные камеры. Сжатый воздух толкает поршень то в одну сторону, то в другую. Вибрация возникает при движении поршня вперед и назад в корпусе устройства.

Воздушная подушка на верхнем конце цилиндра, возникающая в результате сжатия воздуха, не даёт поршню удариться о корпус. С другой стороны поршень ударяет непосредственно по нижней стороне корпуса для того, чтобы произвести сильный импульс.

3. Технические характеристики

Уровень шума: 90...115 дБА.



Модель	Частота (колебаний в минуту)			Сила (Н)			Потребление воздуха
	2 бар	4 бар	6 бар	2 бар	4 бар	6 бар	
BVP-30S	1 900	2 885	3 500	3 600	5 400	6 200	250 л/мин
BVP-40S	1 700	2 459	3 000	6 450	8 750	9 400	270 л/мин
BVP-60S	1 200	1 800	1 900	6 900	12 850	13 850	300 л/мин



rusавтоматизация.рф
info@rusautomation.ru
 8 800 775 09 57
 г. Челябинск, Гагарина, 5

4. Габаритные размеры

	A	B	C	D	H	IN	OUT
BVP-30S	138	80	60	12	9	G 1/8	G 1/8
BVP-40S	166	100	75	16	11	G 1/4	G 1/4
BVP-60S	208	140	105	16	15	G 1/4	G 1/4

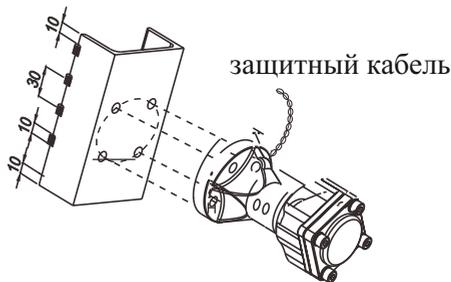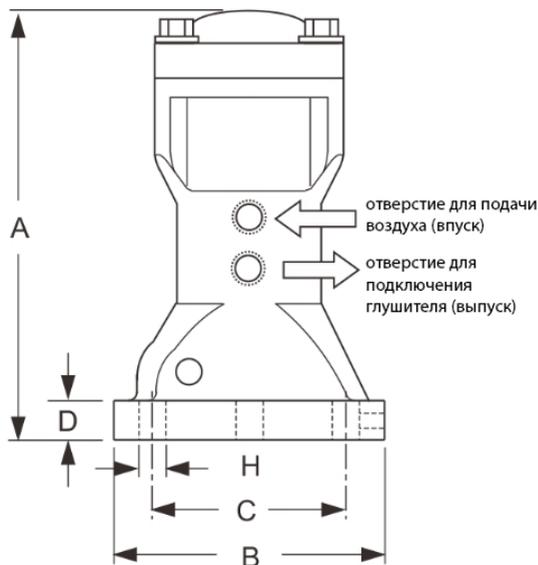

5. Требования к хранению и транспортированию

Вибраторы должны храниться в сухом помещении, соответствующем категории 2 по ГОСТ 15150-69.

Транспортирование допускается всеми принятыми транспортными средствами, соответствующими категории 5 по ГОСТ 15150-69.

6. Комплект поставки:

- 1) Поршневой пневмовибратор XSON-BVP-S - 1 шт;
- 2) Пневмоглушитель - 1 шт;
- 3) Прямой цанговый фитинг с резьбой для подключения подачи воздуха - 1 шт;
- 4) Паспорт устройства - 1 шт.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты отгрузки.

Серийный номер:

Дата продажи

м.п.

«__» _____ 20__ г.