

ПАСПОРТ

Наименование:

Светозвуковые оповещатели
серии **MW86N**



Поставщик:
ООО "РусАвтоматизация"
г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 5, оф. 507

РусАвтоматизация.РФ
8-800-775-09-57

Обозначение:

Наименование Светозвуковые оповещатели серии MW86N, IP54, d-86 мм, 12-24 В DC/AC

1. Описание

Электронные мультизвуковые системы серии MW86N предназначены для оповещения окружающих о возникновении нештатной ситуации посредством громкого звукового сигнала.

Элегантный внешний вид и компактные размеры мегафона MW86N позволяют располагать сирену даже в условиях ограниченного настенного пространства и без использования дополнительного оборудования.

2. Преимущества

- встроенная кнопка регулировки громкости звука;
- съёмный рупор;
- экономичность;
- компактные габариты: с рупором 86x103x171 мм, без рупора 86x82x103 мм;
- малый вес: масса с рупором около 224г, без рупора 198г.

3. Принцип работы

Мегафон транслирует сигналы в 2-х режимах: 3 типа sireны или 3 различные мелодии. Тональность и громкость можно отрегулировать посредством кнопки, установленной на корпусе.


4. Область применения

Электронная мультизвуковая сирена серии MW86N для настенного монтажа обладают мощным мегафоном и применяется для передачи звуковых сигналов на большие расстояния или в помещениях большой площади.

Наиболее подходят для размещения в:

- производственных помещениях;
- торгово-развлекательных центрах;
- объектах для спортивных мероприятий;
- офисных зданиях и т.д.

5. Кодообразование

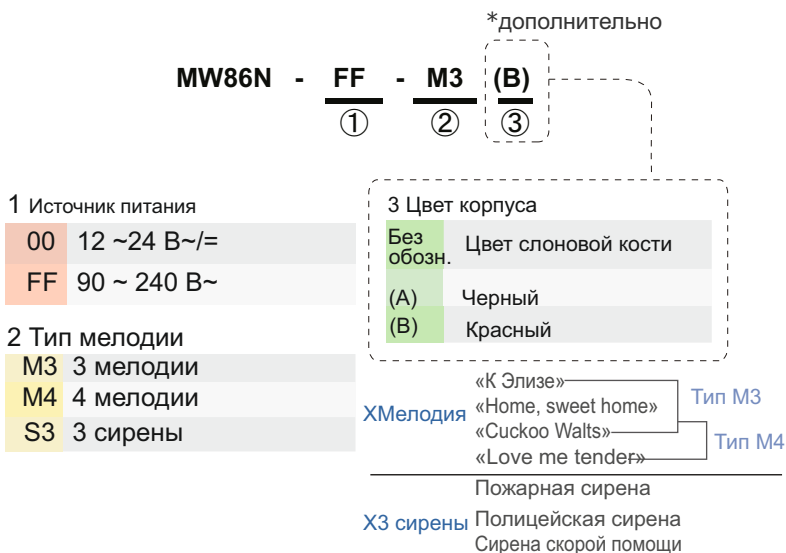


6. Технические характеристики


Технические характеристики	Стандартная модель	Модель с рупором
Источник питания	12-24 В~/=, 90-240 В~ (50/60 Гц)	
Громкость (на расстоянии 1 м)	(55 - 85) ±5 дБ	(55 - 90) ±5 дБ
Подключение	Выводные провода	
Материал	Корпус, крышка - полимер ABS	—
Способ монтажа	Настенное крепление (только вертикально)	
Температура окр. среды	-20 ~ 40°C	
Температура при хранении	-20 ~ 70°C	
Отн. влажность окруж. среды	45 - 85%	
Степень защиты	IP43	IP54
Виброустойчивость	0,75 мм при 10~55 Гц	
Кабель	2464UL/ 22AWG	
Сертификаты	UL, RoHS	
Масса (базовая модель, питание переменного тока)	Прибл. 198 г	Прибл. 224 г

7. Размеры

Модель с рупором

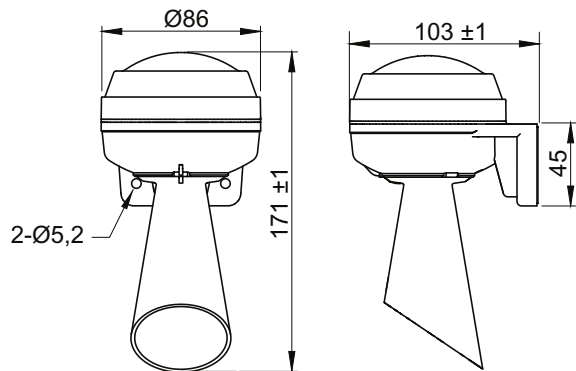


Стандартная модель

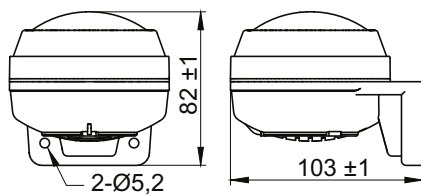

Монтажное отверстие


Отверстие
для ввода
кабеля $\varnothing 8$



8. Схема подключения

12-24 В~/=, 90-240 В~

Тип мелодии

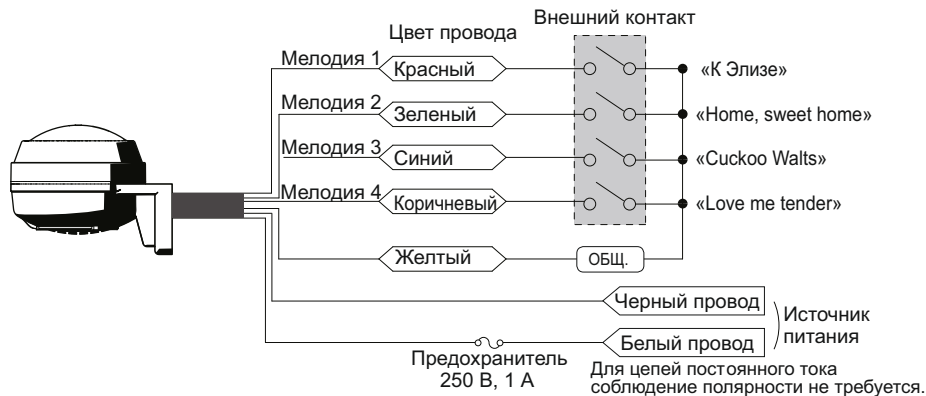

Установка мелодии и режима работы


*При соединении с общим проводом активируется состояние «0».

Цвет пров.	Красн.	Зелен.	Син.	Тип мелодии	Примечания
Нормальный режим выбора	1	1	1	Без мелодии	1. Если сигнал не выбран (состояние 111 в таблице) или выбраны три сигнала одновременно (состояние 000 в таблице), мелодия не воспроизводится. 2. Приоритетность воспроизведения мелодий (1) Красный провод «К Элизе» (2) Зеленый провод – «Home, sweet home» (3) Синий провод – «Cuckoo Walts»
	0	1	1	«К Элизе»	
	1	0	1	«Home, sweet home»	
	1	1	0	«Cuckoo Walts»	
Режим выбора с приоритетом	1	0	0	«К Элизе» (приоритет 1)	
	0	1	0	«Home, sweet home» (приоритет 2)	
	0	0	1	«Cuckoo Walts» (приоритет 3)	

8. Схема подключения (продолжение)

12-24 В~/=, 90-240 В~

Тип сирены

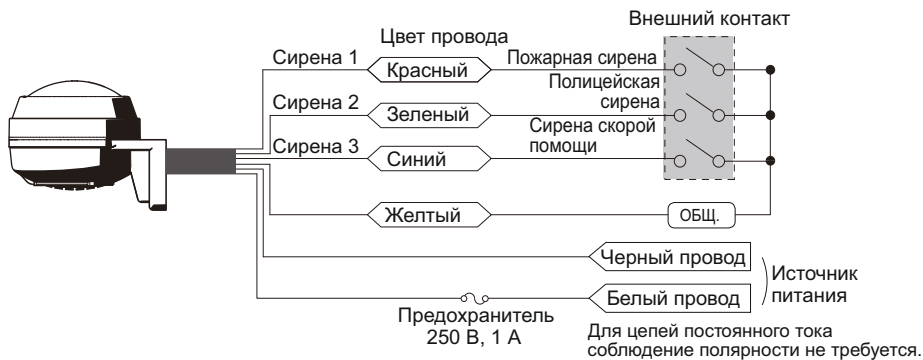

Выбор типа сирены и режима работы

*При соединении с общим проводом активируется состояние «0».

Цвет провода	Красный провод	Зеленый провод	Синий провод	Тип сирены	Примечания
Нормальный режим выбора	1	1	1	Примечания	Выбор одновременно двух или трех сирен невозможен. ※ При одновременной активации нескольких сирен звучание этих сирен воспроизводится последовательно. Пожарная сирена > Полицейская сирена > Сирена скорой помощи
	0	1	1	Пожарная сирена	
	1	0	1	Полицейская сирена	
	1	1	0	Сирена скорой помощи	

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты отгрузки.

М.П.

Паспорт на каждые 10 единиц товара в транспортной таре - 1 шт.

Дата отгрузки:

Серийный(-е) номер(а):

«____» _____ 20____ г.
