




STA25SLM



Инструкции по монтажу

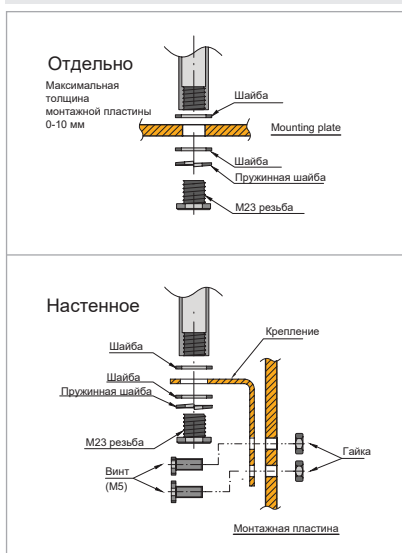

Габаритные размеры

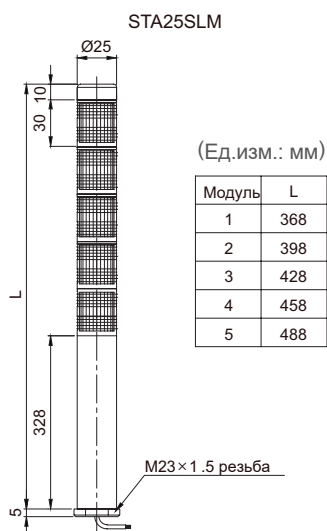

Ø25мм ультратонкие светодиодные сигнальные колонны с креплением на болты

- Сигнальные колонны с креплением на болты Ø25 мм
- Эстетичный дизайн с алюминиевым корпусом.
- Отличная видимость за счет использования светодиода высокой яркости со специальной рассеивающей линзой.
- Линза сохраняет полупрозрачный цвет, когда не излучает определенный цвет сигнала во время работы.
- Постоянное свечение только с фиксированной цветовой схемой, выбранной пользователем (может работать в мигающем режиме с внешним контактом)
- Материалы: рассеиватель-AS, Корпус-Алюминий.
- Рабочая температура окружающей среды: от -30 °С до + 50 °С.
- Степень защиты: IP44.

Характеристики

Модель	Модули	Напр.пит.	Ток	Сертификаты	Вес	Цвет
STA25SLM постоянный	1	AC/DC12B AC/DC24B AC110B AC220B	0.080A 0.040A 0.020A 0.020A	-	0.19кг	R-красн
	2	AC/DC12B AC/DC24B AC110B AC220B	0.160A 0.080A 0.040A 0.040A		0.21 кг	R-красн G-зеленый
	3	AC/DC12B AC/DC24B AC110B AC220B	0.240A 0.120A 0.060A 0.060A		0.23кг	R-красн A-янтарный G-зеленый
	4	AC/DC12B AC/DC24B AC110B AC220B	0.320A 0.160A 0.080A 0.080A		0.24кг	R-красн A-янтарный G-зеленый B-синий
	5	AC/DC12B AC/DC24B AC110B AC220B	0.400A 0.200A 0.100A 0.100A		0.26кг	R-красн A-янтарный G-зеленый B-синий W-белый

Инструкции по подключению

- Стандарт внешней линии питания и сигнальной линии: UL1007 AWG22 (0,3 кв.) 400 мм

Опции

- Доступны линзы в цвет сигнала
- Наличие кронштейна для настенного монтажа: используются для монтажа на вертикальной поверхности



Код заказа

STA25SLM [Модель]	-	3 [Модуль]	-	220 [Напр.пит.]	-	RAG [Цвет]
• STA25SLM		• 1-1Модуль • 2-2Модуля • 3-3Модуля • 4-4Модуля • 5-5Модуля		• 12-DC12B • 24-DC24B • 110-AC110B • 220-AC220B		R-красн A-янтарный G-зеленый B-синий W-белый