



Светодиодная сигнальная колонна  
диаметром 50 мм  
серии TL50B-A65

**Паспорт изделия**

Артикул: \_\_\_\_\_

**Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты отгрузки.

**М. П**

Паспорт на каждые 10 единиц товара в транспортной таре - 1 шт.

Серийный(-е) номер(а)

Дата отгрузки:

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---



---



---



---



---



---



## Светодиодная сигнальная колонна диаметром 50 мм

Светосигнальные колонны - это устройства, позволяющие контролировать технологические процессы на производствах с помощью световой и звуковой индикации.

Идеально подходят для автоматизации производства и многих других областей применения благодаря экономичности (энергосбережению) и отсутствием необходимости в техническом обслуживании.


### Указания

- Выполнять установку, тех. обслуживание и ввод в эксплуатацию имеют право только квалифицированные специалисты.
- Оборудование использовать только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Запрещается разбирать изделие, дергать или тянуть за провод.
- Перед включением проверить электрическое соединение, которое должно соответствовать схеме, указанной в данном описании.
- Не устанавливать изделие в местах, где превышены требования по уровню вибрации.
- Недопустимо попадание внутрь изделия воды и моющих средств.
- Не протирать поверхность изделия растворителями и другими едкими химическими веществами или содержащими абразивные составляющие.
- Любые изменения или модификации в конструкции оборудования недопустимы!

### Технические характеристики

Напряжение питания	Постоянный ток: 24 В пост. тока +/- 10%
Потребляемый ток	Светодиодный модуль: 20 мА Звуковой сигнал: 30 мА
Режим работы	Постоянное свечение
Уровень громкости	Фиксированный, 80 дБ
Класс защиты корпуса	IP50
Виброустойчивость	0,75 мм при 10-55 Гц
Температура окружающей среды	-10...45 °С
Температура хранения	-40...+70 °С
Влажность	45...85% относит. влажности
Общий вес	прибл. 0,5 кг

### Размеры

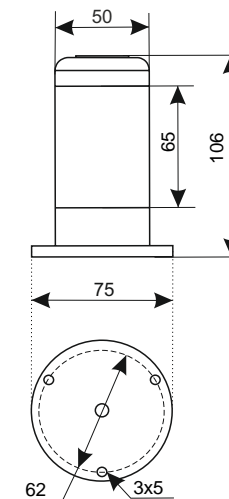


Размеры указаны в мм

### Кодообразование

**TL 50 B - A65 - 024 - RYG**

- TL 50 B - Цвета свечения. Красный, Желтый, Зеленый.
- A65 - Напряжения питания. Только 24В DC
- 024 - Аллюминиевый корпус, высота рассеивателя 65 мм (другие исполнения с рассеивателем от 10мм до 300мм при заказе партии от 500 шт)
- RYG - Светосигнальная колонна. Диаметр корпуса 50 мм. Звуковой сигнал.

### Электрическое соединение

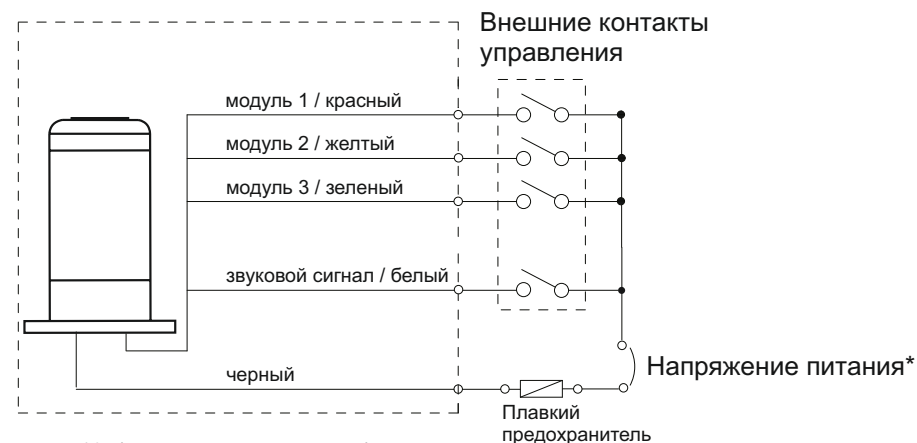

\*Соблюдение полярности не требуется.