

ПАСПОРТ

Наименование:

Универсальные магнитные энкодеры
серии **MLI**



Универсальные магнитные энкодеры серии MLI

Обозначение:

Наименование

Универсальные магнитные энкодеры, серии MLI
-20 °C... + 80 °C, IP 66, 5...24 В DC

1. Описание

Датчики линейных перемещений MLI обладают способностью функционирования на промышленном оборудовании в условиях повышенной запыленности, вязкости и неоднородности контролируемой поверхности.

2. Применение

Используются для определения положения, скорости, ускорения и других параметров движущихся линейно объектов. Они фиксируют необходимые показания и формируют электрический сигнал, который передают на привод или устройство индикации. С помощью энкодера измеряют направление движения объекта, его скорость и положение относительно нулевой метки.


3. Принцип работы

Принцип работы линейного магнитного энкодера основан на сканировании изменений магнитного поля. В комплект устройства входит считывающая головка с чувствительным элементом и магнитная шкала, которая «программируется» полюсами разной полярности. Датчик, установленный в считывающую головку, фиксирует прохождение определённого количества полюсов.

4. Технические характеристики

Воздушный зазор считыватель-лента	B5: 2,5мм, B2: 1мм
Разрешение	2,5 / 5 / 10 / 12,5 / 20 / 25 мкм (4х режим)
Шаг магнитной ленты	2 / 5 мм
Принцип измерения	бесконтактный магнитный
Точность	± 15 мкм
Выходной сигнал	Push-Pull, TTL, HTL
Напряжение питания	5...24 В DC (зависит от модификации)
Способ подключения	Кабель 0,5...2,5 метра
Максимальная скорость перемещения	3 м/с (стандартное исполнение), 15 м/с (скоростное исполнение)
Размер корпуса	12*26,5 мм
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Степень защиты от внешних воздействий	IP66
Рабочая температура	-20 °С...+ 80 °С
Температура хранения	-30 °С...+ 90 °С

5. Габаритные размеры

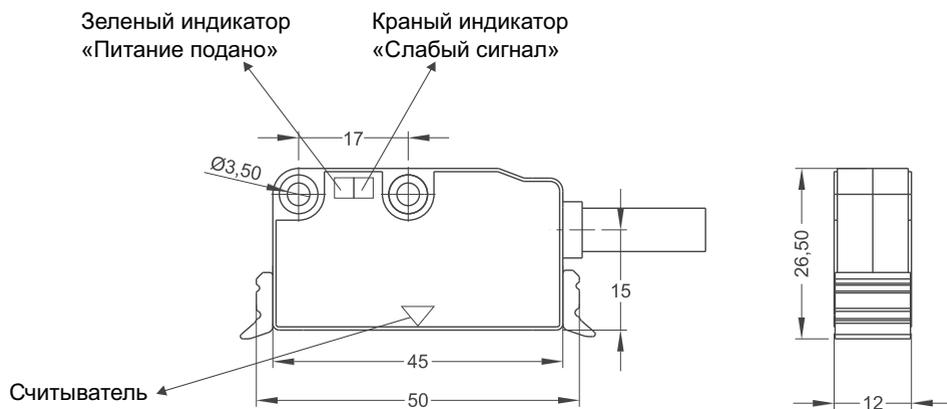

6. Схема подключения


Схема подключения	
(+)	Коричневый
(-)	Синий
GND	Экран
A	Черный
B	Белый
\bar{A}	Желтый
\bar{B}	Зеленый
Z	Оранжевый
\bar{Z}	Красный

7. Информация для заказа

Модель	Разрешение	Тип выхода	Шаг ленты	Выходные каналы	Напряжение питания	Тип подключения
MLI	T20	LTP	5	B	V2	1M
MLI	T10: 2,5мкм T20: 5мкм T40: 10мкм T50: 12,5мкм T80: 20мкм T100: 25мкм	LTP: Push-Pull TT: TTL HLD: HTL	5: 5 мм	B: Каналы А, В 5Z: Каналы А, В, Z	V1: 5В (DC) V2: 8-24В (DC)	1M: Кабель, 1 метр 2M5: Кабель, 2.5метра 9C: Кабель 0.5 метра с 9-пиновым

Модель	Шаг ленты	Точность	Длина
MT	5	A40	5M
MT	2: 2мм 5: 5мм	A10: +/- 10мкм A20: +/- 20мкм A40: +/- 40мкм	5M: 5 метров (Максимальная длина — 50 метров)

Магнитная лента MT

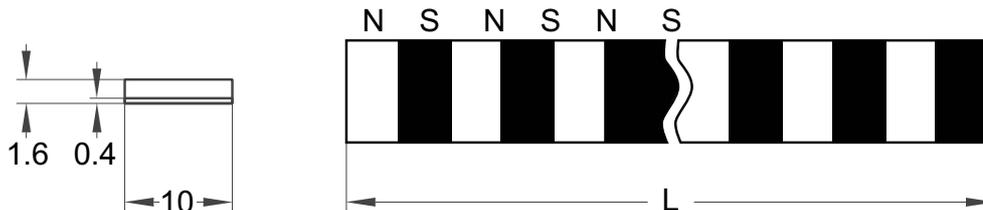

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты отгрузки.

М.П.

Паспорт на каждые 10 единиц товара в транспортной таре - 1 шт.

Дата отгрузки:

Серийный(-е) номер(а):

« ____ » _____ 20 ____ г.
