

ПАСПОРТ

Наименование:

Мегафоны с маячком серии SEDLR (SEDLRP)





Поставщик: ООО "РусАвтоматизация" г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 5, оф. 507

РусАвтоматизация.РФ 8-800-775-09-57

Обозначение:

Наименование

Мегафоны с маячком серии SEDLR (SEDLRP), IP66, 110-220 B AC, 12-24 B DC

1. Описание

SEDLR — мегафон с металлическим антикоррозийным корпусом для сложных условий промышленности. SEDLR работает долго и хорошо защищен (корпус и лампа).

SEDLR – это вторая модель серии, являющаяся улучшенной SED. В этой модели лампа накаливания заменена на светодиодную. Поэтому данный прибор работает дольше и предназначен для длительной эксплуатации в сложных рабочих режимах.

Корпус металлический, лампа защищена специальной решеткой. Рабочая температура окружающей среды: от -20°C до +50°C, Степень защиты: IP66. Материалы: линза-PC, корпус-AI, защитный корпус-STS316L, отражатель-PC, теплостойкий отражатель-ABS. Индивидуальный кабельный вход-3/4" PF (по запросу).


2. Преимущества

- защищенный антикоррозийный металлический корпус (алюминий + РС-линзы);
 - настенный монтаж с простой настройкой;
- ручное и удаленное управление (внешний контакт, транзисторные переключатели);
 - ударопрочность;
 - двойное оповещение (25 сигналов звука + лампа вращающегося типа).

3. Область применения

- сложные рабочие режимы в промышленности, работа в любую погоду и под воздействием внешних сил (падающие предметы);
 - транспортная деятельность, в частности суда, корабли и т.п.;
 - зоны, требующие коррозионной защиты.

4. Схема расположения монтажных отверстий





Монтажное отверстие этого продукта имеет диаметр 8 мм.

5. Технические характеристики

Модель	Напряжение	Ток	Звук и громкость	Сертификат	Bec	Цвет
SEDLR SEDLRP	DC 12 B	1,7 A	WS-5 Предупреждающие звуки: макс. 114 дБ WP Специальные предупреждающие звуки: макс. 114 дБ WM-5 Мелодии: макс. 110 дБ WA-5 Сигналы тревоги: макс. 114 дБ WV-5 Настраиваемые звуки: макс. 108-113 дБ	ccs	• SEDLR: DC - 3,09 кг, AC - 3,86 кг • SEDLRP: DC - 3,34 кг, AC - 4,11 кг	R-Красный А-Оранжевый G-Зеленый В-Синий
	DC 24 B	1,3 A				
	AC 110 B	330 мА				
	AC 220 B	180 мА				
	DC 24 B	1,32 A				
	AC 110 B	380 мА				
	AC 220 B	200 мА				

6. Схема подключения LC типа






7. Кодообразование

SEDLR	- WA	-	24	-	R
[Модель]	[Звук]		[Напряжение]		[Цвет]
ı	1		1		1
 SEDLR 	 WS-Предупреждающие звуки 		• 12 - 12 B DC		R-Красный
 SEDLRP 	 WP-Специальные 		 24 - 24 B DC 		А-Оранжевый
	предупреждающие звуки		• 110 - 110 B AC		G-Зеленый
	• WM-Мелодии		• 220 - 220 B AC		В-Синий
	 WA-Сигнализации 				
	 WV-Настраиваемые звуки 				

8. Размеры

SEDLR/ SEDLRP

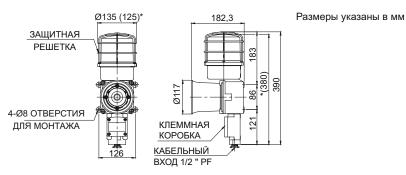

*(380), (125) - размеры SEDLR без защитной решетки.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты отгрузки.

М.П.

Паспорт на каждые 10 единиц товара в транспортной таре - 1 шт.

Дата отгрузки:

Серийный(-е) номер(а): «___» ____20__г.