

Пневматические роликовые вибраторы серии BVR


Особенности

1. Специальный алюминиевый корпус, маленькие габариты и вес.
2. Частота и амплитуда колебаний могут быть скорректированы по мере необходимости.
3. Наибольшая сила вибрации по сравнению с устройствами такого же размера.


Высокая частота вибрации поможет предотвратить затор материала в трубах, также вибраторы могут быть использованы для разрушения заторов или при операциях, связанных с подачей бетона.

Принцип работы

Внутри алюминиевого корпуса за плотно закрытыми пластиковыми боковыми крышками находятся ролик и кольцо с множеством выпускных отверстий. Вибрация возникает при воздействии на ролик сжатого воздуха. Ролик совершает круговое движение с возникновением центробежной силы.

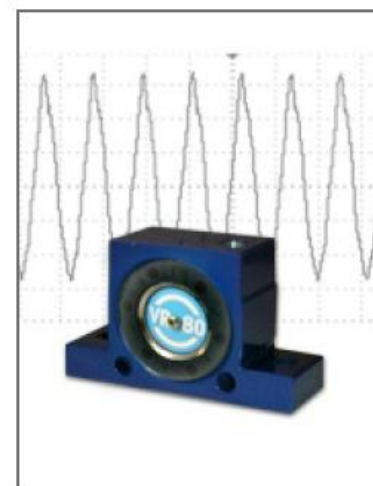

Макс. температура 140°C
Уровень шума 75-100дБ

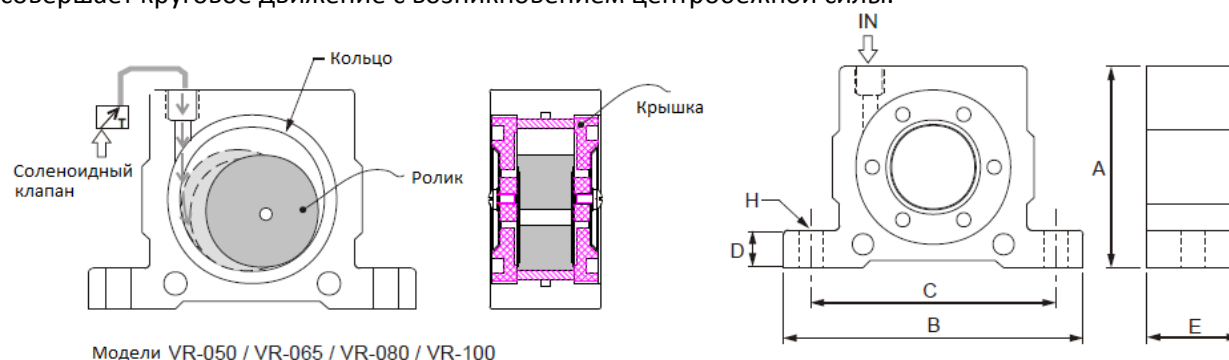

Модели VR-050 / VR-065 / VR-080 / VR-100

Модель	A	B	C	D	E	H	IN
BVR10000-050	51	86	68	12	29	∅7	1/8" PF
BVR10000-065	67	113	90	16	37	∅9	1/4" PF
BVR10000-080	83	128	104	16	42.5	∅9	1/4" PF
BVR10000-100	103	160	130	20	52	∅11	3/8" PF

Единица измерения: мм

Модель	Частота (колебаний в минуту)			Сила (Н)			Потребление воздуха (л/мин)			Масса (гр.)
	2 бар	4 бар	6 бар	2 бар	4 бар	6 бар	2 бар	4 бар	6 бар	
BVR10000-050	25,000	35,000	36,000	1,070	2,920	4,220	100	145	195	240
BVR10000-065	19,000	21,000	26,000	2,730	4,830	6,120	200	300	400	540
BVR10000-080	15,500	18,500	19,000	3,000	6,090	7,450	290	430	570	950
BVR10000-100	11,000	14,000	16,000	3,750	6,750	8,900	370	550	730	1800