

DMD 831

перепад давлений

локальная настройка



Диапазоны	0...0,02 бар до 0...70 бар, дифференциальное
Осн. погрешность	2 % ДИ
Выходной сигнал	4...20 мА, 1 или 2 релейных выхода
Присоединение	G1/2" DIN 3852, G1/2" EN 837, G1/4" DIN 3852, G1/4" EN 837, 1/2" NPT, 1/4" NPT и др.
Сенсор	Кремниевый тензорезистивный
t° среды	-40...125 °C
Применение	изменение перепада давления жидкостей и газов, неагрессивных к нержавеющей стали

Датчик дифференциального давления DMD 831 с цифровым дисплеем.

Предназначен для использования в газообразных и жидких средах, совместимых с нержавеющей сталью 1.4435 (316L).

Области применения:

- контроль технологических процессов
- контроль перепада давлений в промышленных системах водоочистки и водоподготовки
- лабораторное применение
- в установках обратного осмоса

- Диапазоны давления от 0...1 бар до 0...70 бар (от 0...100 кПа до 0...7 МПа)
- Выходной сигнал: 4...20 мА/ 3-х пров.
- до двух релейных выходных сигналов
- Диапазон температур измеряемой среды -40...125 °C
- Защита от неправильного подключения, коротких замыканий и перепадов напряжений
- Прочная и надёжная конструкция для тяжёлых условий эксплуатации
- Компактное исполнение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

DMD 831

ДИАПАЗОНЫ ДАВЛЕНИЯ

Тип	D5	D6	D7	D8	DA	DB	H1
Диапазон дифференциального давления [бар]	0...1	0...2	0...3,5	0...7	0...20	0...35	0...70
Допустимое одностороннее статическое давление [бар]	1	2	3,5	7	20	35	70

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ / ПИТАНИЕ

Стандартное исполнение 3-х проводное	4...20мА	24U _{DC} ±10%
Допустимая нагрузка	500 Ом	
Основная погрешность	≤ ± 2,0 % ДИ	

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Стандарт: 1PNP (релейный выход)	Опция: 2 независимых PNP(релейный выход)
Максимальный коммутируемый ток	125 мА, защита от короткого замыкания	
Погрешность релейного выхода	≤ ± 0.5 % ДИ	
Воспроизводимость	≤ ± 0.1 % ДИ	
Срок службы	Min 100x10 ⁶ циклов включений	
Время задержки	0...100 сек	
Время отклика		

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Настройка	аналоговый выход / контакт относится к: - давление (+порт) - давление (- порт) - перепад давления
Перенастройка	1:10

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Защита от короткого замыкания	Постоянно
Защита от неправильного подключения	Не повреждается, но и не работает
Электромагнитная совместимость	Излучение и защищённость согласно EN 61326

УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

Вибростойкость	10g RMS(20...2000Гц)
Ударопрочность	100g/11мс

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДЫ

[% ДИ/10К]	±0.2
Диапазон термокомпенсации [°C]	0...70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (продолжение)

DMD 831

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	
Стандартно	M12x1, 5-конт.(IP 67)
МЕХАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	
Стандартное	G 1/2" DIN 3852 / G 1/2" EN 837-1-3 / G 1/4" DIN 3852
Дополнительно	G 1/4" EN 837-1-3
	1/2" NPT (К 1/2" ПО ГОСТ 6111-52) / 1/4" NPT (К 1/4" ПО ГОСТ 6111-52) /Другое (указать при заказе
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН	
Среда:	-40...125 °C
Электроника:	-25...85 °C
Хранение:	-40...85°C
КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Штуцер	Нержавеющая сталь 1.4404(316L)
Корпус	РА6.6, поликарбонат
Уплотнение	FKM / другое
Мембрана	нержавеющая сталь 1.4435 (316L)
Части взаимодействующие со средой	Штуцер, уплотнение, мембрана
ПРОЧЕЕ	
Дисплей	ЖК дисплей, 4-х разрядный, 7-ми сегментный, высота 7мм, диапазон индикации -1999...+9999, цифровое демпфирование 0,3...30 секунд (программируется)
Потребление тока	Максимально 60 мА
Пылевлагозащита	IP 65
Количество циклов	>100x10 ⁶
Вес	350г


Госповерка указывается отдельно при заказе.

- (1) ДИ — Диапазон измерений.
(2) FKM — фтористый каучук (витон).

Габаритные и присоединительные размеры

Стандарт

Дополнительно

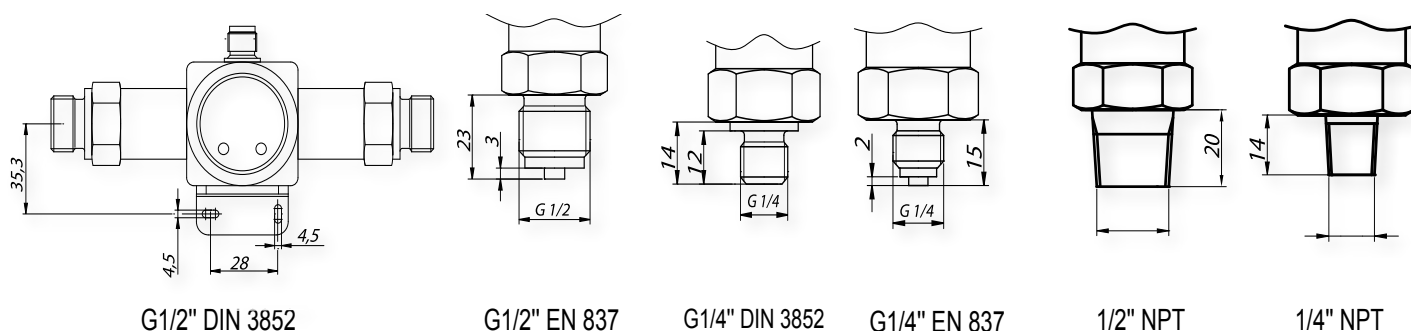

G 1/2" DIN 3852


G 1/2" EN 837

G 1/4" DIN 3852

G 1/4" EN 837

1/2" NPT

1/4" NPT



M12x1



Кабельный ввод
PVC (4,9 мм)
PUR (5,7мм)






Схема подключения

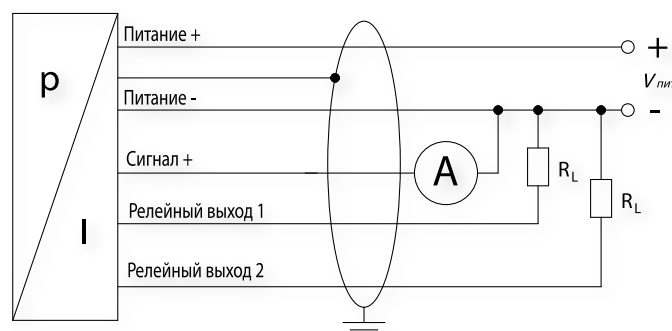

Подключение выводов	Разъемы	
	M12x1, 5-конт. (пластик)	Кабельный ввод (IP67)
Питание +	1	Белый
Питание -	3	Коричневый
Сигнал +	2	Зеленый
Рел. выход 1	4	Серый
Рел. выход 2	5	Розовый
Защита	через порт давления	Зеленый/желтый

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMD 831

DMD 831								XXX	XX	XXXX	X	X	X	XXX	XXX	X	XXX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ																	
дифференциальное								732									
МАКС. ДАВЛЕНИЕ НА ВХ. "+"																	
1 бар									D5								
2 бар									D6								
3,5 бар									D7								
7 бар									D8								
20 бар									DA								
35 бар									DB								
70 бар									H1								
Другой (указать при заказе)									99								
МАКС. ДАВЛЕНИЕ НА ВХ. "+" (бар)	D5	D6	D7	D8	DA	DB	H1										
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)																	
min	max																
0,1 бар	1 бар	X	X	X	X					1001							
0,2 бар	2 бар		X	X	X	X				2001							
0,35 бар	3,5 бар			X	X	X	X			3501							
0,7 бар	7 бар				X	X	X	X		7001							
2 бар	20 бар					X	X	X		2002							
3,5 бар	35 бар						X	X		3502							
7 бар	70 бар							X		7002							
Другой (указать при заказе)										9999							
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ																	
4...20 мА / 3-х пров.											7						
Другой (указать при заказе).											9						
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД																	
1 PNP выход											1						
2 PNP выхода											2						
Другое (указать при заказе)											9						
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ																	
2% ДИ												G					
Другая (указать при заказе)												9					
2% с протоколом ДИ												L					
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ																	
M12x1 (5-конт)													N01				
Кабельный ввод без трубки компенсации атмосферного давления 1)													TA0				
Другое (указать при заказе)													999				
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ																	
G 1/2" DIN 3852														100			
G 1/2" EN 837														200			
G1/4" DIN 3852														300			
G1/4" EN 837														400			
G1/2" NPT														N00			
G1/4" NPT														N40			
Другое (указать при заказе)														999			

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMD 831 (продолжение)

DMD 831	XXX	XX	XXXX	X	X	X	XXX	XXX	X	XXX
УПЛОТНЕНИЕ										
Витон (FKM)									1	
Другое (указать при заказе)									9	
ИСПОЛНЕНИЕ										
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)										00R
Другое (указать при заказе)										999

(1) стандартно: 2 м ПВХ кабеля без вентиляционной трубки (допустимая температура: -5...70 °С)

Пример

DMD 831 732-D5-1001-7-1-G-N01-100-1-00R

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ПРОЧЕЕ
Доп. эл. розетки	Блоки питания
Доп. кабели	