

ПАСПОРТ

Наименование:

Проблесковые маячки

серии **MS86S**



Проблесковые маячки
серии MS86S

Обозначение:

Описание:

Проблесковые маячки серии MS86S, IP65, темп. окр. среды: -20...+40 °С, темп. хранения: -20...+70 °С

1. Назначение

MS86S — это серия сигнальных ламп компании, предназначенных для оптимизации производственных процессов путем визуальной индикации различных состояний оборудования. Они используются в системах автоматизации для сигнализации о режимах работы, аварийных ситуациях или других важных событиях на производстве.

Стробоскопические ксеноновые лампы (диаметром 86 мм) повышенной яркости MS86S хорошо видимы на дальних расстояниях благодаря специальным рассеивающим плафонам.

2. Особенности

- Ксеноновые лампы;
- Широкое рассеяние света за счет плафонов куполообразной формы с призматической поверхностью;
- Хорошая различимость на большом расстоянии;
- В основе лампы — модуль в виде печатной платы;
- Простая и быстрая замена;
- Цвета плафонов: красный, желтый, зеленый и синий.

3. Область применения

- Автоматизированные производственные линии: для отображения статуса работы машин и оборудования.
- Промышленные системы управления: для предупреждения операторов о сбоях или необходимости вмешательства.
- Контроль технологических процессов: визуализация различных этапов и состояний производственных циклов.

4. Технические характеристики

Характеристика	Значение
Диаметр	86 мм
Источник света	Ксеноновая стробоскопическая лампа
Источник питания	12-24 В AC/DC, 110 В AC, 220 В AC (50/60 Гц)
Способ монтажа	Непосредственный монтаж, посредством Г-образного кронштейна
Цвета плафонов	Красный, желтый, зеленый, синий и прозрачный (материал-поликарбонатная смола)
Частота миганий	Приблизительно 80 раз в минуту ($\pm 10\%$)
Потребляемый ток ($\pm 10\%$)	- 12-24 В: 0,08-0,15 А - 110 В: 0,07 А - 220 В: 0,03 А
Вибрация	0,75 мм при 10-55 Гц
Температура окружающей среды	-20...40 °C
Температура хранения	-20...70 °C
Влажность окружающей среды	45...85% относительной влажности
Степень защиты	IP65
Рекомендуемое сечение провода	UL2464/22AWGx2C Ø5 (полиуретан) или Ø1,25 (ПВХ), 2ф., 0,3 мм ² , 300 мм
Вес	Формованный плафон: приблиз. 300 г. Стандартный плафон: приблиз. 200 г.

*Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

5. Кодообразование

MS86S - S 00 - R

① ② ③

1. Тип свечения

S	Стробоскопическая ксеноновая лампа (формованный плафон)
N	Стробоскопическая ксеноновая лампа (гладкий плафон)

2. Источник питания


00	12-24 В AC/DC
10	110 В AC (гладкий плафон)
20	220 В AC (гладкий плафон)

3. Цвета плафонов

R	Красный	B	Синий
Y	Желтый	C	Прозрачный
G	Зеленый		

6. Схема подключения

1. Перед подключением проводов убедитесь, что питание устройства отключено, во избежание поражения электрическим током.
2. Будьте осторожны, чтобы не допустить ошибки при подключении данного устройства. В противном случае будет повреждена внутренняя цепь, что может привести к возгоранию.

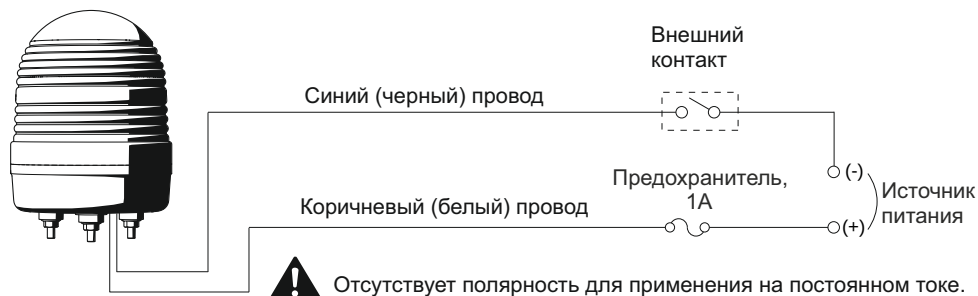

ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты отгрузки.

М.П.

Паспорт на каждые 10 единиц товара в транспортной таре - 1 шт.

Дата отгрузки:

Серийный(-е) номер(а):

«____» _____ 20____ г.
