

Паспорт изделия

Программируемый инкрементальный энкодер серии EIP 58

Артикул: _____



Электрические характеристики

Напряжение питания	4,75...30В пост. тока 4,75...5,5В пост. тока
Защита	От короткого замыкания От обратной полярности От перенапряжения
Потребляемый ток	≤60 mA (5 VDC) ≤26 mA (24 VDC)
Разрешение	1...65.536 имп./об.
Ноль метка	настраиваемая, 90°, 180°, 270°, 360°
Выходная частота	≤2 MHz
Выходной сигнал	А и В, сдвиг фазы на 90° Z + все каналы настраиваются
Цифровой выход:	
Питание 5V	Linedriver (RS422)
Питание 12...30V	Push-Pull
Помехоустойчивость	DIN EN 61000-6-2
Излучаемые помехи	DIN EN 61000-6-2

Ключевые особенности

- Стандартный промышленный размер корпуса Ø58 мм
- Исполнение с выступающим или полым валом
- Прочная конструкция механической и электрической частей
- Настройка разрешения от 1 до 65.536 имп./об.
- Подключение к ПК и настройка энкодеров с помощью программатора EP RT-PC и специального ПО




Механические характеристики

Присоединение (фланец)	Ø58 мм
Нагрузка на вал	≤140Н осевая ≤240Н радиальная
Степень защиты	IP54 для версий с полым валом IP65 для версий с выступающим валом
Скорость	макс. 12.000 об.
Момент при старте	≤0.025 Н*м
Материалы	Корпус алюминий Фланец алюминий Вал нержавеющей сталь
Диаметр вала:	
Выступающий вал	6, 8, 10 мм.
Полый вал	8, 10, 12, 14 мм. Другие значения по запросу
Срок службы подшипников	2x10 ⁹ об. при 100% допустимой нагрузке на вал
Рабочая температура	-20...+85° С
Температура хранения	-30...+90° С
Вес	~ 250 гр.


Структура формирования артикулов



Размеры (мм):

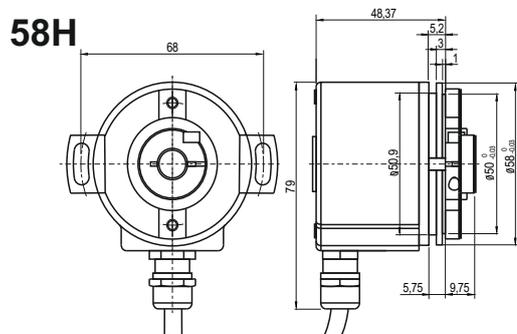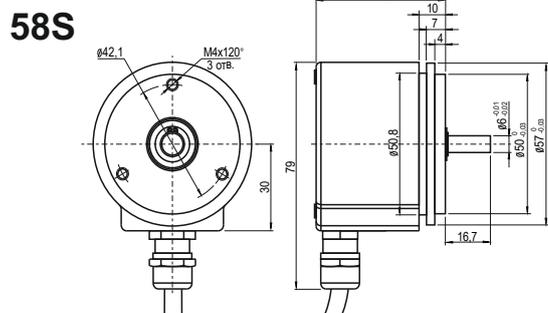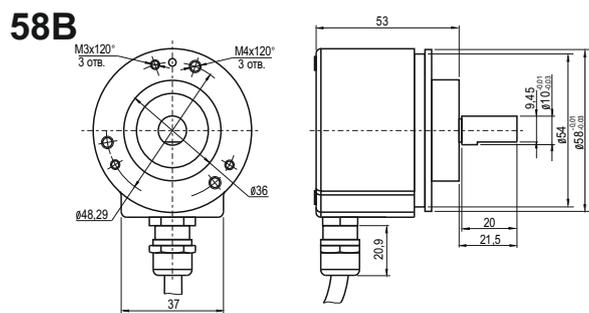

Диаграмма

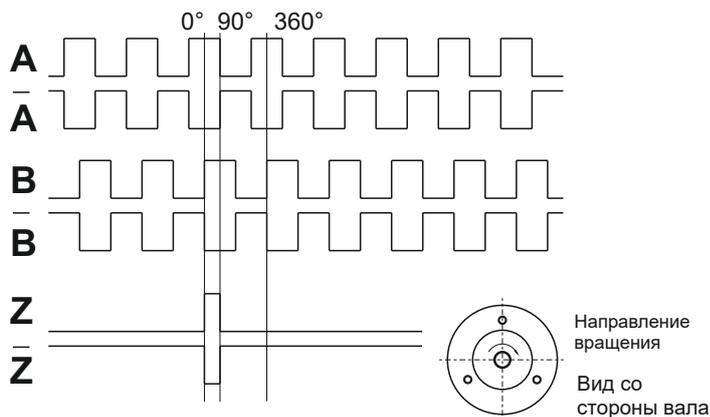

Электросоединение

Функция	Цвет провода подключения энкодера:	
	оптического	магнитного
+VDC	Коричневый	Коричневый
GND	Белый	Белый
A	Зеленый	Зеленый
A'	Зелено-черный	Зелено-черный
B	Желтый	Желтый
B'	Желто-черный	Желто-черный
Z	Серый	Серый
Z'	Серо-черный	Серо-черный
SCK*	Синий	-
NSS*	Сине-черный	-
MISO*	Оранжевый	-
MOSI*	Оранжево-черный	-
CLK*	-	Синий
DAT*	-	Оранжевый

* - указанные провода являются служебными, подключению при эксплуатации не подлежат.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок - 12 месяца с даты отгрузки.

М. П.

Паспорт на каждые 10 единиц товара в транспортной таре - 1 шт.

Серийный(-е) номер(а):

Дата отгрузки:

«___» _____ 20__ г.

