

ПАСПОРТ

Наименование:

Гидростатические погружные
уровнемеры
NIVOPRESS NC



**Гидростатические погружные уровнемеры
NIVOPRESS NC**

Обозначение: NIVOPRESS NC

Описание: Гидростатический преобразователь уровня жидкости в корпусе из нерж. стали, керамический сенсор, PUR, кабель 0...300 м, диапазон 0...20 м.в.с., 12...30/18...30 В DC, -30...+60 °С, выход 4-20 мА/0...10 В DC, IP68

1. Описание

В модификации NC прибор NIVOPRESS N представляет собой погружной гидростатический преобразователь уровня. Отличие от других моделей заключается в использовании емкостного типа сенсора. Рабочий диапазон для данной модификации существенно ниже, чем у остальных, но зато прибор можно использовать в резервуарах как с чистой, так и с загрязненной водой. Внешне устройство представляет собой погружной зонд с датчиком. Датчик измеряет давление водяного столба и пересчитывает его в уровень.

Модификация NC доступна в общепромышленном и взрывобезопасном исполнениях. Для заказа доступны средства коммуникации по HART-протоколу, датчик для измерения температуры и прочие принадлежности. Основные же технические характеристики данной модификации отличаются от других.

Рекомендуется устанавливать уровнемеры NIVOPRESS NC в уже существующие резервуары и в емкости с грязной водой. Также он хорошо подходит для работы со сточными водами.

2. Принцип работы


В основе работы измерителя уровня NIVOPRESS N лежит гидростатический метод. Этот метод основывается на измерении давления, которое оказывает на датчик столб воды над ним.

В базовом исполнении NIVOPRESS N использует погружной зонд. Датчик давления находится внизу зонда и измеряет величину давления столба жидкости над собой. Эта величина складывается из давления, оказываемого атмосферой (P_{atm}) и столбом жидкости (P_{hydro}). В случае чистого водяного столба, размерность в [бар] примерно равна размерности в метрах. Точный же расчет производится при известной плотности жидкости. Очевидно, что влияние атмосферного давления, действующего на поверхность жидкости, необходимо компенсировать для точности измерений. Поэтому оно устраняется посредством его подведения к датчику через специальную вентиляционную трубку. Чтобы предотвратить попадание влаги и избежать возможного повреждения электроники, трубка оснащена фильтром влажности.

Помимо зондового исполнения, существует еще ввинчивающееся (врезное) исполнение. Такой преобразователь схож в своей работе с преобразователем NIVOPRESS D.

Прибор может комплектоваться преобразователем сопротивления Pt100В. В этом случае в месте расположения датчика одновременно определяется и температура. Электроника уровнемера преобразует сигналы от датчиков в стандартные аналоговые 4...20 мА и цифровые данные для сопряжения с внешним миром по протоколу HART.

Используемый в основе работы NIVOPRESS N метод измерения, дает возможность работать в труднодоступных местах, таких как скважины. Комбинированный (с температурой) гидростатический преобразователь NIVOPRESS N находит еще более широкое применение.

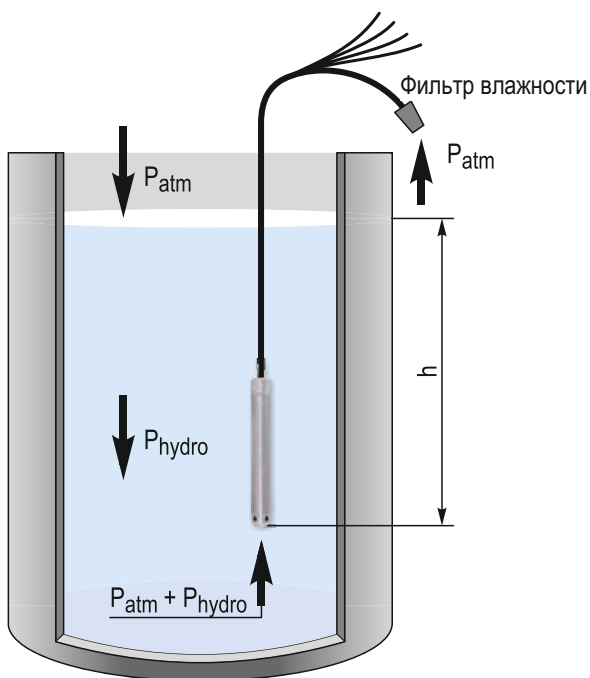

$$P = (P_{atm} + P_{hydro}) - P_{atm}$$
$$h \sim P$$

3. Применение

NIVOPRESS N предназначен для работы преимущественно в водной промышленности.

Возможные приложения и решаемые задачи:

- непрерывное измерение температуры и уровня в скважинах, колодцах, открытых резервуарах;
- измерение уровня в маленьких трубах;
- управление технологическими процессами;
- контроль над глубинными насосами во избежание их холостого хода;
- сточные воды.

NIVOPRESS N имеет несколько различных исполнений и множество принадлежностей, которые можно заказать к ним. Каждая опция может облегчить процесс установки и эксплуатации прибора, а также расширить его функционал.

Часто требуется измерять температуру. Для такой цели опционально добавляется датчик температуры Pt100B. С ним можно одновременно получать данные по температуре воды и ее уровню.

В общепромышленном исполнении доступны практически все варианты, но для работы в опасных средах рекомендуется выбирать взрывобезопасное исполнение. Следует учесть, что для него в качестве выходного доступен только аналоговый сигнал 0...10 В постоянного тока.

Гидростатический преобразователь NIVOPRESS N являет собой отличный выбор в качестве скважинного уровнемера. В то же время NIVOPRESS N хорошо смотрится как бюджетное решение для работы в небольших емкостях и открытых резервуарах.

Прибор не всегда может проявить себя наилучшим образом, если возникают такие возмущающие факторы как:

- боковое перемещение зонда, которое может вызвать ошибки. В этом случае рекомендуется устанавливать кабель в месте, где отсутствуют турбулентные потоки либо в направляющую трубу;
- отсутствие защиты конца кабеля от влаги. Кабель должен размещаться в сухом помещении или в соответствующей распределительной оболочке.

Наилучшим применением для NIVOPRESS N будет его использование для непрерывного измерения температуры и уровня чистой либо химически подготовленной воды в скважинах или других емкостях.

4. Технические характеристики

Модель	NCK-2/NCP-2	NCH
Диапазон измерения, м.в.с.	0...20	
Перегрузочная способность сенсора (от заказываемого диапазона)	20x (до 3 м.в.с. включительно) 10x (свыше 3 м.в.с.)	
Выход с прибора	4...20 мА	0...10 В (при 0В ≤ 80 мВ)
Напряжение питания прибора	12...30 В DC	18...30 В DC
Термосопротивление, Pt100 В	NCP-2	-
Точность уровнемера	±0,25 %	
Температурная ошибка	≤ ± 0,1 % 10 К	≤ ± 0,2 % / 10 К
Температура среды измерения (по спец. заказу до +75 °С)	-30...+60 °С	
Механическое присоединение	Зажим клинового типа NAA-209	
Степень защиты оболочки	IP68	
Электрическая защита	Класс III	
Электрическое присоединение	Экранированный кабель с воздушным капилляром Ø7 мм	
Сечение жилы кабеля	0,34 мм ²	
Длина кабеля	0...300 м (указывается в коде заказа)	
Геометрические размеры	Ø40 x 146 мм	
Масса прибора	0.4 кг	
Масса кабеля	PUF кабель: 0,065 кг/м; FEP кабель 0,072 кг/м	

5. Код заказа датчиков

NIVOPRESS N

Взрыв.без. исполнение маркируется EX

Материал и тип датчика/ Кабели/ Корпуса/ Соединение с проп.	Код заказа
Керамический (емкостной)/ Подпурстан/ Сталь 1.4571/	C
Керамический (емкостной)/ Фторэтиленипропилен/ Сталь 1.4571/	T
Нержавеющая (пиезорезистивный)/ Подпурстан/ Сталь 1.4571/	P
Нержавеющая (пиезорезистивный)/ Фторэтиленипропилен / Сталь 1.4571/	F
Нержавеющая (пиезорезистивный)/ Подпурстан/ Сталь 1.4571/ Резьба 3/4	Z
Нержавеющая (пиезорезистивный)/ Фторэтиленипропилен / Сталь 1.4571/ Резьба 3/4	R
Керамический (пиезорезистивный)/ Подпурстан/ Сталь 1.4571/	K
Керамический (пиезорезистивный)/ Фторэтиленипропилен/ Сталь 1.4571/	N
Керамический (пиезорезистивный)/ Подпурстан/ Сталь 1.4571/ Резьба 3/4	D
Керамический (пиезорезистивный)/ Фторэтиленипропилен / Сталь 1.4571/ Резьба 3/4	H
Керамический (пиезорезистивный)/ Подпурстан/ POM-C	B
Керамический (пиезорезистивный)/ Фторэтиленипропилен/ POM-C	G

Выход с прибора	Код заказа
2-х провод. 4...20 мА + HART	K
3-х провод. 0...10 В постоян.	H
2-х провод. 4...20 мА + HART - уровень 2-х провод. 4...20 мА - температура	D
2-х провод. 4...20 мА + HART - уровень + Pt100 класс B - температура	P

Исполнение прибора	Код заказа
Обычное, серия NC	2
Обычное	4
Взрыво-безопасное	5

Диапазон измерения *	Код заказа
0...1 м.В.ст.	1
0...2 м.В.ст.	2
0...5 м.В.ст.	3
0...10 м.В.ст.	4
0...20 м.В.ст.	5
0...50 м.В.ст.	6
0...100 м.В.ст.	7
0...200 м.В.ст.	8


Длина кабеля	Код заказа	Длина кабеля	Код заказа
0 м	0	0 м	0
10 м	1	1 м	1
20 м	2	:	:
:	:	8 м	8
90 м	9	9 м	9
100 м	A	0 м	0
200 м	B	10 м	1
300 м	C	:	:
		80 м	8
		90 м	9

до 100 метров

свыше 100 м.

* - возможно изготовление прибора с диапазоном измерения на заказ

6. Габаритные размеры

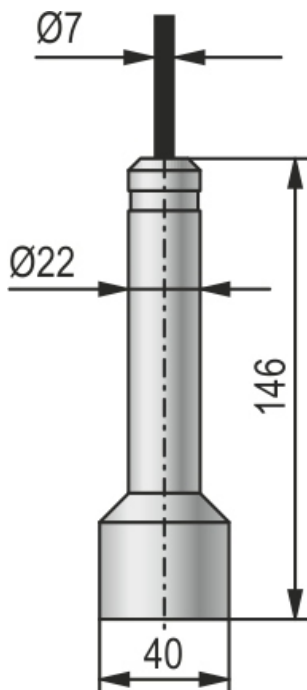

Гарантийные обязательства:

Гарантия 12 месяцев с даты осуществления продажи.

Дата продажи :

« ____ » _____ 20__ г.

М.П

должность

подпись

расшифровка