

ПАСПОРТ

Наименование:

Светодиодные сигнальные
стробоскопические маяки
серии **LTE5101(J)**



**Светодиодные сигнальные
стробоскопические маяки
серии LTE5101 (J)**

Обозначение:

Наименование: Светодиодный сигнальный стробоскопический маяк без зуммера/с зуммером диаметром 100 мм серии LTE5101 / LTE5101J, IP54, -10...+40 °C

1. Описание

Светодиодные стробоскопические сигнальные лампы LTE5101, LTE5101J характеризуются отличной видимостью, имеют классический дизайн и крепление при помощи трех резьбовых шпилек.

Встроенная уникальная система фильтров позволяет эффективно рассеивать светодиодное освещение, сохраняя высокую яркость.

Энергопотребление снижено вдвое по сравнению с маяками и с лампами накаливания.

Непрерывный стробоскопический режим свечения и зуммер 90 дБ формирует сильное визуальное и акустическое воздействие, обеспечивая аварийную сигнализацию. Не требует обслуживания.

2. Технические характеристики

Режим работы	LTE5101 LTE5101J	Вращение 120 об/мин Вращение 120 об/мин, зуммер
Источник света		LED
Питание		24 В DC, 220 В AC
Диаметр плафона		100 мм
Цвет плафона		Красный, желтый, зеленый
Цвет корпуса		Черный
Уровень громкости на расстоянии 1 м		90 дБ
Температура окружающей среды		-10...+40 °C
Относительная влажность		45-85 %
Виброустойчивость		0,75 мм, 10-55 Гц
Степень защиты		IP54
Энергопотребление		2 Вт
Монтаж		Шпильки 3 шт, М4
Материалы		AS+ABS
Вес		0,35 кг

3. Монтаж и подключение

1. Монтаж и электрическое подключение осуществляется квалифицированным персоналом.
2. Не допускается попадание воды, жидкостей внутрь изделия.
3. Не допускается попадание химически агрессивных веществ на поверхность изделия.

Дополнительно может комплектоваться кронштейном WS-09 для крепления на стену/вертикальную поверхность (заказывается отдельно).

4. Кодообразование

LTE5101 _ 220 - Y (пример артикула)


Серия 1 2 3

1 - режим работы: пусто - без зуммера
J - с зуммером

2 - питание: 24 - 24 В DC
220 - 220 В AC

3 - цвет плафона: R - красный
Y - желтый
G - зеленый

5. Размеры

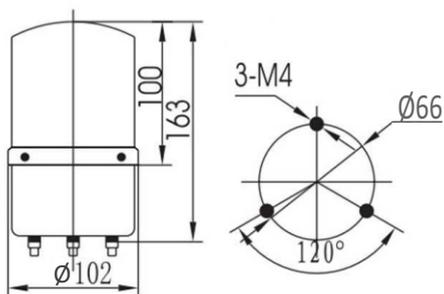

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок - 6 месяцев с даты отгрузки.

М.П.

Дата отгрузки:

Серийный(-е) номер(а):

« ____ » _____ 20 ____ г.
